

PHILIPS

LED portfólió áttekintése



Philips fényforrások és lámpatestek katalógusa 2026



A Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team
hivatalos világítástechnikai partnere

signify



Official Lighting Partner
AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

A katalógusban használt ikonok útmutatója

Itt találja a katalógusban használt ikonok magyarázatát, valamint fontos műszaki információkat.

	All-in (MultiLumen és Multi ColorTemp opciók)		ENEC tanúsítvány		Korlátozott felületi hőmérsékletű és legalább IP5x védettségű lámpatestek
	Sugárzási szög fokban kifejezve		Energiahatékonysági osztály		Élettartam
	Az alábbi előtéttekkel üzemeltethető		Energiamegtakarítás		I. érintésvédelmi osztály
	Környezeti hőmérséklet, min. és max.		EPD (környezetvédelmi terméknnyilatkozat)		II. érintésvédelmi osztály
	Dimmelhető		Jótállás		IP védettség besorolás
	DimTone (dimmelés hatására változó színhőmérséklet)		Interact Ready		IK ütésállóság besorolás
	Átmenő vezetékezés		Hagyományos fényforrás LED kiváltó teljesítménye wattban kifejezve		UGR érték
					Csomagolási egység

Általános műszaki információk a fényforrásokról:

- Kérjük, a telepítés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt telepítési útmutatót.
- Élettartam = Átlagos élettartam (Lxx) órában (h) T_a 25 °C környezeti hőmérsékleten. Megjegyzés: Az L értékek egy termékszádon belül eltérhetnek. Az egyedi L értéket a megfelelő adatlap alapján tudja meghatározni.

A katalógusban szereplő minden fényforrás:

- WEEE megfelelő.
- Alkalmas beltéri alkalmazásokhoz nyitott/átszellőző lámpatestekben. Alkalmas kültéri alkalmazásokhoz legalább IP65 védettségű besorolású kültéri lámpatestekben. Kivéve, ha a fényforrás védelmi besorolását az adott alkalmazási területnek megfelelően tervezték. Ügyeljen arra, hogy a lámpatest belseje elegendő teret biztosítson a folyamatos hőelvezetéshez.
- A tervezésük során -20 °C és +45 °C közötti környezeti hőmérséklet-tartományt és legfeljebb 80%-os páratartalmat vettek figyelembe.
- Nem alkalmas egyenfeszültséghez és elektronikus kapcsolókhoz (kivéve a relével ellátott elektronikus kapcsolókat). A LED filament termékek általában nem alkalmasak semmilyen típusú elektronikus kapcsolókhoz.
- Higany és veszélyes anyagoktól mentes (RoHS megfelelőség).

Általános műszaki információk a LED csövekről:

- Egy LED csőre/ PLED-re való átálláskor ellenőrizni kell, hogy a jogszabályok által előírt megvilágítási szintek teljesülnek-e. Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendszer általános energiahatékonyságát és fényeloszlását a rendszer általános kialakítása határozza meg.
- A hagyományos előtéttekkel való működtetésre szánt LED csövek 220-240 V hálózati feszültségen is működtethetők. A LED cső kiskereskedelmi csomagolása tartalmaz egy csere gyújtót.
- Mielőtt elektronikus előtéttel kompatibilis fényforrást telepítene, ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a meglévő előtét. A letesztelt és jóváhagyott elektronikus előtéttek kompatibilitási listája az alábbi címen található: www.lighting.philips.hu/prof/highlighted-products/led-tube.
- Az összes elektronikus előtéttel működtethető / univerzális LED cső az erre a célra jóváhagyott előtéttekkel dimmelhető. A szükséges áttekintést az alábbi címen található kompatibilitási listában találja: www.lighting.philips.hu/prof/highlighted-products/led-tube.
- A forgatható fejjelssel jelölt fényforrások végelemei 0° / 22,5° / 45° / 67,5° / 90° fokban állíthatók.
- Az összes LED cső rendelkezik tanúsítvánnyal és megfelel az IEC 62776 sz. két végükön fejezt LED-fényforrásokra vonatkozó biztonsági szabvány követelményeinek (DEKRA által tesztelve). További információk az alábbi címen találhatóak: www.lighting.philips.hu/prof/highlighted-products/led-tube

Tartalomjegyzék



Bevezetés	5
Signify – Pioneers of Light	7
Értékajánlatunk	8
Termékinnovációk	9
Signify MyCreation 3D	10
Interact Pro	11

Lámpatestek



Csarnokvilágító lámpatestek	16
-----------------------------	----



Por- és páramentes lámpatestek	22
--------------------------------	----



Fénysáv rendszerek	29
--------------------	----



Szabadonsugárzó lámpatestek	34
-----------------------------	----



Álmennyezeti lámpatestek	37
--------------------------	----



Felületre szerelhető és függeszthető lámpatestek	42
--	----



Fali és mennyezeti lámpatestek	44
--------------------------------	----



Mélyugárzók	46
-------------	----



Süllyesztett spot lámpatestek	49
-------------------------------	----



Sínre szerelhető spot lámpatestek	51
-----------------------------------	----



Irányfény és vészvilágítás	52
----------------------------	----



Fényvetők	53
-----------	----



Útvilágítás	55
-------------	----



Dísz- és parkvilágítás	58
------------------------	----

Fényforrások



LED csövek	65
------------	----



LED PL fényforrások	79
---------------------	----



LED alternatívák gázkisülő fényforrások helyett	83
---	----



Irányított fényű LED fényforrások	89
-----------------------------------	----



LED körte, gyertya és kiscső fényforrások	94
---	----



Túlábas és speciális LED fényforrások	100
---------------------------------------	-----



Az együttműködés, amelyet a felelős innováció hajt

A Signify-t és a Mercedes-AMG PETRONAS F1 csapatot a technológia iránti közös szenvedély és a lehetséges határok feszegetésének vágya hajtja.

Világítástechnikai innovációink támogatják a csapat azon törekvését, hogy a világ legfenntarthatóbb csapatává váljanak, szolgálják a pilóták és a csapattagok jólétét és teljesítményét, illetve maradandó élményeket nyújtsanak a szurkolóknak, a pályán és otthon.

Tudjon meg többet:

signify.com/global/partnership

A Signify a Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team hivatalos világítástechnikai partnere



Official Lighting Partner

AMG
PETRONAS
FORMULA ONE TEAM

Új Philips LED termékkatalógusunk



Fényforrások és
lámpatestek most
egy katalógusban!

Bemutatjuk az új **Philips LED termékkatalógusunkat!** Az energiahatékony LED fényforrásoktól az innovatív LED lámpatestekig – most mindkét termék kategóriát egy katalógusban találhatja meg.

Ha világítástechnikai projekteket tervez, ismerje meg másik katalógusunkat is




Az **"Inspirational Light"** katalógusunkban a **Philips specifikációs portfóliójának** részleteit találja. Számos hasznos áttekintéssel a különböző konfigurációs lehetőségekről – és még sok mással!





Célunk, hogy kihasználjuk a világításban rejlő rendkívüli lehetőségeket, hogy mindenki számára ragyogóbb jövőt és jobb világot teremtsünk.

A Signify a világ világítástechnika globális piacvezetője és több mint 130 éve az iparág úttörője és trendteremtője. A kiváló minőségű, energiahatékony termékek, rendszerek és szolgáltatások mellett olyan innovációkat kínálunk, mint a 3D-nyomtatott lámpatestek vagy a NatureConnect emberközpontú világítás.

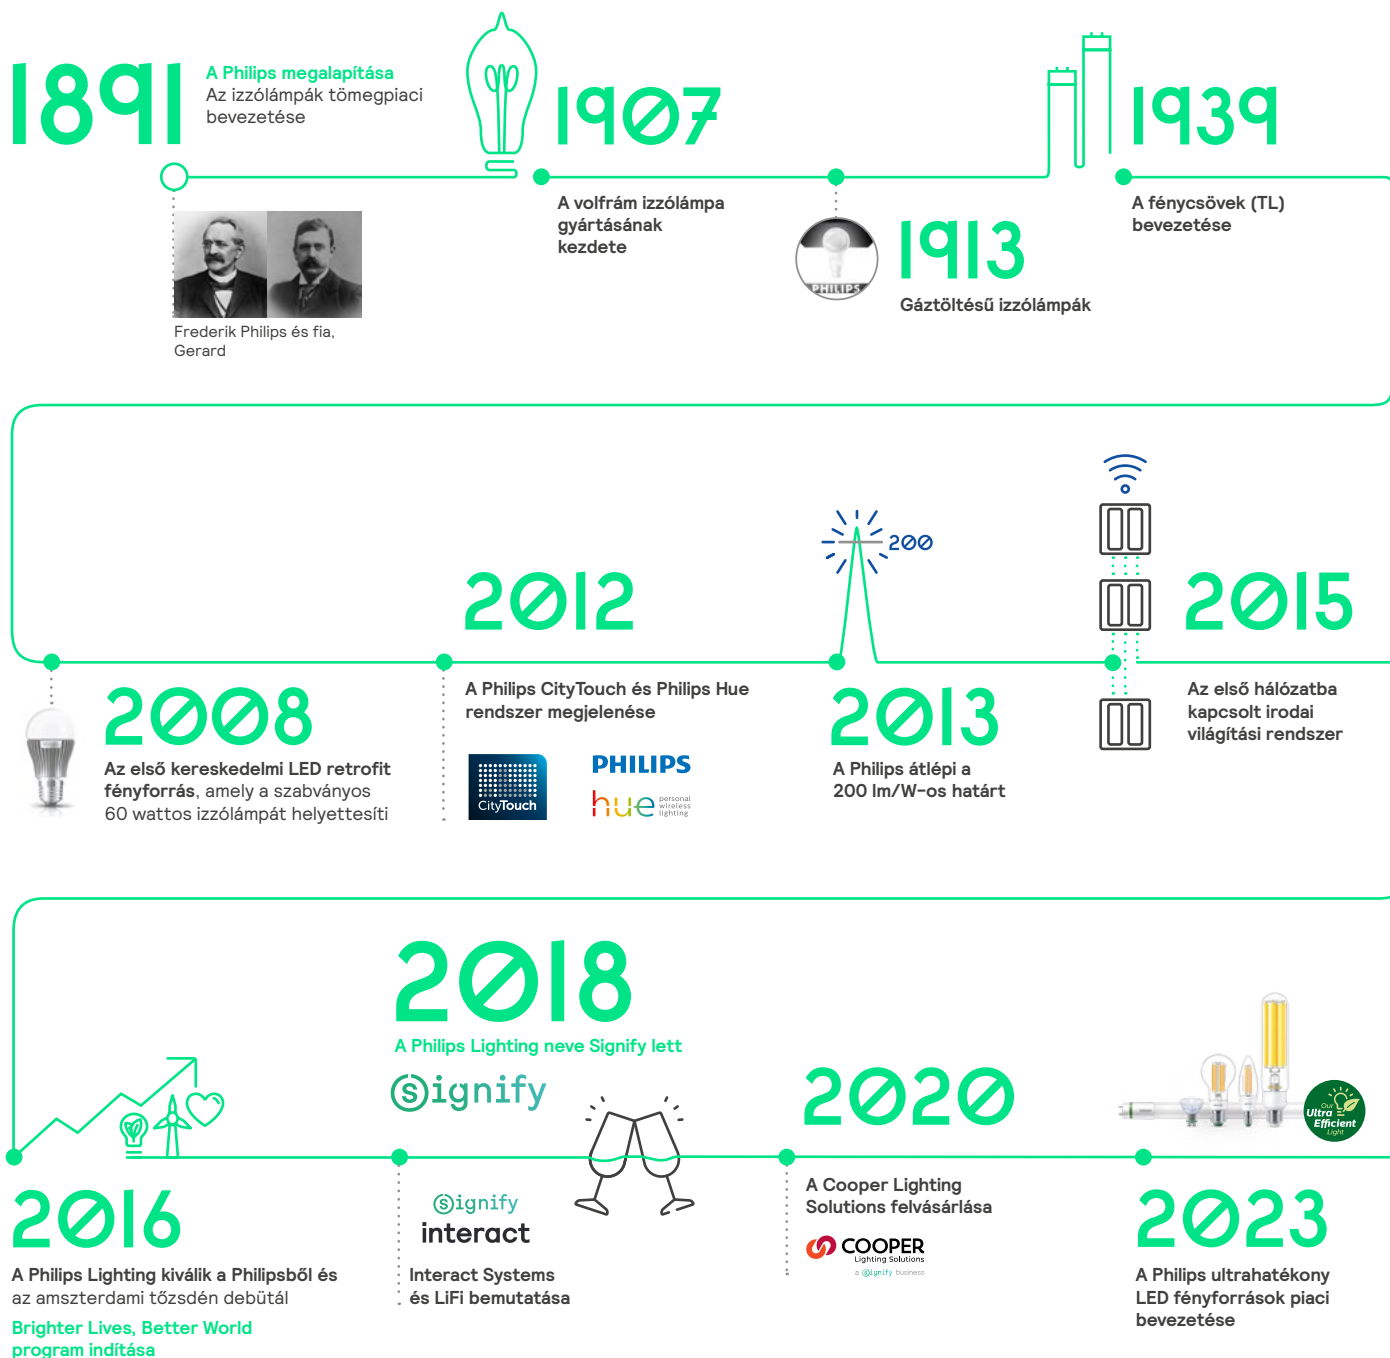

További információk rólunk, márkáinkról és az Önnek kínált előnyökről:
www.signify.com/hu-hu

A világítás úttörői.

A tervezők inspirációit, hatékonyságát és látókörének kiszélesítését elősegítő eszközökkel szolgálunk.

A világítás úttörői (Pioneers of Light) egy központi platform villamostervezők, építészek, világítástechnikai tervezők, mérnökök és mindenki más számára, aki tudja, hogy a megfelelő világítás döntően határozza meg a teret. Kifejezetten az ő igényeikre, kihívásaikra és munkafolyamataikra tervezve. Ami pedig ennél is fontosabb, hogy megkönnyítse a világítási terv elkészítését. Íme, hogyan:


Szakértői eszközök. Fényesebb projektek.

Manapság a világítási tervek kreatívabbak és ambiciózusabbak, mint valaha. Azonban ahhoz, hogy kiderüljön ezek a merész ötletek valódi projektekben működhetnek-e, speciális eszközökre és szoftverekre van szükség – olyan eszközökre, amelyekkel a projekt funkcionális, esztétikai és műszaki igényei alapján testre szabhatja a lámpatesteket. Ezt követően pedig segítenek meghatározni és összegyűjteni az összes műszaki információt, amelyre ügyfeleinek és az érdekelt feleknek szükségük van a zökkenőmentes telepítés és a térbe való integráció érdekében.

A Pioneers of Light felületen ezeket az eszközöket egy helyen találja meg. Könnyen használhatók, széles körben kompatibilisek és lehetővé teszik a világ legnagyobb lámpatest-kollekciójának felfedezését. Gyorsan a tervező munkafolyamatának nélkülözhetetlen részévé válnak. Ismerkedjen meg velük közelebbről.

Inspiráló meglátások. Fényesebb ötletek.

A Pioneers of Light nem csak eszközökről szól, hanem egy inspiráció központját képezi. Fedezze fel a világítás jövőjét és alkalmazza azt saját projekteiben. Akár a legújabb innovációkról és technológiákról szeretne tájékozódni, akár esettanulmányokon vagy webinariumokon keresztül szeretné megismerni a körkörös világítást, vagy jobban megérteni az Interact és a Dynalite csatlakoztatott világítási rendszereinket – a régóta keresett új ötlet itt rejlik valahol.

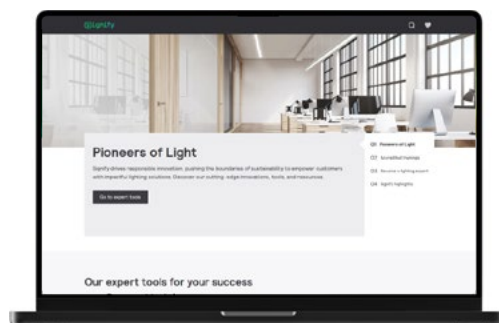

Tudjon meg többet



**"Intuitív termékböngészés.
Gyors hozzáférés a műszaki
adatokhoz. Egyszerű
lámpatest-konfiguráció.
Gyors világítási terv számítás.
Releváns képzések. Inspiráló
meglátások. Mindez egy
helyen."**

Értékajánlatunk

Lámpatest ajánlataink – a 14. oldaltól

PHILIPS

Ledinaire

Kedvező ár:
Ideális belépő szintű LED termékcsalád

- Elismert
- Megbízható
- Takarékos
- 5 év garancia

PHILIPS

CoreLine

Kiválóság:
Könnyen telepíthető és innovatív

- Innovatív
- Könnyen telepíthető
- Kiváló minőség
- 5 év garancia

PHILIPS

Specifications

A legjobb megoldás az ügyfél számára: Egyéniség minden projekthez

- A legjobb fényminőség
- Leghosszabb élettartam
- Maximális hatékonyság
- 5 év garancia + opcionális hosszabbítás

PHILIPS

Interact Ready

Intelligens korszerűsítés:
Csatlakoztatott, vezetékek nélküli vezérlés

- Tökéletes interakció: Interact Pro alkalmazás Interact Ready lámpatestekkel és fényforrásokkal
- Egyszerű telepítés és beállítás
- A meglévő 3 x 1,5 mm² kábelezés kihasználása

GOOD

BETTER

BEST

 **signify**
interact

Fényforrás ajánlataink – a 61. oldaltól

PHILIPS

CorePro

CorePro
A mindennapi világítási feladatokhoz

PHILIPS

MASTER Value

MASTER Value
Az érték és teljesítmény optimális kombinációja

PHILIPS

MASTER

MASTER
A csúcsteljesítményért és fenntarthatóságért

PHILIPS

Interact Ready

Interact Ready
Az intelligens világítás egyszerű bevezetéséhez

GOOD

BETTER

BEST

 **signify**
interact

Termékinnovációk



GentleSpace Gen4

ÚJ: Még hatékonyabb – akár 174 lm/W (189 lm/W az ultrahatékony változatban)

ÚJ: Továbbfejlesztett házkialakítás a kiváló hőmérséklet-szabályozáshoz porlerakódás nélkül, a körforgásos gazdaságra optimalizálva

- Két kiviteli méretben 13 000 és 49 000 lm közötti fényárammal és 6 sugárzási szöggel
- Függesztett vagy tartókonzolos rögzítés
- A vezeték nélküli Interact Pro vezérlőrendszerünkbe történő integráláshoz mozgásérzékelővel és napfényérzékelővel ellátott kivitelben is
- XT változat magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz, akár +70 °C hőmérsékletig

[Bővebben a 16. oldalon](#)

Ledinaire Highbay Gen3

ÚJ: All-in változat három fényárammal és három színhőmérséklettel

ÚJ: Mozgásérzékelő (opcionális tartozék)

- Robusztus és körszimmetrikus csarnokvilágító lámpatest
- Egyszerű egyponthoz rögzítés függesztőszemmel (termékhez mellékelve) vagy konzollal (opcionális tartozék)

[Bővebben a 20. oldalon](#)



CoreLine Panel Gen6

ÚJ: Még hatékonyabb – akár 160 lm/W

ÚJ: All-in változatok driverbe integrált csúszókapcsolókkal a lámpatest színhőmérsékletének és fényáramának egyszerű kiválasztásához

- Négyzetes süllyesztett lámpatest 600 mm-es és 625 mm-es kazettás álmennyezetekhez
- All-in változat: MultiColour 3-in-1 és MultiLumen 3-in-1 a nagyobb rugalmasságú univerzális alkalmazásért
- Egyszerű és nagyon gyors telepítés
- Opcionális tartozékok gipszkarton álmennyezeti beépítéshez, felületszerelt vagy függesztett rögzítéshez

[Bővebben a 38. oldalon](#)



CoreLine Tempo

ÚJ: 3 különböző méret (BVP111, BVP125, BVP130)

ÚJ: Optimalizált optikák terület- és sportpálya-világításhoz

ÚJ: Akár 30 000 lm rendszer fényárammal

- Optimalizált teljes tulajdonlási költség (TCO) a kezdeti beruházás és az üzemeltetési költségek közötti kiegyensúlyozott aránynak köszönhetően
- Hagyományos nagynyomású kisülőlámpás fényvetők 1:1 kiváltására tervezve, akár 400W helyett is
- Egyszerű telepítési és könnyű karbantartási koncepció

[Bővebben az 53. oldalon](#)



Figyelemre méltó világítás. Fenntartható nyomtatás.

 **signify**
myCreation

A modern világítást 3D nyomtatással hozzuk létre. Valósítson meg rendkívüli és fenntartható világítási projekteket a Signify MyCreation termékek segítségével.



Természeténél fogva fenntartható

A 3D nyomtatott lámpatest egy fenntartható megoldás: minden nyomtatott alkatrész legalább 55%-ban fenntartható anyagokból készül. A hulladék keletkezés elkerülése érdekében újrahasznosított és tömegében kiegyensúlyozott, biológiailag újrahasznosítható alapanyagokat használunk.* Konceptcionális hozzájárulás a körforgásos gazdasághoz, amely a európai telephelyeken történő nyomtatásnak köszönhetően a CO₂-kibocsátás jelentős csökkentését teszi lehetővé.



Igényre szabott tervezés

Még a mi katalógusunkban sem találja a megfelelő megoldást? A 3D nyomtatás fantasztikus formákat, lenyűgöző színeket és egyedi textúrákat tesz lehetővé – egyedileg tervezve és az adott projekthez igazított változatban.



Perfect Fit: a tökéletes illeszkedés

A 3D-nyomtatott lámpatestekkel könnyedén lecserélheti a meglévő mélysugárzókat, még akkor is, ha a mostani szabványos termékek nem illeszkednek a meglévő mennyezeti kivágás egyedi méretei miatt. PerfectFit 3D megoldásunkkal 150 és 280 mm közötti mennyezeti kivágásokba tökéletesen illeszkedő mélysugárzókat kínálunk.

Fedezze fel a teljes Signify MyCreation portfóliót az alábbi weboldalon:
www.pro.mycreation.signify.com/en-eur

* Termékeink vagy fogyasztás utáni újrahasznosított anyagokat (pl. víztartályok), vagy bio-újrahasznosított anyagokat (pl. tallolaj és használt étolaj), vagy ipari újrahasznosított anyagokat (pl. úszómedencék vagy autóbeállók tetőpaneljeinek gyártásából származó anyagok) tartalmaznak. Nyomtatási folyamatunkban szigorúan kerüljük a 100%-ban szűz anyagok használatát.

Húzzunk ki új kábelt vagy használjam az alkalmazást?

Az igazi profik számítanak a Signify automatizált és vezeték nélkül csatlakoztatott világítására, megbíznak az Interact Pro-ban: a vezeték nélküli, intelligens világítási rendszerben, amely könnyen telepíthető és beállítható – és pillanatok alatt jelentős hatást gyakorolhat ügyfelei energiamegtakarítására.



Egyszerű



Hatékony




Okos

Rugalmasság és jövőbeli felkészültség minden alkalmazáshoz

Bízzon az Interact Pro-ban és teljesítse az automatizált világítással kapcsolatos meglévő és jövőbeli követelményeket.

- **Ideális felújításokhoz és új építkezésekhez**
Nincs szükség további (DALI) vezetékezésre.
- **Gyors telepítés**
A lámpatestek és tartozékok telepítése után néhány kattintással üzemképes.
- **Tökéletes bármilyen projektmérethez**
Nincs korlátozás a fénypontok számában.
- **Nincs további díj** – Rendszerkonfiguráció az ingyenes Interact Pro alkalmazás segítségével.
- **Nincs szükség az ügyfél helyi IT-hálózatába való csatlakozására** – Üzembe helyezés mobiltelefonos alkalmazáson és Bluetooth-on keresztül. Néhány funkció esetén azonban egy állandó internet-kapcsolat szükséges. Ennek kulcsa a Gateway – amit minden projekthez ajánlunk.
- **Sokféle alkalmazáshoz alakítható** – Kiváló minőségű Philips Interact Ready LED fényforrások, lámpatestek, kapcsolók és érzékelők széles választéka kapható.

A teljes választékot a következő oldalon találja!














Tervezéstől programozásig: Fedezze fel tervezési brosránkban, hogyan valósíthatja meg könnyedén, néhány lépésben a hálózatba kapcsolt világítással kapcsolatos elképzeléseit!





signify
interact

Interact Ready portfólió áttekintése

Philips LED lámpatestek

			
CoreLine felültre szerelt lámpatest Bővebben a 42. oldalon	CoreLine panel lámpatest Bővebben a 38. oldalon	CoreLine fali és mennyezeti lámpatest Bővebben a 44. oldalon	
			
CoreLine mélysugárzó Bővebben a 46. oldalon	CoreLine slim mélysugárzó Bővebben a 47. oldalon	CoreLine álmennyezeti spot lámpatestek Bővebben az 49. oldalon	CoreLine por- és páramentes lámpatest Bővebben a 22. oldalon
			
CoreLine szabadsugárzó Bővebben a 34. oldalon	CoreLine csarnokvilágító lámpatestek Bővebben a 17. oldalon	GentleSpace csarnokvilágítók Bővebben a 16. oldalon	Maxos fusion lámpatestek Bővebben a 29. oldalon

Philips LED fényforrások



Interact Ready LED spot Bővebben a 65. oldalon

Interact Ready LED cső Bővebben a 66. oldalon



Az Interact Ready termékek ezzel a logóval könnyen felismerhetők a katalógusban.

Működési elv

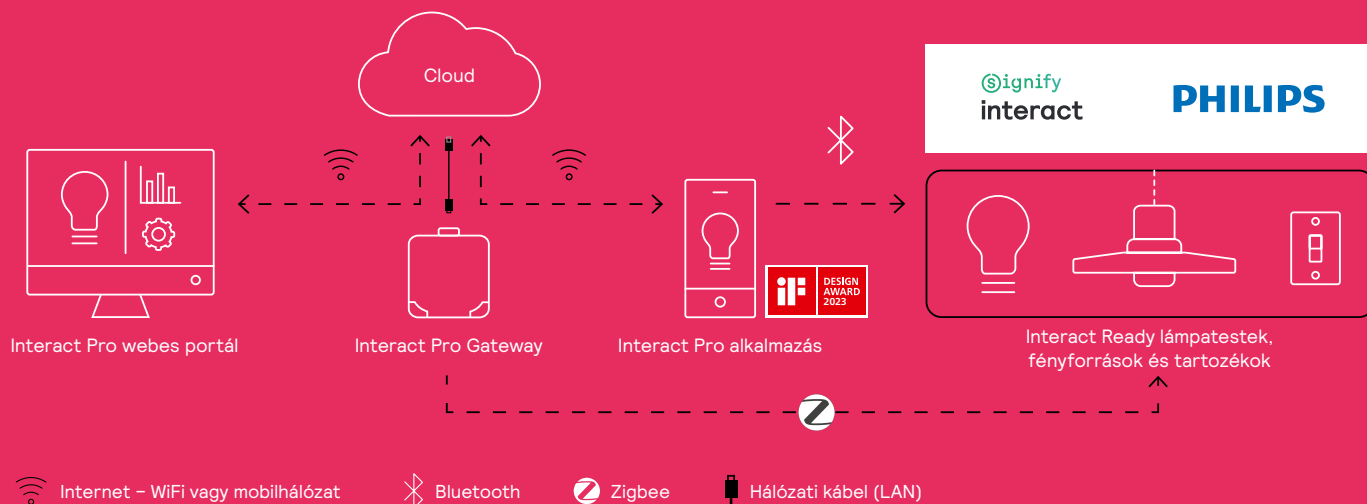Összekapcsolva az Interact Pro komponensek nagyteljesítményű rendszerré válnak.



Az Interact Pro-val kapcsolatos minden információt
a www.interact-lighting.com/global weboldalon találja.

Gateway (Figyelem: A legjobb funkciók csak a Gateway segítségével érhetők el)



- Az Interact Pro Gateway további funkciókat kínál, amelyek hozzájárulnak egy még magasabb rugalmassághoz, felhasználóbarátabb élményhez és költségoptimalizáláshoz (pl. energiafogyasztás figyelése, távvezérlés, hibadiagnosztika)
- Az üzembe helyezés az Interact Pro alkalmazáson keresztül történik, az ügyfél helyi informatikai hálózatába történő bekapcsolódással
- Ingyenes biztonsági frissítések a teljes Interact Pro rendszer számára

Terméknév	Termékleírás	Kép
LCN1840/05 Interact Pro wireless gateway	Opcionális IP Gateway további funkciókhoz	1

Vezeték nélküli kapcsoló



- Sokoldalú vezeték nélküli kapcsoló az Interact Pro világítási rendszer kézi vezérléséhez
- Szimpla vagy dupla billentyűvel
- A ZigBee Green Power technológiának köszönhetően elem és áramellátás nélküli működés
- Sokoldalú rögzítési lehetőségek: felszerelhető meglévő sülyesztett aljzatokra, közvetlenül a falra csavarok vagy kétoldalas ragasztólapok segítségével (a ragasztólap a termékhez mellékelve)

Terméknév	Termékleírás	Kép
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B	2 gombos vezeték nélküli kapcsoló (1 billentyű), be-/kikapcsolás/ dimmelés	2
UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B	4 gombos vezeték nélküli kapcsoló (2 billentyű), be-/ kikapcsolás/ dimmelés/ jelenetek	3

Vezeték nélküli mozgás- és jelenlétérzékelő beltéri területekre (IP20)



- Vezeték nélküli mozgásérzékelő:** Felületre rögzített mennyezeti telepítés, akkumulátoros működés (8 éves várható élettartamú akkumulátor, cserélhető), telepítési magasság: legfeljebb 4 m. CoreLine WIA lámpatestekhez és kiegészítő mozgásérzékelőként SRD U4 / SRD IA4 / SEIA IA4 és SIA H4 lámpatestekhez.
- Vezeték nélküli jelenlétérzékelő** (napfény- és mozgásérzékelő): Felületre rögzített mennyezeti telepítés, akkumulátoros működés (8 éves várható élettartamú akkumulátor, cserélhető), telepítési magasság: legfeljebb 4 m. CoreLine WIA lámpatestekkel együtt ajánlott.

Terméknév	Termékleírás	Kép
OCC 0100A/02 BP Sensor WH	Vezeték nélküli mozgásérzékelő	4
OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH	Vezeték nélküli jelenlétérzékelő (fény- és mozgásérzékelő)	5

Interact



- Helyiséghasználat- és fényérzékelésen alapuló automatikus fény szabályozás
- Állítható érzékelési paraméterek a személyre szabott világítási viselkedéshez
- Állapotjelzés három beépített LED segítségével

Terméknév	Termékleírás	Kép
MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M	Hálózati áramellátású mozgás- és jelenlétérzékelő beltéri területekre (IP66, IK08)	6

Érzékelők



- Egyetlen eszköz különböző funkciókat támogat, ezzel több komponens és segédeszköz alkalmazása feleslegessé válik. Meglévő és új tervezésű lámpatestekbe illeszkedik
- Alkalmas meglévő és új tervezésű lámpatestekbe való beépítésre
- Költséghatékony megoldás az energiamegtakarításhoz

Terméknév	Termékleírás	Kép
SC200B/02 SR Sensor WH/BL	A Philips SC200B/02 támogatja a helyiséghasználat-érzékelési, a napfényhasznosítási és a feladathangolási funkciókat. A Philips SC200B/02 érzékelő kétvezetékes kapcsolatot hoz létre az érzékelő, a driver és más perifériás SR-eszközök között. A Philips SC200B/02 használatával a lámpatest vezérlése további komponens és segédeszköz nélkül valósítható meg.	7

Infravörös távirányítók



- Az IRT9015 és IRT9090 infravörös távirányítók opcionálisan az Interact Pro alkalmazással együtt is használhatók a beépített U4, IA4 és H4 érzékelőkkel rendelkező lámpatestek még gyorsabb üzembe helyezése érdekében
- Az infravörös távirányítók optimális használata akár 16 méteres telepítési magasságig is garantált

Terméknév	Termékleírás	Kép
IRT9015/00 InterAct Retrofit	Az Interact Pro üzembe helyezéséhez (ajánlott)	8
IRT9090/01 Extended IR Programming Tool	Az Interact Pro és ActiLume rendszerek üzembe helyezéséhez	9

A modern office interior with glass walls and ceiling. The ceiling features square LED light panels. In the background, there is a conference room with a long table, several black chairs, and a whiteboard. The floor is made of light-colored wood. The overall atmosphere is clean and professional.

LED lámpatestek

minden alkalmazáshoz és kihíváshoz

Új: Philips Ledinaire All-in

Minden, amire szüksége van a következő munkájához

A Philips Ledinaire All-in lámpatestek több terméket foglalnak egy lámpatestbe. Akár 3 színhőmérsékletet és 2 fényáramot kínálnak egyetlen lámpatestben. Az üzembe helyezés egyszerű a már bevált gyorscsatlakozónak köszönhetően. Élvezze a kényelmes és rugalmas telepítést egyetlen kapcsolással.



Hogyan működik?

- A fényáram és/vagy színhőmérséklet beépített kapcsolóval állítható*
- Több színhőmérséklet: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K*
- Több fényáram: 1100 lm / 1700 lm / 2900 lm / 4100 lm / 4800 lm / 6800 lm*



Előnyök

- Alacsonyabb a kockázat, hogy nem a megfelelő lámpatestet választják. A helyszínen könnyedén módosíthatóak a beállítások, hogy megfeleljen a követelményeknek.
- Egyszerű karbantartás: Válassza ki telepítéskor, csere közben vagy telepítés után a megfelelő beállítást az ügyfelek igényei szerint.
- Élvezze a gyors telepítést a gyorscsatlakozóknak köszönhetően.
- Az All-in lámpatestek megfelelnek a legszigorúbb szabványainknak. Ez megnyugtató Önöknek és elégedett ügyfeleiknek.

* Terméktől függően.

Ledinaire WL070V All-in
falra szerelhető lámpatest



Ledinaire WT065C All-in
por- és páramentes lámpatest



Ledinaire BVP167/169 All-in
fényvető



Ledinaire BY030P All-in
csarnokvilágító



Ledinaire RC065B All-in
panel



Ledinaire DN065B All-in
slim mélysugárzó



Ledinaire RS071B All-in
ClearAccent



Csarnokvilágító lámpatestek

GentleSpace Gen4

BEST

IP65
Védelmi
osztályIK05/08
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam
(L80)5 év
garancia

EPD

Signify
interact

- Egyedülálló teljesítmény az UltraEfficient (UE, 189 lm/W) és High-Efficiency (HE, 183 lm/W) változatokkal
- Többféle optika (szélesen/közepesen/keskenyen/extra-keskenyen sugárzó, polcköz vagy aszimmetrikus optikával)
- Különleges opciók az alkalmazások széles köréhez: Extreme változat (XT) 70°C-ig, I. vagy II. érintésvédelmi osztály, uszodai védelemmel ellátott változat (SWP), tengeri sós pára elleni védelem (MSP), VDE tanúsított labdabiztos (BP) opció, ATEX 2/22 robbanásbiztos változat. Az ipari környezetben előforduló vegyi anyagok széles listájával szemben tesztelve
- Levehető rögzítési rendszer az egyszerű telepítéshez, beleértve a különböző rögzítési lehetőségeket és csatlakozókat (előre szerelt IP65 csatlakozó vagy lengőkábel)
- Robusztus, öntött alumíniumból készült ház, hatékony hőleadással és lapos elülső és hátsó kialakítással az egyszerű telepítéshez, tisztításhoz és karbantartáshoz
- Egységes LED modul kialakítás a kiváló fényminőségért
- Hozzáférés a Signify Service tag alkalmazáshoz, amely szerviz- és karbantartási információkat tartalmaz



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Telepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá



Nagy fénykibocsátó
felület a
legalacsonyabb
káprázás érdekében



Opcionálisan állítható
rögzítő konzol



Kis méret 13 000 és
17 000 lm fényáram
értékekhez



BY580X/BY581X
érzékelővel

Min.
-30°CMax.
45°C

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
BY580P 100S/840 DIA UE WB GC SI	910505102876	10 000	55	182	4 000	Igen	254 x 600 x 117	8720169594128	DALI
BY580P 130S/840 DIA HE WB GC SI	910505102882	13 000	73	178	4 000	Igen	254 x 600 x 117	8720169594180	DALI
BY580P 130S/840 DIA MB GC SI	910505102898	13 000	77	169	4 000	Igen	254 x 600 x 117	8720169594340	DALI
BY580P 170S/830 DIA HE WB GC SI	910505102932	17 000	104	159	3 000	Igen	254 x 600 x 117	8720169589261	DALI
BY580P 170S/840 DIA ASYM GC SI MBW	910505102910	17 000	108	157	4 000	Igen	377 x 656 x 117	8720169589049	DALI
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	910505104550	17 000	97	175	4 000	Igen	254 x 600 x 117	8720169590465	DALI
BY580P 170S/840 DIA HE WB GC SI SWP BR	910505104546	17 000	97	175	4 000	Igen	254 x 656 x 237	8720169590427	DALI
BY580P 170S/840 DIA HE XNB GC SI	910505102920	17 000	98	174	4 000	Igen	254 x 600 x 117	8720169589148	DALI
BY580P 170S/840 DIA WB PC SI	910505102886	17 000	110	155	4 000	Igen	254 x 600 x 117	8720169594227	DALI
BY580X 130S/840 SIA HE WB GC SI H4	910505102860	13 000	73	178	4 000	Igen	254 x 719 x 116	8720169593961	Vezeték nélküli
BY580X 170S/840 SIA WB GC SI IA9	910505104558	17 000	102	167	4 000	Igen	254 x 719 x 116	8720169590540	Szenzor alapú dimmelés
BY581P 200S/840 DIA UE WB GC SI	910505102877	20 000	106	189	4 000	Igen	417 x 600 x 125	8720169594135	DALI

További termékek a következő oldalon ➔

GentleSpace Gen4



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
BY581P 250S/840 DIA ASYM GC SI MBW	910505102911	25 000	152	165	4 000	Igen	458 x 656 x 124	8720169589056	DALI
BY581P 250S/840 DIA HE HRO GC SI	910505102925	25 000	138	181	4 000	Igen	417 x 600 x 125	8720169589193	DALI
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI MSP BR	910505104551	25 000	138	181	4 000	Igen	417 x 600 x 125	8720169590472	DALI
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI SWP BR	910505104547	25 000	138	181	4 000	Igen	417 x 654 x 244	8720169590434	DALI
BY581P 250S/840 PSU WB GC SI	910505102873	25 000	144	174	4 000	Nem	417 x 600 x 125	8720169594098	—
BY581P 250S/865 DIA HE WB GC SI	910505102929	25 000	140	179	6 500	Igen	417 x 600 x 125	8720169589230	DALI
BY581P 250S/940 DIA WB GC SI	910505102935	25 000	152	165	4 000	Igen	417 x 600 x 125	8720169589292	DALI
BY581P 350S/840 DIA HE WB GC SI XT 1m	910505102937	35 000	198	177	4 000	Igen	417 x 600 x 125	8720169589315	DALI
BY581P 350S/840 DIA MB GC SI	910505102902	35 000	210	167	4 000	Igen	417 x 600 x 125	8720169594371	DALI
BY581P 490S/840 DIA HE WB GC SI	910771148584	49 000	295	166	4 000	Igen	417 x 600 x 125	8720169850927	DALI
BY581P 700S/840 DIA WB GC SI BR	910505102955	70 000	420	167	4 000	Igen	417 x 654 x 244	8720169589513	DALI
BY581X 250S/840 SIA WB GC SI H4 BR	910505102865	25 000	144	174	4 000	Igen	417 x 720 x 244	8720169594012	Vezeték nélküli
BY581X 350S/840 SIA HE WB GC SI H4	910505102863	35 000	198	177	4 000	Igen	417 x 720 x 124	8720169593992	Vezeték nélküli

CoreLine Highbay Gen6

BETTER	IP66 Védelmi osztály	IK08 Ütésállóság	100 000 óra Átlagos élettartam (L75)	50 000 óra Átlagos élettartam (L85)	5 év garancia	EPD	signify interact
---------------	--------------------------------	----------------------------	--	---	-------------------------	------------	----------------------------

- UltraEfficient – akár 196 lm/W
- Fényáram tartomány: 10 000 lm – 40 000 lm
- Választható optikák: WB (90°), NB (55°)
- Rugalmas telepítési lehetőségek: láncos felfüggesztés, mennyezeti rögzítés konzollal, csőingás felfüggesztés
- Színhőmérséklet választék: 4000K; 6500K
- 100 000 óra L70B50 @35°C élettartam
- IP66 / IK08 védelmi osztály (kivéve SIA típus)
- Megfelel az IEC60068 szabványoknak



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
BY121P G6 LED250/UE840 PSU WB	911401555445	25 000	130	192	4 000	Nem	430 x 95	8721103306425	—
BY122P G6 LED400/UE840 PSU WB	911401557245	40 000	210	190	4 000	Nem	480 x 109	8721103306487	—
BY122X G6 LED350/840 SIA WB H4	911401556845	35 000	196	179	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	480 x 151	8721103306708	Vezeték nélküli
BY122X G6 LED400/840 SIA WB H4	911401557445	40 000	222	180	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	480 x 151	8721103306722	Vezeték nélküli
BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4	911401555645	25 000	137	182	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	430 x 138	8721103306685	Vezeték nélküli
BY121P G6 LED250/840 PSD NB	911401555245	25 000	137	182	4 000	DALI	430 x 95	8721103306579	DALI
BY120P G6 LED150/UE840 PSU NB	911401553945	15 000	78	192	4 000	Nem	350 x 95	8721103306395	—
BY121P G6 LED250/840 PSD WB	911401555545	25 000	137	182	4 000	DALI	430 x 95	8721103306562	DALI
BY120X G6 LED100/840 SIA NB H4	911401553545	10 000	55	182	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	350 x 138	8721103306630	Vezeték nélküli
BY120P G6 LED100/UE840 PSU WB	911401553645	10 000	51	196	4 000	Nem	350 x 95	8721103306364	—
BY121X G6 LED280/840 SIA WB H4	911401556045	28 000	153	183	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	430 x 138	8721103306760	Vezeték nélküli
BY120X G6 LED200/840 SIA WB H4	911401555045	20 000	110	182	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	350 x 138	8721103306661	Vezeték nélküli
BY120P G6 LED200/UE840 PSU WB	911401554845	20 000	105	190	4 000	Nem	350 x 95	8721103306401	—
BY120X G6 LED100/840 SIA WB H4	911401553845	10 000	55	182	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	350 x 138	8721103306623	Vezeték nélküli
BY121P G6 LED300/UE840 PSU NB	911401556145	30 000	155	194	4 000	Nem	430 x 95	8721103306456	—

További termékek a következő oldalon ➔

CoreLine Highbay Gen6



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
BY121X G6 LED280/840 SIA NB H4	911401555845	28 000	153	183	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	430 x 138	8721103306777	Vezeték nélküli
BY120P G6 LED100/UE840 PSU NB	911401553345	10 000	51	196	4 000	Nem	350 x 95	8721103306371	—
BY121X G6 LED250/840 SIA NB H4	911401555345	25 000	137	182	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	430 x 138	8721103306692	Vezeték nélküli
BY121P G6 LED280/840 PSD WB	911401555945	28 000	153	183	4 000	DALI	430 x 95	8721103306753	DALI
BY120P G6 LED150/UE840 PSU WB	911401554245	15 000	78	192	4 000	Nem	350 x 95	8721103306388	—
BY122P G6 LED350/840 PSD WB	911401556745	35 000	196	179	4 000	DALI	480 x 109	8721103306586	DALI
BY120P G6 LED150/840 PSD NB	911401554045	15 000	82	183	4 000	DALI	350 x 95	8721103306531	DALI
BY121P G6 LED300/UE840 PSU WB	911401556245	30 000	155	194	4 000	Nem	430 x 95	8721103306449	—
BY122P G6 LED350/840 PSD NB	911401556445	35 000	196	179	4 000	DALI	480 x 109	8721103306593	DALI
BY122X G6 LED400/840 SIA NB H4	911401557145	40 000	222	180	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	480 x 151	8721103306739	Vezeték nélküli
BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4	911401554745	20 000	110	182	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	350 x 138	8721103306678	Vezeték nélküli
BY122P G6 LED350/UE840 PSU WB	911401556645	35 000	184	190	4 000	Nem	480 x 109	8721103306463	—
BY122P G6 LED400/840 PSD WB	911401557345	40 000	222	180	4 000	DALI	480 x 109	8721103306609	DALI
BY120P G6 LED150/840 PSD WB	911401554345	15 000	82	183	4 000	DALI	350 x 95	8721103306524	DALI
BY120P G6 LED100/840 PSD WB	911401553745	10 000	55	182	4 000	DALI	350 x 95	8721103306500	DALI
BY120P G6 LED200/840 PSD NB	911401554645	20 000	110	182	4 000	DALI	350 x 95	8721103306555	DALI
BY120P G6 LED200/UE840 PSU NB	911401554545	20 000	105	190	4 000	Nem	350 x 95	8721103306418	—
BY120X G6 LED150/840 SIA NB H4	911401554145	15 000	82	183	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	350 x 138	8721103306654	Vezeték nélküli
BY120X G6 LED150/840 SIA WB H4	911401554445	15 000	82	183	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	350 x 138	8721103306647	Vezeték nélküli
BY121P G6 LED280/840 PSD NB	911401555745	28 000	153	183	4 000	DALI	430 x 95	8721103306746	DALI
BY122X G6 LED350/840 SIA NB H4	911401556545	35 000	196	179	4 000	Vezeték nélküli dimmelés – ne használja fényerőszabályzóval	480 x 151	8721103306715	Vezeték nélküli
BY122P G6 LED350/UE840 PSU NB	911401556345	35 000	184	190	4 000	Nem	480 x 109	8721103306470	—
BY122P G6 LED400/840 PSD NB	911401557045	40 000	222	180	4 000	DALI	480 x 109	8721103306616	DALI
BY122P G6 LED400/UE840 PSU NB	911401556945	40 000	210	190	4 000	Nem	480 x 109	8721103306494	—
BY120P G6 LED100/840 PSD NB	911401553445	10 000	55	182	4 000	DALI	350 x 95	8721103306517	DALI
BY120P G6 LED200/840 PSD WB	911401554945	20 000	110	182	4 000	DALI	350 x 95	8721103306548	DALI
BY121P G6 LED250/UE840 PSU NB	911401555145	25 000	130	192	4 000	Nem	430 x 95	8721103306432	—
BY121Z G6 BR L300	911401558745	—	—	—	—	—	—	8721103324139	—

CoreLine Highbay Gen5

BETTER

IP IP65
Védelmi osztályIK IK08
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam
(L75)50 000 óra
Átlagos élettartam
(L85)5 év
garanciasignify
interact

- Kompakt és robusztus, körszimmetrikus, alumíniumból készült ipari LED lámpatest keskeny vagy szélesen sugárzó optikával, polikarbonát búrával
- Három méret négy fényáramcsomaggal, akár 30 000 lm-es fényárammal
- Kiváló fényhasznosítás: akár 170 lm/W
- Színhőmérséklet: 4000K / 6500 K
- Vezérlés: DALI (PSD) opcionális
- Rögzítőkampóval és IP65 elektromos csatlakozóval
- Tartozékok: Rögzítőkonzol
- Kompakt kialakítás a könnyű szerelhetőségért
- Alacsony tömeg: csak 1,9 – 5,5 kg
- Alacsony káprázás a precíz optikának köszönhetően
- Gyors telepítés egyponthoz felfüggesztéssel
- Megfelel az élelmiszeripar IFS/HACCP követelményeinek

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráTelepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson ráRögzítőkonzol
tartozékként
vásárolhatóRögzítőkampó
egyszerű egyponthoz
felfüggesztéshez

CoreLine Highbay Gen5



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	911401629208	10 500	67	157	4 000	Nem	290 x 90	8719514955660	—
BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	911401629408	20 000	126	159	4 000	Nem	330 x 99	8719514955684	—
BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	911401629308	10 500	67	157	4 000	Nem	290 x 90	8719514955677	—
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	911401629508	20 000	126	159	4 000	Nem	330 x 99	8719514955691	—
BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	911401629608	10 500	72	146	4 000	Igen	330 x 99	8719514955707	DALI
BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	911401629708	10 500	72	146	4 000	Igen	330 x 99	8719514955714	DALI
BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	911401629808	20 000	134	149	4 000	Igen	330 x 99	8719514955721	DALI
BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	911401629908	20 000	134	149	4 000	Igen	330 x 99	8719514955738	DALI
BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	911401630008	10 500	67	157	6 500	Nem	290 x 90	8719514955745	—
BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	911401630208	20 000	126	159	6 500	Nem	330 x 99	8719514955769	—
BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	911401630308	20 000	126	159	6 500	Nem	330 x 99	8719514955776	—
BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	911401630108	10 500	67	157	6 500	Nem	290 x 90	8719514955752	—
BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	911401630408	10 500	72	146	6 500	Igen	330 x 99	8719514955783	DALI
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	911401630508	10 500	72	146	6 500	Igen	330 x 99	8719514955790	DALI
BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	911401630608	20 000	134	149	6 500	Igen	330 x 99	8719514955806	DALI
BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	911401630708	20 000	134	149	6 500	Igen	330 x 99	8719514955813	DALI
BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	911401630808	25 000	157	159	4 000	Nem	393 x 99	8719514955820	—
BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	911401630908	25 000	157	159	4 000	Nem	393 x 99	8719514955837	—
BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	911401631008	25 000	157	159	6 500	Nem	393 x 99	8719514955844	—
BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	911401631108	25 000	157	159	6 500	Nem	393 x 99	8719514955851	—
BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	911401631208	25 000	168	149	4 000	Igen	393 x 126	8719514955868	DALI
BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	911401631308	25 000	168	149	4 000	Igen	393 x 126	8719514955875	DALI
BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	911401631408	25 000	168	149	6 500	Igen	393 x 126	8719514955882	DALI
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	911401631608	10 500	72	146	4 000	Igen	393 x 99	8719514955905	Vezeték nélküli
BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	911401631708	10 500	72	146	4 000	Igen	393 x 99	8719514955912	Vezeték nélküli
BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	911401631808	20 000	133	150	4 000	Igen	393 x 99	8719514955929	Vezeték nélküli
BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	911401631508	25 000	168	149	6 500	Igen	393 x 126	8719514955899	DALI
BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	911401631908	20 000	133	150	4 000	Igen	393 x 99	8719514955936	Vezeték nélküli
BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	911401632008	25 000	166	151	4 000	Igen	393 x 126	8719514955943	Vezeték nélküli
BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	911401632308	15 000	95	158	4 000	Nem	290 x 90	8719514955974	—
BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	911401632108	25 000	166	151	4 000	Igen	393 x 126	8719514955950	Vezeték nélküli
BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	911401632208	15 000	95	158	4 000	Nem	290 x 90	8719514955967	—
BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	911401632508	15 000	102	147	4 000	Igen	330 x 99	8719514955998	DALI
BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	911401632408	15 000	102	147	4 000	Igen	330 x 99	8719514955981	DALI
BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	911401632608	30 000	192	156	4 000	Nem	393 x 99	8719514956001	—
BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	911401632808	30 000	205	146	4 000	Igen	393 x 126	8719514956025	DALI
BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	911401632908	30 000	205	146	4 000	Igen	393 x 126	8719514956032	DALI
BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	911401632708	30 000	192	156	4 000	Nem	393 x 99	8719514956018	—
BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	911401633008	30 000	203	148	4 000	Igen	393 x 126	8719514956049	Vezeték nélküli
BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	911401633108	30 000	203	148	4 000	Igen	393 x 126	8719514956056	Vezeték nélküli
BY121Z G5 BR L200	911401633208	—	—	—	—	—	—	8719514956063	—

Ledinaire Highbay All-in

GOOD


All-in
 MultiLumen 3-in-1
 MultiColour 3-in-1


IP65
 Védelmi osztály

IK07
 Ütésállóság


50 000 óra
 Átlagos élettartam
 (L80)

5 év
 garancia

- All-in: 3 fényáram érték (15 000 lm / 22 000 lm / 28 000 lm) és 3 színhőmérséklet érték (4000K / 5000K / 6500K) egy lámpatestben
- Kompakt, körszimmetrikus LED csarnokvilágító lámpatest széles sugárzó optikával
- Egyszerű, széles sugárzó, szenzor csatlakoztatására előkészített lámpatest – érzékelő és távirányító tartozékként vásárolható




IP65 csatlakozó és rögzítőkampó az egyszerű egyponthoz felfüggesztéshez



A fényáram és a színhőmérséklet egyszerű beállítása dip-kapcsoló segítségével



Mozgásérzékelő tartozékként vásárolható



Rögzítőkonzol tartozékként vásárolható



Alumínium reflektor tartozékként vásárolható



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN
BY030P LED150_220_280S/840_50_65 PSU WB	911401822687	15 000; 22 000; 28 000	195; 145; 100	142; 147; 155	4 000; 5 000; 6 500	Nem	320 x 119	8720169758971
LSCS Highbay Sensor_Z	911401813187	—	—	—	—	—	—	8720169753839
LSCS Highbay Remote Control_Z	911401813287	—	—	—	—	—	—	8720169756779
Highbay Reflector AL-L_Z	911401627508	—	—	—	—	—	—	—
Highbay MB_Z	911401813087	—	—	—	—	—	—	—

Ledinaire Highbay Gen3

GOOD


IP65
 Védelmi osztály

IK06
 Ütésállóság

50 000 óra
 Átlagos élettartam
 (L80)

5 év
 garancia

- 3 fényáram választék, 28 000 lm-ig
- Magas, akár 150 lm/W fényhasznosítású rendszer
- Élettartam: 50 000 óra (L80)
- 4000K színhőmérséklet CRI > 80
- Széles sugáró változatban kapható
- IK06, IP65



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN
BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR	911401565244	28 000	185	150	4 000	Nem	355 x 93	8720169761377
BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR	911401565144	20 000	133	150	4 000	Nem	319 x 93	8720169761360
BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR	911401565044	10 500	70	150	4 000	Nem	273 x 93	8720169761353
BY020Z G2 ALU	911401657907	—	—	—	—	—	382 x 156	8719514530171
BY021Z G2 BY022Z G3 ALU	911401658007	—	—	—	—	—	480 x 194	8719514530164
BY021Z G3 ALU	911401565644	—	—	—	—	—	442 x 174	8720169761414
BY022Z G2 BR L216	911401627508	—	—	—	—	—	—	8719514954052

Új: Philips CoreLine All-in Minden, amire szüksége van a maximális telepítési rugalmassághoz

A CoreLine All-in lámpatestek akár 9 termékkódot foglalnak egy termékbe, akár 3 színhőmérsékletet és 3 fényáramot kínálva egyetlen lámpatestben. Élvezze a kényelmes és rugalmas telepítést egyetlen kapcsolással.



Hogyan működik?

- A fényáram és/vagy színhőmérséklet beépített kapcsolóval állítható*
- Több színhőmérséklet: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 6500K*
- Több fényáram: 1200 lm / 2000 lm / 2500 lm / 2700 lm / 2800 lm / 3100 lm / 3400 lm / 3500 lm / 3600 lm / 3700 lm / 4000 lm / 4300 lm / 4500 lm / 5200 lm / 6000 lm / 6400 lm / 8000 lm*



Előnyök

- Alacsonyabb a kockázat, hogy nem a megfelelő lámpatestet választják. A helyszínen könnyedén módosíthatóak a beállítások, hogy megfeleljen a követelményeknek.
- Élvezze a gyors telepítést a gyorscsatlakozóknak köszönhetően.
- Egyszerű karbantartás: Válassza ki telepítéskor, csere közben vagy telepítés után a megfelelő beállítást az ügyfelek igényei szerint.
- Az All-in lámpatestek megfelelnek a legszigorúbb szabványainknak.

* Terméktől függően.

CoreLine All-in
szabadonsugárzó



CoreLine All-in
panel



CoreLine All-in
falra szerelhető



CoreLine All-in
felületre szerelhető



CoreLine All-in
álmennyezeti



CoreLine All-in
slim mélysugárzó



CoreLine All-in
FastSet



CoreLine All-in
por- és páramentes



Por- és páramentes lámpatestek

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon található

CoreLine por- és páramentes lámpatest

BETTER

IP65
Védelmi osztály

IK08
Ütésállóság

100 000 óra (L65)
50 000 óra (L80)
Átlagos élettartam

5 év
garancia

EPD

signify
interact

- Hosszú élettartam (100 000 óra) és magas hatékonyság (akár 160 lm/W)
- Fényáram akár 12 000 lm
- Egyenletes és széles fényeloszlás, opál búra
- Hosszabb csúszkák, gyorsabb zárnyitás, szerszámmentes elektromos csatlakozások az egyszerű és rugalmas telepítéshez
- Opcionális vezérlők és változatok: DALI dimmelés, integrált, vezeték nélküli szabályozhatóság (Interact Ready), integrált mozgásérzékelők (MDU), vészvilágítás (EL), vízálló külső csatlakozó a könnyebb telepítéshez (WEC), 1- és 3-fázisú átvezetékezés (TW1/TW3)




További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Rozsdamentes acél bilincsek



Plug-in csatlakozó terminál



Állítható rögzítőkonzolok: Tökéletes 1:1 helyettesítéshez



2 különböző fényáram érték (All-in)




A csomag része




Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	TW
WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	911401816087	4 000	25	160	4 000	Igen	665 x 80 x 76	8720169754324	DALI	—
WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	911401816287	8 000	50	160	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8720169754348	DALI	—
WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	911401815587	4 000	25	160	4 000	Nem	665 x 80 x 76	8720169754270	—	—
WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	911401815987	12 000	75	160	4 000	Nem	1515 x 80 x 76	8720169754317	—	—
WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	911401816187	6 000	37,5	160	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8720169754331	DALI	—
WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	911401815887	10 000	62	160	4 000	Nem	1515 x 80 x 76	8720169754300	—	—
WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	911401816387	10 000	62	160	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8720169754355	DALI	—
WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	911401815487	2 000	12,8	156	4 000	Nem	665 x 80 x 76	8720169754263	—	—
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	911401815787	8 000	50	160	4 000	Nem	1215 x 80 x 76	8720169754294	—	—
WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	911401816487	12 000	75	160	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8720169754362	DALI	—
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	911401815687	6 000	37,5	160	4 000	Nem	1215 x 80 x 76	8720169754287	—	—

További termékek a következő oldalon →

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	TW
WT120Z TW-3x2.5-L1500 (10 db)	911401816987	—	—	—	—	—	1325 x 30 x 18	8720169755192	—	Igen
WT120Z TW-3x2.5-L600 (10 db)	911401816587	—	—	—	—	—	550 x 30 x 18	8720169755154	—	Igen
WT120Z TW-5x2.5-L1500 (10 db)	911401817087	—	—	—	—	—	1325 x 50 x 18	8720169755208	—	Igen
WT120Z TW-3x2.5-L1200 (10 db)	911401816787	—	—	—	—	—	1035 x 30 x 18	8720169755178	—	Igen
WT120Z TW-5x2.5-L600 (10 db)	911401816687	—	—	—	—	—	550 x 50 x 18	8720169755161	—	Igen
WT120Z TW-5x2.5-L1200 (10 db)	911401816887	—	—	—	—	—	1035 x 50 x 18	8720169755185	—	Igen



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	TW
WT120C G2 LED195/840 PSU MDU L600	910505100036	1 900	16,4	116	4 000	Igen	665 x 80 x 76	8718699962449	Szenzor alapú dimmelés	—
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU L1200	910505100048	4 000	30,5	131	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8718699962562	Szenzor alapú dimmelés	—
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU L1500	910505100067	6 000	45	133	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718699962753	Szenzor alapú dimmelés	—
WT120C G2 LED605/840 PSD L1500	910505100072	6 000	45	133	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718696883105	DALI	—
WT120C G2 LED805/840 PSD L1500	910505100079	8 000	62	129	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718699409296	DALI	—
WT120C G2 LED405/840 PSU MDU TW3 L1200	910505100049	4 000	30	133	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8718699962579	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU L1200	910505100040	2 700	22	123	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8718699962487	Szenzor alapú dimmelés	—
WT120C G2 LED345/840 PSD L1500	910505100061	3 400	26	131	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718696883082	DALI	—
WT120C G2 LED275/840 PSU MDU TW3 L1200	910505100041	2 700	22	123	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8718699962494	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WT120C G2 LED805/840 PSU MDU L1500	910505100078	8 000	61	131	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718699962869	Szenzor alapú dimmelés	—
WT120C G2 LED605/840 PSU MDU TW3 L1500	910505100068	6 000	45	133	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718699962760	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU TW3 L1500	910505100060	3 400	26	131	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718699962685	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WT120C G2 LED275/840 PSD L1200	910505100044	2 700	22	123	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8718696883075	DALI	—
WT120C G2 LED345/840 PSU MDU L1500	910505100059	3 400	26	131	4 000	Igen	1515 x 80 x 76	8718699962678	Szenzor alapú dimmelés	—
WT120C G2 LED405/840 PSD L1200	910505100053	4 000	30,5	131	4 000	Igen	1215 x 80 x 76	8718696883099	DALI	—
WT120C G2 LED195/840 PSD L600	910505100038	1 900	16,5	115	4 000	Igen	665 x 80 x 76	8718696883068	DALI	—
WT120C G2 LED275/840 PSU TW3 L1200	911401535291	2 700	20,5	131	4 000	Nem	1230 x 80 x 76	8718696916858	—	Igen
WT120C G2 LED405/840 PSU TW3 L1200	911401535391	4 000	28,5	140	4 000	Nem	1230 x 80 x 76	8718696916872	—	Igen
WT120C G2 LED345/840 PSU TW3 L1500	911401535491	3 400	24,5	138	4 000	Nem	1530 x 80 x 76	8718696916865	—	Igen
WT120C G2 LED605/840 PSU TW3 L1500	911401535591	6 000	43	139	4 000	Nem	1530 x 80 x 76	8718696916889	—	Igen
WT120C G2 LED805/840 PSU TW3 L1500	911401535691	8 000	57	140	4 000	Nem	1530 x 80 x 76	8718699409302	—	Igen
WT120C G2 LED405/865 PSU L1200	911401824381	4 000	28,5	140	6 500	Nem	1215 x 80 x 76	8710163369334	—	—
WT120C G2 LED345/865 PSU L1500	911401824481	3 400	24,5	139	6 500	Nem	1515 x 80 x 76	8710163369341	—	—
WT120C G2 LED605/865 PSU L1500	911401824581	6 000	43	140	6 500	Nem	1515 x 80 x 76	8710163369358	—	—
WT120C G2 LED375/830 PSU L1200	911401824681	3 700	28,5	130	3 000	Nem	1215 x 80 x 76	8710163369365	—	—
WT120C G2 LED555/830 PSU L1500	911401824781	5 500	43	128	3 000	Nem	1515 x 80 x 76	8710163369372	—	—
WT120C G2 LED195/840 PSU L600	911401823480	1 900	15	127	4 000	Nem	665 x 80 x 76	8718291840459	—	—
WT120C G2 LED275/840 PSU L1200	911401823580	2 700	20,5	132	4 000	Nem	1215 x 80 x 76	8718291840466	—	—
WT120C G2 LED345/840 PSU L1500	911401823680	3 400	24,3	140	4 000	Nem	1515 x 80 x 76	8718291840473	—	—
WT120C G2 LED405/840 PSU L1200	911401823780	4 000	28,6	140	4 000	Nem	1215 x 80 x 76	8718291840480	—	—
WT120C G2 LED605/840 PSU L1500	911401823880	6 000	42,9	140	4 000	Nem	1515 x 80 x 76	8718291840497	—	—
WT120C G2 LED805/840 PSU L1500	911401823980	8 000	57,1	140	4 000	Nem	1515 x 80 x 76	8718699409289	—	—

CoreLine cső formájú por- és páramentes lámpatest

BETTER

IP IP65/69K
Védelmi osztály

IK IK06/10
Ütésállóság

50 000 óra
Átlagos élettartam (L80)

100 000 óra
Átlagos élettartam (L70)

5 év
garancia

- Vékony, robusztus, cső formájú, hermetikusan záródó, PMMA-ból vagy polikarbonátból készült LED lámpatest
- Két lámpatesthossz három fényáram-csomaggal
- Fényhasznosítás: akár 139 lm/W
- Színhőmérséklet: 4000K
- Szélesen sugárzó optika
- Átmenő vezetékezéssel, plug-in csatlakozóval és két rugalmas rögzítő bilincsel, fokozatmentesen forgatható ház
- Bowdenes vagy láncos függesztési lehetőség
- Gyors telepítés a szabadon pozicionálható rögzítőkapcsokkal
- Rugalmas telepítés: a meglévő rögzítési pontok felhasználásával vagy szerkezeti akadályok elkerülésével
- Szabadon állítható fényirány
- Gyorscsatlakozók, külső hozzáféréssel
- A henger alakú kialakításnak köszönhetően a por lerakódása nagymértékben elkerülhető
- Nagynyomású, forró vízzel is tisztítható (IP69K)
- Megfelel az élelmiszeripar IFS/HACCP követelményeinek



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Alkalmas az állattenyésztő és mezőgazdasági létesítmények világítására



Rugalmas összeszerelés



Egyszerű, gyors telepítés



Opcionális tartozékokkal



Fokozatmentes és szerszám nélküli kábelfüggesztés



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	TW
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	911401827884	5 000	39	128	4 000	Nem	1340 x 69 x 69	8719514947351	Igen
WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	911401860284	3 900	28	139	4 000	Nem	1640 x 69 x 69	8719514953857	Igen
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	911401827984	7 000	54	130	4 000	Nem	1640 x 69 x 69	8719514947368	Igen
WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	911401828084	5 000	39	128	4 000	Nem	1315 x 82,5 x 82,5	8719514947375	Igen
WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	911401828184	7 000	54	130	4 000	Nem	1615 x 82,5 x 82,5	8719514947382	Igen
WT210Z SW2	911401867784	—	—	—	—	—	—	8719514956100	—
WT210Z SC	911401867884	—	—	—	—	—	28,8 x 18,6 x 1000	8719514956117	—

Ledinaire por- és páramentes lámpatest

GOOD


All-in
MultiLumen 2-in-1IP65
Védelmi osztályIK08
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam
(L70)5 év
garancia

EPD


- All-in változat: kétféle választható fényáram egy lámpatestben (2 az 1-ben)
- Gyors és egyszerű telepítés a vízszintesen csúsztható rögzítőkonzoloknak köszönhetően
- Egyenletes és széles fényeloszlás, opál búra, látható LED pontok nélkül
- Opcionális átmenő vezetékezés (TW1)
- Fényhasznosítás: akár 163 lm/W
- Fényáram: akár 9800 lm



Állítható
rögzítőkonzolok:
Tökéletes 1:1
helyettesítéshez



Gyorscsatlakozó



Kivehető
szerelvénylep



Két különböző
fényáram (All-in)



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Telepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	TW
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	911401815185	2 900; 4 800	42; 23	126; 114	4 000	Nem	1207 x 71 x 74	8720169500211	—
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	911401815385	2 900; 4 800	42; 23	126; 114	4 000	Nem	1214 x 71 x 74	8720169500228	Igen
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	911401815285	4 100; 6 800	53; 30	137; 128	4 000	Nem	1507 x 71 x 74	8720169500235	—
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	911401815485	4 100; 6 800	53; 30	137; 128	4 000	Nem	1514 x 71 x 74	8720169500242	Igen
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500	911401874084	9 800	60	163	4 000	Nem	1507 x 90 x 78	8719514958180	—
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN	911401807485	1 800	16	112	4 000	Nem	607 x 71 x 74	8719514963818	—
WT065C G3 LED24S/840 PSU L1200 BN	911401807585	2 400	22	109	4 000	Nem	1207 x 71 x 74	8719514963825	—
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN	911401807785	3 500	31	113	4 000	Nem	1507 x 71 x 74	8719514963849	—
WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	911401807685	4 800	44	109	4 000	Nem	1207 x 71 x 74	8719514963832	—
WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	911401807885	6 800	53	128	4 000	Nem	1507 x 71 x 74	8719514963856	—
WT065C G3 LED74S/840 PSU L1500 BN	911401807985	7 400	54	137	4 000	Nem	1507 x 71 x 74	8719514963863	—

Philips All-in Ledinaire lámpatestek

A változó igényeknek megfelelő lámpatestcsalád

- Akár 2 fényáramszint és 3 színhőmérséklet egy termékben¹
- Élettartam: akár 50 000 óra
- Megbízható Philips minőség 5 év garanciával

¹ Az adott termék műszaki adataitól függően

A Ledinaire All-in
lámpatestek erről
a szimbólumról
ismerhetők fel



Ledinaire por- és páramentes lámpatest

GOOD

IP IP66
Védelmi osztály

IK IK08
Ütésállóság

50 000 óra
Átlagos élettartam
(L70)

5 év
garancia


EPD

- Elismert minőség megfizethető áron
- Akár 125 lm/W fényhasznosítás
- Egyszerű telepítés
- Szórt, kellemes fény
- A rögzítőkonzol a lámpatest teljes hossza mentén elhelyezhető
- Opcionális átmenő vezetékezés (TW1)
- Szerszám nélküli összeszerelés


Választható átmenő
vezetékes kivitel

Kívülről
hozzáférhető
tömszelence


Kellemes, szórt fény


A rögzítőkonzol
teljes hosszában
mozgatható:
Tökéletes 1:1
kiváltáshoz

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Telepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá


Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	TW
WT060C LED18S/840 PSU L600 BN	911401876480	1 800	15	120	4 000	Nem	611 x 69 x 59	8710163360072	—
WT060C LED25S/840 PSU L1200 BN	911401892780	2 500	20	120	4 000	Nem	1201 x 69 x 59	8710163362915	—
WT060C LED25S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401892880	2 500	20	120	4 000	Nem	1258 x 69 x 59	8710163362922	Igen
WT060C LED36S/840 PSU L1200 BN	911401876680	3 600	30	120	4 000	Nem	1201 x 69 x 59	8710163360096	—
WT060C LED36S/840 PSU TW1 L1200 BN	911401876780	3 600	30	120	4 000	Nem	1258 x 69 x 59	8710163360102	Igen
WT060C LED34S/840 PSU L1500 BN	911401892980	3 400	28	120	4 000	Nem	1501 x 69 x 59	8710163362939	—
WT060C LED34S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401893080	3 400	28	120	4 000	Nem	1558 x 69 x 59	8710163362946	Igen
WT060C LED56S/840 PSU L1500 BN	911401876880	5 600	46	120	4 000	Nem	1501 x 69 x 59	8710163360119	—
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN	911401876980	5 600	46	120	4 000	Nem	1558 x 69 x 59	8710163360126	Igen
WT060C LED36S/865 PSU L1200 BN	911401877280	3 600	30	120	6 500	Nem	1201 x 69 x 59	8710163360157	—
WT060C LED56S/865 PSU L1500 BN	911401877480	5 600	46	120	6 500	Nem	1501 x 69 x 59	8710163360171	—
WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN	911401893180	8 000	65	120	4 000	Nem	1801 x 69 x 59	8710163362953	—

Ledinaire por- és páramentes lámpatest, üres lámpatestház T8 LED csövek számára

GOOD



IP65

Védelmi osztály



IK08

Ütésállóság

- Robusztus, por- és páramentes lámpatest ház egy vagy két T8-as LED csőhöz, három méretben
- Nagyfokú üzembiztonság a beépített biztosítéknak köszönhetően
- Gyors és egyszerű telepítés a rugalmasan állítható rögzítőkonzoloknak köszönhetően
- Felszereléskor átvezetékezzhető



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



T8 LED csövek számára (G13) 230 V-os közvetlen tápellátáshoz



Rugalmas összeszerelés: Vízszintesen állítható rögzítőkonzolok



Átlátszó, polikarbonátból készült prizmás búra



A búra biztonságos rögzítése a rozsdamentes acél békazáraknak köszönhetően



Terméknév	12NC	H x Sz x M [mm]	EAN
WT050C 1xTLED L600	911401812187	670 x 69 x 70	8720169753242
WT050C 2xTLED L600	911401812287	670 x 93 x 70	8720169753259
WT050C 1xTLED L1200	911401807381	1280 x 69 x 70	8710163366029
WT050C 2xTLED L1200	911401807481	1280 x 93 x 70	8710163366036
WT050C 1xTLED L1500	911401807581	1580 x 69 x 70	8710163366043
WT050C 2xTLED L1500	911401807681	1580 x 93 x 70	8710163366050

A LED csövekre vonatkozó ajánlásaink



MASTER Value T8



CorePro T8

Termék neve	Hossz (mm)	Kiváltott T8/TLD	lm	W	L70/B50	K
Philips T8 LED csövek közvetlen 230V AC működéshez						
MASTER LEDtube Value UO	1 500	58	3 700	23	60 000	4 000
	1 200	36	2 500	15,5	60 000	4 000
CorePro LEDtube	1 500	58	2 200	20	30 000	4 000
	1 200	36	1 800	15,5	30 000	4 000

A termék további részletei a [67. oldalon](#) találhatóak

CoreLine FastSet

BETTER



- Fényhasznosítás: 154 lm/W
- Fényáram: 2400 lm – 6000 lm
- Választható szabványos hosszúságok: 600 mm, 1200 mm és 1500 mm
- Könnyű telepítés egyszerű átmenő vezetékezővel és három kábelbevezetési lehetőséggel
- Külön kapható tartozékok függesztve vagy fénysávként történő felszereléshez
- IP44 védelmi osztály és IK06 ütésállóság
- Elérhető Interact Ready változat okos világítási rendszerekhez
- Vezérlés: DALI (PSD) / Interact (WIA) opcionális



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	TW
SM155C 17_265/830_840 PSU TW3 PI5 L602	911401841385	1 700; 1 900; 2 200; 2 600	20; 17; 14; 12	130	3 000; 4 000	Nem	602 x 163 x 67	8720169510159	Igen
SM155C 30_485/830_840 PSU TW3 PI5 L1160	911401841485	3 000; 3 450; 4 100; 4 800	34; 30; 25; 20	140	3 000; 4 000	Nem	1160 x 163 x 67	8720169510166	Igen
SM155C 37_605/830_840 PSU TW3 PI5 L1440	911401841585	3 700; 4 250; 5 100; 6 000	43; 36; 30; 25	140	3 000; 4 000	Nem	1440 x 163 x 67	8720169510173	Igen
SM155C 485/840 PSU TW3 PI5 L1160	911401841185	4 800	34	140	4 000	Nem	1160 x 163 x 67	8720169510135	Igen
SM155C 605/840 PSU TW3 PI5 L1440	911401841285	6 000	43	140	4 000	Nem	1440 x 163 x 67	8720169510142	Igen
SM155C 30_485/830_840 PSED TW1 PI5 L1160	911401803587	3 000; 4 800	34,5; 20,5	139	3 000; 4 000	Igen	1160 x 163 x 67	8720169750739	Igen
SM155C 37_605/830_840 PSED TW1 PI5 L1440	911401803687	3 700; 6 000	43,5; 25,5	138	3 000; 4 000	Igen	1440 x 163 x 67	8720169750746	Igen
SM155Z Suspension set CL fastset	911401856685	—	—	—	—	—	—	8720169513228	—

Összesen 2000 EPD áll rendelkezésre

A környezetvédelmi terméknnyilatkozat dokumentumai (EPD-k) a termékeink nagy részére vonatkozóan már rendelkezésre állnak. Ez a szabványosított tanúsítvány bemutatja az életciklus-értékelés (LCA) legfontosabb eredményeit, így egyszerű áttekintést nyújt a termék környezeti tulajdonságairól. Folyamatosan kiegészítjük termékeinket vonatkozó EPD-kkel – a maximális átláthatóság érdekében!

Az EPD-vel rendelkező fényforrások és lámpatestek a jobb oldali jelről ismerhetők fel



Fénysáv rendszerek

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon találhatók

Maxos Fusion sínes rendszer

BEST

IP
Védelmi osztályIK
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam (L85)50 000 óra
Átlagos élettartam (L95)5 év
garancia

EPD

signify
interact

- Akár 13 vezetékes sínes rendszer
- Nagyfokú egyenletesség és homogén fényeloszlás
- Az egyes modulok, valamint spotok egyszerűen felrögzíthetők a sínes rendszerre
- Nyolc optika, köztük (dupla) aszimmetrikus fényeloszlás és matt optika
- Opciók: IP54 védelem, szilikonmentes változat
- StoreWise-ra, Indoor Positioning-re és GreenWarehouse-ra kész állapotban



Szabadalmaztatott OptiSuit optika lapos lencse technológiával



Szabad pozicionálás: Könnyen áthelyezhető elektromos csatlakozó



Maximum 4,6m-es függesztési távolság esetén is stabil a sínek mechanikai csatlakozása



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá




Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá




Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K	Light	EAN	Vezérlőegység
LL512X LED315/840 DIA PCO 7 WH HE	910925870774	2 700	18	150	4 000	Igen	8720169889293	DALI
LL512T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	910925869411	—	—	—	—	—	8720169425163	—
LL523T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	910925869413	—	—	—	—	—	8720169425187	—
LL546T 4x2.5+2x1.5 Gen2 WH	910925869415	—	—	—	—	—	8720169425200	—
LL500Z 2xEP CU Gen2 WH	910925869480	—	—	—	—	—	8720169425491	—
LL500Z CM L400 Gen2 WH	910925869483	—	—	—	—	—	8719514772731	—
LL500Z BC L2300 WH	910925864236	—	—	—	—	—	8718696383544	—
LL500Z BC L1150 WH	910925864764	—	—	—	—	—	8718696989517	—
LL500Z CB-CH WH	910925864233	—	—	—	—	—	8718696374603	—
LL500Z MB-SW2 L5000 WH	910925864230	—	—	—	—	—	8718696374573	—
LL500Z MB-SW WH	910925864221	—	—	—	—	—	8718696374511	—
LL500Z SW2 L1250	910925864252	—	—	—	—	—	8718696374764	—
LL500Z SW2 L3000	910925864253	—	—	—	—	—	8718696374771	—
LL500Z SW2 L5000	910925864254	—	—	—	—	—	8718696374788	—
LL500Z PB WH	910925864227	—	—	—	—	—	8718696374542	—
LL500Z SMB WH	910925864218	—	—	—	—	—	8718696374481	—

Maxos Fusion sínes rendszer áttekintése


Csatornasínek: fehér (WH), ezüst (SI) és fekete (BK) színben.



7-pólusú változat:
4 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²



13-pólusú változat:
4 x 2,5 mm²
8 x 1,5 mm²

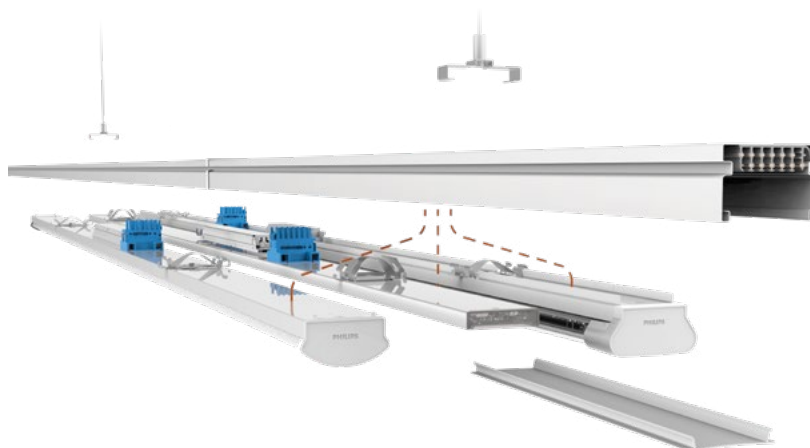


Lámpatestbetét: fehér (WH), ezüst (SI) és fekete (BK) színben.



Lencseoptika IP20
(optikai egység IP53)



 Lencseoptika
IP54 (optikai
egység IP65)
(csak fehér
színben)



PCO optika IP20
(optikai egység IP54)

Tartozékok: betáp csatlakozó és vakfedél



2x EP CU Gen2 WH:
Betáp csatlakozó
szett



BC WH:
Vakfedél



CM Gen2 WH:
Sorközei betáp szett

Felfüggesztés: fehér színben (WH)



CB-CH:
láncos függesztéshez



MB-SW: Bowdenes
függesztéshez



SW:
Kötélszíves bowden



PB:
Álmennyezeti T-tartó
bordához rögzítő
elem



SMB:
Mennyezeti szerelő
elem

Világításvezérlés



LL500E H4 SR2DALI
Gen2 WH
Interact Pro érzékelő
DIA előtétes
lámpatestbetétekhez



LL500E IA4 SR2DALI
Gen2 WH
Interact Pro érzékelő
DIA előtétes
lámpatestbetétekhez

Konfigurálja a Maxos Fusion-t projektje számára online!
www.lighting.philips.com/support/tools/maxos-fusion-configurator



Maxos Universal

BEST

All-in
MultiLumen 2-in-1IP20
Védelmi
osztályIK02
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam
(L85)50 000 óra
Átlagos élettartam
(L95)5 év
garancia

- Univerzális retrofit lámpatestbetét 1,5 m
- Kompatibilis más gyártók sínes rendszerébe
- Fényhasznosítás 168 lm/W
- Többféle választható optika
- Vezérlés: DALI (PSD) opcionális
- A meglévő sín elembe illeszkedő rögzítő rugóval ellátva

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráTelepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá

Kompatibilitási lista

Tartósín típusa	Tartókapocs
Regent	A
Regiolux STD	A
Ridi VLT XX	A
Siemens/Siteco 5LS	A
Trilux E-Line	A
Tulux Turbo	A
Siteco Modario	B
Zumtobel ZX2	B
Zumtobel Tecton	kérésre

Zökkenőmentesen
illeszkedik más gyártók
9 különböző sínes
rendszerébeElőre összeszerelt A
rögzítő kapocs; a B
kapocs mellékelveIntegrált átmenő
vezetékvezetésÁllítható fényáram
(dip-kapcsoló)

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH	910925869510	5 700	36	168	3 000	Nem	1517 x 62 x 46	8719514772991	—
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH	910925869509	5 700	36	168	4 000	Nem	1517 x 62 x 46	8719514772984	—
LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869512	4 200	25	168	3 000	Igen	1517 x 62 x 46	8719514773011	DALI
LL515S 42S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869511	4 200	25	168	4 000	Igen	1517 x 62 x 46	8719514773004	DALI
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869514	8 000	50	160	3 000	Igen	1517 x 62 x 46	8719514773035	DALI
LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH	910925869513	8 000	50	160	4 000	Igen	1517 x 62 x 46	8719514773028	DALI
LL515S 46S_57S/830 PCO PSU UNIV TW3 WH	910925869516	3 900; 4 700	28; 35,5	139; 132	3 000	Nem	1517 x 62 x 46	8719514773059	—
LL515S 46S_57S/840 PCO PSU UNIV TW3 WH	910925869515	4 200; 5 200	28; 35,5	150; 146	4 000	Nem	1517 x 62 x 68	8719514773042	—
LL515S 42S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869518	4 200	25	168	3 000	Igen	1517 x 62 x 68	8719514773073	DALI
LL515S 42S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869517	4 200	25	168	4 000	Igen	1517 x 62 x 68	8719514773066	DALI
LL515S 80S/830 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869520	8 000	50	160	3 000	Igen	1517 x 62 x 68	8719514773097	DALI
LL515S 80S/840 PSD PCO UNIV TW3 WH	910925869519	8 000	50	160	4 000	Igen	1517 x 62 x 68	8719514773080	DALI
LL515Z WIRING 5x1.5 UNIV WH	910925869522	—	—	—	—	—	1660 x 35 x 30	8720169440678	—
LL515Z WIRING 7x1.5 UNIV WH	910925869523	—	—	—	—	—	1660 x 35 x 30	8720169440685	—
LL515Z BC UNIV WH	910925869521	—	—	—	—	—	1520 x 80 x 65	8719514773103	—

Maxos Office

BEST

IP IP20
Védelmi osztályIK IK03
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam (L80)50 000 óra
Átlagos élettartam (L85)5 év
garancia

- Teljesen megfelel az irodai követelményeknek (alacsony káprázás, UGR < 19, L65 < 3000 cd/m²), az irodai alkalmazás követelményeinek megfelelő fényerősség
- Fényhasznosítás: 140 lm/W
- Készen áll a szoftveralapú világítási rendszerekhez való csatlakoztatására, mint például az Interact Office
- Könnyen összeszerelhető és telepíthető
- Egyenletes fényminőség a direkt/indirekt széles sugárzó optikával
- Környezetvédelmi terméknyilatkozattal (EPD) rendelkezik



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	Vezérlőegység
SM970X 56S/840 DIA D/I MXO W19L152 WH	910505103995	5 600	39	144	4 000	Igen	1520 x 186 x 111	DALI
SM970X 45S/840 DIA D/I MXO W19L114 WH	910505103994	4 500	32	141	4 000	Igen	1139 x 186 x 111	DALI

CoreLine Trunking Gen2.5

BEST

IP IP20
Védelmi osztályIK IK02
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam (L75)50 000 óra
Átlagos élettartam (L85)5 év
garancia

- Intuitív, egyrétegű architektúra – csak kétféle termékkód szükséges egy vonal létrehozásához
- 3 különböző hosszúság, mindegyik 3 fényáram-csomaggal
- 8 különböző optika egyenletes fényminőséggel
- Dedikált érzékelőegységek az Interact rendszerre történő korszerűsítéséhez
- Szerelhető fénysávként vagy önállóan
- Széles portfólió kínálat, vészvilágítási opcióval
- Könnyen összeszerelhető és telepíthető
- Interact Ready az üzletvilágítási és ipari alkalmazásokban való használatra



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá




Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
LL243X 160S/840 UE DIA WB BV WH	910925870147	16 000	80	200	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474734	DALI
LL243X 160S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	910925870135	16 000	82	195	4 000	Nem	3400 x 80 x 50	8720169474611	—
LL242X 120S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870127	12 000	65	185	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	8720169474536	DALI
LL242X 45S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870123	4 500	23,5	191	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	8720169474499	DALI
LL243X 240S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	910925870137	24 000	132	182	4 000	Nem	3400 x 80 x 50	8720169474635	—
LL243X 160S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	910925870143	15 000	82	183	4 000	Nem	3400 x 80 x 50	8720169474697	—
LL243X 90S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	910925870133	9 000	45	200	4 000	Nem	3400 x 80 x 50	8720169474598	—

További termékek a következő oldalon ➔

CoreLine Trunking Gen2.5

Terméknév	12NC	lm	W	lm W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység
LL241X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	910925870121	8 000	44,5	180	4 000	Nem	1200 x 80 x 50	8720169474475	—
LL242X 80S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	910925870122	8 000	50	160	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	8720169474482	DALI
LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH	910925870124	4 500	23,5	192	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	8720169474505	—
LL243X 240S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	910925870140	24 000	130	185	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474666	DALI
LL243X 160S/840 NE DIA WB BV WH	910925870153	16 000	100	160	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474796	DALI
LL242X 80S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870125	8 000	43	186	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	8720169474512	DALI
LL243X 240S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870136	24 000	130	185	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474628	DALI
LL243X 160S/840 UE PSU NB 5x1.5 WH	910925870139	16 000	82	195	4 000	Nem	3400 x 80 x 50	8720169474659	—
LL243X 160S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870134	16 000	80	200	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474604	DALI
LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH	910925870144	22 500	130	173	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474703	DALI
LL242X 80S/840 HE PSU WB 5x1.5 WH	910925870126	8 000	44	182	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	8720169474529	—
LL242X 120S/840 HE PSU O 5x1.5 WH	910925870130	11 000	65	169	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	8720169474567	—
LL243X 240S/840 HE PSU NB 5x1.5 WH	910925870141	24 000	132	182	4 000	Nem	3400 x 80 x 50	8720169474673	—
LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH	910925870132	9 000	45,5	198	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474581	DALI
LL242X 80S/840 UE DIA NB 7X1.5 WH	910770244426	8 000	43	186	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	8720169952300	DALI
LL242X 80S/840 UE DIA MB 7X1.5 WH	910770243953	8 000	43	186	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	8720169947627	DALI
LL243X 160S/840 NE DIA WB 7x1.5 WH	910925870131	16 000	100	160	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474574	DALI
LL242X 45S/840 NE PSU WB 7X1.5 WH	910770244821	4 500	27,5	164	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	8720169967212	—
LL243X 90S/840 NE PSU WB 7X1.5 WH	910770244822	9 000	55	164	4 000	Nem	3400 x 80 x 50	8720169967229	—
LL241X 30S/840 NE PSU WB 7X1.5 WH	910770244820	3 000	19	158	4 000	Nem	1200 x 80 x 50	8720169967205	—
LL243X 160S/840 UE DIA MB 7X1.5 WH	910770243955	16 000	80	200	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169947641	DALI
LL243X 160S/840 UE DIA NB 7x1.5 WH	910925870138	16 000	80	200	4 000	Igen	3400 x 80 x 50	8720169474642	DALI
LL241X 53S/840 PSU NE WB 5x1.5 WH	910925870120	5 300	34	156	4 000	Nem	1200 x 80 x 50	8720169474468	—
LL242X LED45S/840 NE PSU BV WB	Egyedileg konfigurálható	4 500	27,5	164	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED45S/840 NE DIA BV WB	Egyedileg konfigurálható	4 500	27,5	164	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL242X LED45S/840 NE PSU BV O	Egyedileg konfigurálható	4 500	27,5	164	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED45S/840 NE DIA BV O	Egyedileg konfigurálható	4 500	27,5	164	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL242X LED80S/840 NE PSU BV WB	Egyedileg konfigurálható	8 000	50	160	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED80S/840 NE DIA BV WB	Egyedileg konfigurálható	8 000	50	160	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL242X LED80S/840 NE PSU BV O	Egyedileg konfigurálható	8 000	50	160	4 000	Nem	1700 x 80 x 50	—	—
LL242X LED80S/840 NE DIA BV O	Egyedileg konfigurálható	8 000	50	160	4 000	Igen	1700 x 80 x 50	—	DALI
LL240Z SW2-1250	910925870161	—	—	—	—	—	—	—	—
LL240Z SW2-3000	910925870162	—	—	—	—	—	—	—	—
LL240Z SW2-5000	910925870182	—	—	—	—	—	—	—	—
LL240Z CB WH (5 db)	910925870159	—	—	—	—	—	—	8720169965287	—
LL240Z SMB WH (5 db)	910925870166	—	—	—	—	—	—	8720169965324	—
LL240Z MB-SW WH (5 db)	910925870168	—	—	—	—	—	—	8720169965331	—
LL240Z EC7-M-F (5 db)	910925870179	—	—	—	—	—	—	8720169965362	—
LL242X 7x1.5 BC	910925870904	—	—	—	—	—	—	8720169955561	—
LL240E H4 7x2.5 WH	910925870158	—	—	—	—	—	—	8720169965119	—
LL240Z SPO EC-F 7x2.5 L550 WH	910925870163	—	—	—	—	—	—	8720169965164	—
ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	910505104622	2 700	18,8	144	3 000	Nem	—	8720169835092	—
ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	910505104624	4 000	28	143	3 000	Nem	—	8720169835115	—
LL240Z MB-SW 2xEP CU7 WH	910925870167	—	—	—	—	—	—	8720169965201	—

Szabadonsugárzó lámpatestek

CoreLine szabadonsugárzó

BETTER

All-in
MultiLumen 3-in-1IP20/40
Védelmi osztályIK04
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam (L80)5 év
garancia

EPD

signify
interact

- Szabadonsugárzó LED lámpatest mennyezeti és fali szereléshez
- Fehérre festett acéllemezből készült lámpatestház; opálos polikarbonát burkolat homogén fényeloszlással
- Fényhasznosítás: akár 139 lm/W
- Vezérlés: DALI (PSD) opcionális
- Önállóan vagy sorolva is szerelhető
- Gyorscsatlakozóval és átmenő vezetékezéshez előkészítve
- Opcionális rögzítőkészlettel függesztett szereléshez
- Nagyon egyszerű és gyors telepítés a 2 pontos rögzítésnek köszönhetően, oldalról és hátulról történő bekötéssel
- All-in változat: többféle választható fényáram és színhőmérséklet egy lámpatestben (3 az 1-ben)



Folyamatos fénysáv kialakítható gyorscsatlakozóval (Light Strip)



Három különböző, választható fényáram (All-in)



Gyorscsatlakozó és kétoldali bekötés (oldalról és hátulról)



Gyors telepítés a kétpontos rögzítésnek köszönhetően



Tartozékok: Függesztő bowden (1 m)



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

További termékek a következő oldalon ➔

CoreLine szabadonsugárzó



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	TW
BN126C LED41S/840 PSU L1200	911401833984	4 100	31	130	4 000	Nem	1135 x 65 x 65	8719514948785	—	Előkészítve
BN126C LED64S/840 PSU L1200	911401834184	6 400	49	130	4 000	Nem	1135 x 65 x 65	8719514948808	—	Előkészítve
BN126C LED52S/840 PSU L1500	911401834584	5 200	40	130	4 000	Nem	1450 x 65 x 65	8719514948846	—	Előkészítve
BN126C LED80S/840 PSU L1500	911401834784	8 000	59	136	4 000	Nem	1450 x 65 x 65	8719514948860	—	Előkészítve
BN126C LED64S_100S/830_40 PSU L1800	911401850787	6 400; 10 000	71; 45,5	140	3 000; 4 000; 6 000	Nem	1750 x 65 x 65	8720169768420	—	Előkészítve
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600	911401850487	1 500; 2 400	17; 10,8	140	3 000; 4 000; 6 000	Nem	600 x 65 x 65	8720169768390	—	Előkészítve
BN126C LED80S/830_40 PSD L1500	911401850387	8 000	57	140	3 000; 4 000; 6 000	Igen	1450 x 65 x 65	8720169768383	DALI	Előkészítve
BN126C LED64S/830_40 PSD L1200	911401850287	6 400	45,5	140	3 000; 4 000; 6 000	Igen	1135 x 65 x 65	8720169768376	DALI	Előkészítve
BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200	911401850587	2 500; 4 100	29,5; 18	140	3 000; 4 000; 6 000	Nem	1135 x 65 x 65	8720169768406	—	Előkészítve
BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500	911401850687	3 500; 5 200	37; 25	140	3 000; 4 000; 6 000	Nem	1450 x 65 x 65	8720169768413	—	Előkészítve
BN126Z SC	911401776802	—	—	—	—	—	57 x 22 x 1000	8710163365749	—	Előkészítve

Ledinaire szabadonsugárzó

GOOD

IP IP20
Védelmi osztályIK IK02
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam
(L65)5 év
garancia

EPD

- Akár tíz lámpatest is egy sorba szerelhető
- A szerelési tartozékokat a doboz tartalmazza
- 5 méretben kapható: 300 mm – 1500 mm között
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K

Opál polikarbonát
búraRugalmas
csatlakoztatás
lehetséges a
mellékelt kábelnek
köszönhetőenAkár tíz lámpatest
is egy sorba
szerelhetőMinden szükséges
kiegészítő
a csomagbanTovábbi termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráTelepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN
BN021C LED55/840 L300	911401841782	540	5	108	4 000	Nem	326 x 28,4 x 35,7	8719514527843
BN021C LED55/830 L300	911401841882	480	5	96	3 000	Nem	326 x 28,4 x 35,7	8719514527850
BN021C LED10S/840 L600	911401841982	1 050	10	105	4 000	Nem	586 x 28,4 x 35,7	8719514527867
BN021C LED10S/830 L600	911401842082	960	10	96	3 000	Nem	586 x 28,4 x 35,7	8719514527874
BN021C LED15S/840 L900	911401842182	1 600	15	107	4 000	Nem	886 x 28,4 x 35,7	8719514527881
BN021C LED14S/830 L900	911401842282	1 450	15	97	3 000	Nem	886 x 28,4 x 35,7	8719514527898
BN021C LED20S/840 L1200	911401842382	2 100	20	105	4 000	Nem	1186 x 28,4 x 35,7	8719514527904
BN021C LED19S/830 L1200	911401842482	1 900	20	95	3 000	Nem	1186 x 28,4 x 35,7	8719514527911
BN021C LED25S/840 L1500	911401842582	2 600	24	108	4 000	Nem	1486 x 28,4 x 35,7	8719514527928
BN021C LED24S/830 L1500	911401842682	2 400	24	100	3 000	Nem	1486 x 28,4 x 35,7	8719514527935

Álmennyezeti lámpatestek

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon találhatók

CoreLine két oldalán világító LED panel

BETTER

All-in
MultiLumen 3-in-1IP20/44
Védelmi osztályIK03
Ütésállóság100 000 óra (L80)
50 000 óra (L90)
Átlagos élettartam5 év
garancia

EPD

signify
interact

- Fényáram: akár 6000 lm
- All-in változat: többféle választható fényáram egy lámpatestben
- Színvisszaadás: CRI80, SDCM < 3
- Villódzásmentes
- Vezérlés: DALI (PSD), Interact (WIA) opcionális
- Alacsony káprázású, irodai alkalmazásra alkalmas UGR<19 (OC) változat, és UGR>19 (NOC) változat
- Vészvilágítás (EL) opcionális



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
RC136B G4 34_43_575/830 PSD W60L60 OC	911401840787	3 400; 4 300; 5 700	38,5; 23	148; 148	3 000	Igen	595 x 595 x 38,5	8720169764125	DALI	19
RC136B G4 34_43_575/830 PSD W30L120 OC	911401840687	3 400; 4 300; 5 700	38,5; 23	148; 148	3 000	Igen	1195 x 295 x 38,5	8720169764118	DALI	19
RC136B G4 36_45_605/840 PSD W60L60 OC	911401840987	3 600; 4 500; 6 000	38,5; 23	157; 155	4 000	Igen	595 x 595 x 38,5	8720169764149	DALI	19
RC136B G4 36_45_605/840 PSU W60L60 OC	911401841187	3 600; 4 500; 6 000	38,5; 23	157; 155	4 000	Nem	595 x 595 x 38,5	8720169764163	—	19
RC136B G4 36_45_605/840 PSD W30L120 OC	911401840887	3 600; 4 500; 6 000	38,5; 23	157; 155	4 000	Igen	1195 x 295 x 38,5	8720169764132	DALI	19
RC136B G4 36_45_605/840 PSU W60L60 NOC	911401841087	3 600; 4 500; 6 000	38,5; 23	157; 155	4 000	Nem	595 x 595 x 38,5	8720169764156	—	25

CoreLine panel Gen6

BETTER


All-in
MultiLumen 3-in-1
MultiColour 3-in-1

IP20/44
Védelmi osztály

IK02/03
Ütésállóság

100 000 óra (L80)
50 000 óra (L90)
Átlagos élettartam

5 év
garancia

EPD
signify
interact

- Vékony, négyzet alakú mennyezeti lámpatest látszóbordás álmennyezethez
- All-in változat többféle választható fényáram és színhőmérséklet egy lámpatestben
- Fehér színű alumíniumkeret
- Fényhasznosítás: 160 lm/W
- Alacsony káprázású, irodai alkalmazásra alkalmas UGR < 19 (OC) változat, és UGR > 19 (NOC) változat
- Villódzásmentes
- Vezérlés: DALI (PSD), Interact (WIA) (SIA) opcionális
- Gyors telepítés a gyorscsatlakozónak köszönhetően
- Védettség: IP65 opcionális
- Az igényeknek megfelelően beállítható fényáram
- Akár 66%-os energiamegtakarítás a hagyományos lámpatestekhez képest
- Opcionális tartozékok: mennyezeti kiemelő keret, függesztő készlet, gipszkarton szerelősztet, dekoratív panel felületi kiegészítők




További termék információért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá




Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Mikroprizmás optika



Integrált színhőmérséklet-csúszókapcsoló



Integrált fényáram-csúszókapcsoló



Gyorscsatlakozó



Gyorscsatlakozó (All-in változat)



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
RC132V G6 36S/840 PSD W30L120 OC	911401891085	3 600	26	138	4 000	Igen	1195 x 295 x 62	8720169735170	DALI	19
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC	911401890485	3 600	26	138	4 000	Nem	1195 x 295 x 62	8720169735118	—	22
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC	911401890785	3 600	26	138	4 000	Nem	1195 x 295 x 63	8720169735149	—	19
RC132V G6 36S/840 PSD W60L60 OC	911401890885	3 600	26	138	4 000	Igen	595 x 595 x 63	8720169735156	DALI	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSD W60L60 OC	911401891285	2 900; 3 100; 3 350; 3 600; 4 000; 4 300	31; 22	141; 129	3 000; 3 500; 4 000	Igen	595 x 595 x 63	8720169735194	DALI	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC	911401890585	3 600	26	138	4 000	Nem	595 x 595 x 63	8720169735125	—	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC	911401891185	2 900; 3 100; 3 350; 3 600; 4 000; 4 300	31; 22	141; 129	3 000; 3 500; 4 000	Nem	595 x 595 x 63	8720169735187	—	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC	911401890285	3 600	26	138	4 000	Nem	595 x 595 x 62	8720169735095	—	22
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN	911401800687	3 600	26	138	4 000	Nem	595 x 595 x 61	8720169749870	—	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 NOC	911401801287	2 900; 3 100; 3 350; 3 600; 4 000; 4 300	31; 22	141; 129	3 000; 3 500; 4 000	Nem	595 x 595 x 62	8720169749900	—	22
RC132V G6 50S/840 PSD W60L60 OC	911401800387	5 000	38	132	4 000	Igen	595 x 595 x 63	8720169749849	DALI	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6	911401800887	3 600	26	138	4 000	Nem	595 x 595 x 61	8720169750159	—	19
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 OC	911401800187	3 600	22,5	160	4 000	Nem	595 x 595 x 63	8720169749825	—	19

További termékek a következő oldalon →

CoreLine panel Gen6

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
RC132V G6 36S/UE840 PSD W60L60 OC	911401800287	3 600	23,5	153	4 000	Igen	595 x 595 x 63	8720169749832	DALI	19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSDW30L120OC	911401801187	2 900; 3 100; 3 350; 3 600; 4 000; 4 300	31; 22	141; 129	3 000; 3 500; 4 000	Igen	1195 x 295 x 63	8720169749894	DALI	19
RC132V G6 36S/UE840 PSU W60L60 NOC	911401800087	3 600	22,5	160	4 000	Nem	595 x 595 x 62	8720169749818	—	22
RC132V G6 31_36_43S/940 PSD W60L60 OC	911401801787	3 100; 3 600; 4 300	38; 26	119; 113	4 000	Igen	595 x 595 x 63	8720169749955	DALI	19
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 OC	911401807687	3 400	26	131	3 000	Nem	595 x 595 x 63	8720169751347	—	19
RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC	911401807587	3 400	26	131	3 000	Nem	595 x 595 x 62	8720169751330	—	22
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN	911401807087	4 300	31	139	4 000	Nem	595 x 595 x 60	8720169751286	—	22
RC132V G6 50S/840 PSU W60L60 OC BN	911401807187	5 000	38	132	4 000	Nem	595 x 595 x 61	8720169751293	—	19
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN	911401806987	4 300	31	139	4 000	Nem	595 x 595 x 61	8720169751279	—	19
RC132V G6 50S/940 PSU W60L60 NOC IP65	911401891685	5 000	45	111	4 000	Nem	595 x 595 x 78	8720169735231	—	25
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65	911401891785	4 800	45	107	4 000	Nem	595 x 595 x 78	8720169735613	—	19
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 NOC IP65_20	911401891585	3 600	26	138	4 000	Nem	595 x 595 x 65	8720169735224	—	22
RC132V G6 48S/940 PSD W60L60 OC IP65	911401891885	4 800	45	107	4 000	Igen	595 x 595 x 78	8720169735620	DALI	19
RC159Z SMB W60L60	911401807787	—	—	—	—	—	615,5 x 615,5 x 78,5	8720169752146	—	—
RC159Z SMB W30L120	911401807987	—	—	—	—	—	1215,5 x 315,5 x 78,5	8720169752160	—	—
RC159Z Suspension set SME-3 WH	911401809487	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752504	—	—
RC159Z Safety Cable	911401809187	—	—	—	—	—	1500 x 20 x 3,7	8720169752474	—	—
RC159Z Suspension set SME-4 WH	911401809387	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752498	—	—
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	911401809287	—	—	—	—	—	55 x 29 x 33	8720169752481	—	—
RC159Z Suspension set SME-2 WH	911401809587	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752511	—	—
RC159Z Deco Double Circle W60L60 (5 ks)	912401483527	—	—	—	—	—	595 x 595 x 2	8718699799304	—	—
RC159Z Deco Square W60L60 (5 ks)	912401483525	—	—	—	—	—	595 x 595 x 2	8718699799281	—	—
RC159Z Deco Double Square W60L60 (5 ks)	912401483526	—	—	—	—	—	595 x 595 x 2	8718699799298	—	—

Összesen 2000 EPD áll rendelkezésre

A környezetvédelmi terméknnyilatkozat dokumentumai (EPD-k) a termékeink nagy részére vonatkozóan már rendelkezésre állnak. Ez a szabványosított tanúsítvány bemutatja az életciklus-értékelés (LCA) legfontosabb eredményeit, így egyszerű áttekintést nyújt a termék környezeti tulajdonságairól. Folyamatosan kiegészítjük termékeinket vonatkozó EPD-kkel – a maximális átláthatóság érdekében!

Az EPD-vel rendelkező fényforrások és lámpatestek a jobb oldali jerről ismerhetők fel



CoreLine panel – Tartozékok

Álmennyezeti rögzítés:


Gyors és egyszerű telepítés kivágott gipszkarton álmennyezetbe az opcionális szerelőszett segítségével.



RC159Z Plaster Ceiling
SMB-PLC

*nem kompatibilis az IP65 változatokkal

Mennyezeti kivágás	A (mm)	B (mm)
W60L60	580	580
W30L120	1180	280



Felületi rögzítés:

Fehérré festett alumíniumból készült, opcionális szerelőkerettel, amely gyorsan és egyszerűen összepattintható. Az így kapott felületre rögzített lámpatest magassága 76 mm. A kiemelő keretet úgy terveztük, hogy több lámpatest sorolásával fénysáv is kialakítható legyen.



RC159Z SMB W60L60
RC159Z SMB W30L120

*nem kompatibilis az IP65 változatokkal

Függesztett rögzítés:

Külön kapható függesztő készlet, amelynek hossza fokozatmentesen, szerszámok nélkül állítható.



RC159Z Suspension set SME-3 WH
RC159Z Suspension set SME-4 WH
*nem kompatibilis az IP65
változattal

Terméknév

Gipszkarton álmennyezeti szerelőszett

RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC | Gipszkarton szerelőszett 4 db klipsszel – A lámpatest felszereléséhez lámpatestenként 4 db klipssz szükséges

Alumíniumból készült szerelőkeret fehér színben

RC159Z SMB W62L62 | Alumíniumból készült mennyezeti szerelőkeret, fehér színben, minden W62L62 változathoz, keretmagasság: 76 mm
RC159Z SMB W60L60 | Alumíniumból készült mennyezeti szerelőkeret, fehér színben, minden W60L60 változathoz, keretmagasság: 76 mm
RC159Z SMB W30L120 | Alumíniumból készült mennyezeti szerelőkeret, fehér színben, minden W30L120 változathoz, keretmagasság: 76 mm

Függesztő szett LED panelhez, max. függesztési hossz: 1,5 m

RC159Z Suspension set SME-3 WH | Függesztő szett LED panelhez 3 eres elektromos csatlakozókábelrel minden kapcsolható (PSU) vagy Interact Pro Ready (WIA) CoreLine Panel G6-hoz
RC159Z Suspension set SME-4 WH | Függesztő szett LED panelhez 4 eres elektromos csatlakozókábelrel minden dimmelhető (PSD vagy PSED) CoreLine Panel G6-hoz

Ledinaire panel

GOOD


All-in
MultiColour 3-in-1

IP20/40
Védelmi osztály


IK02
Ütésállóság

50 000 óra
Átlagos élettartam
(L80)

5 év
garancia

EPD

- Vékony, egyenletesen világító LED álmennyezeti lámpatest alumínium kerettel, fehér színben
- 3 méretben elérhető: 60x60 cm, 120x30 cm, 120x60 cm
- Fényhasznosítás 120 lm/W-ig
- Alacsony káprázású, irodai alkalmazásra alkalmas UGR < 19 (OC) változat, és UGR > 19 (NOC) változat
- EN12464-1 szabványnak való megfelelés: UGR
- Vezérlés: DALI (PSD)
- Gyorscsatlakozóval vagy függesztő bowdennel
- Professzionális termékminőség, nagy megbízhatóság
- Kellemes, egyenletes irodai világítás


Mikroprizmás optika
(OC)

Integrált
színhőmérséklet-
csúszókapcsoló

Gyorscsatlakozó
(opcionális)

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Telepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá


Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW	911401875485	3 400	28	120	4 000	Nem	595 x 595 x 59	8720169516540	—	22
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC CFW	911401875185	3 400	28	120	4 000	Nem	595 x 595 x 60	8720169516519	—	19
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW	911401875685	3 400	28	120	6 500	Nem	595 x 595 x 59	8720169516564	—	22
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 OC CFW	911401875385	3 400	28	120	6 500	Nem	595 x 595 x 60	8720169516533	—	19
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW	911401875985	4 100	34	120	4 000	Nem	595 x 595 x 59	8720169516595	—	22
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 OC CFW	911401876085	4 100	34	120	4 000	Nem	595 x 595 x 60	8720169516601	—	19
RC065B G5 60S/840 PSU 60x120 NOC TPb CFW	911401876985	6 000	50	120	4 000	Nem	1195 x 595 x 59	8720169516694	—	22
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC	911401877585	3 400; 3 600	28	120	3 000; 4 000	Nem	1195 x 295 x 60	8720169516984	—	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC	911401877285	3 400; 3 600	28	120	3 000; 4 000	Nem	595 x 595 x 60	8720169516724	—	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC	911401877485	3 400; 3 600	28	120	3 000; 4 000	Igen	595 x 595 x 60	8720169516977	DALI	19
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC	911401877385	3 400; 3 600	28	120	3 000; 4 000	Nem	595 x 595 x 59	8720169516731	—	22
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC	911401844387	3 400; 3 600	28	120	3 000; 4 000	Igen	595 x 595 x 59	8720169766624	DALI	22
RC159Z Plaster Ceiling SMB-PLC	911401809287	—	—	—	—	—	55 x 29 x 33	8720169752481	—	—
RC159Z Safety Cable	911401809187	—	—	—	—	—	1500 x 20 x 3,7	8720169752474	—	—
RC059Z SMB W30L120	911401808287	—	—	—	—	—	1202 x 302 x 72	8720169752191	—	—
RC059Z SMB W60L60	911401807987	—	—	—	—	—	1215,5 x 315,5 x 78,5	8720169752160	—	—
RC059Z SMB W60L120	911401807787	—	—	—	—	—	615,5 x 615,5 x 78,5	8720169752146	—	—
RC159Z Suspension set SME-2 WH	911401809587	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752511	—	—
RC159Z Suspension set SME-3 WH	911401809487	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752504	—	—
RC159Z Suspension set SME-4 WH	911401809387	—	—	—	—	—	1800 x 93 x 30	8720169752498	—	—

Felületre szerelt és felfüggesztett lámpatestek

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon találhatók

CoreLine felületre szerelt lámpatest


BETTER

All-in
MultiLumen 3-in-1IP20
Védelmi osztályIK03
Ütésállóság100 000 óra (L80)
50 000 óra (L90)
Átlagos élettartam5 év
garancia

EPD

signify
interact

- Fényáram: akár 6800 lm
- All-in változat: többféle választható fényáram egy lámpatestben
- Színvisszaadás: CRI80, SDCM < 3
- Villódzásmentes
- Vezérlés: DALI (PSD), Interact (WIA) opcionális
- Alacsony káprázású, irodai alkalmazásra alkalmas UGR < 19 (OC) változat, és UGR > 19 (NOC) változat
- Fényhasznosítás: 157 lm/W
- Fényáramtartás: L90@50 000 óra / L80@100 000 óra

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráTelepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson ráFényáram
kapcsolóval állíthatóEgyszerű telepítés
/ Gyorscsatlakozó

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	911401842487	3 600; 4 500; 6 800	43,5; 22,5	160; 155	4 000	Igen	1570 x 200 x 53	8720169764293	DALI	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC	911401841987	3 600; 4 500; 6 000	38,5; 23	157; 155	4 000	Igen	1200 x 200 x 53	8720169764248	DALI	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	911401841787	3 600; 4 500; 6 000	38,5; 23	157; 155	4 000	Nem	1200 x 200 x 53	8720169764224	—	19
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC	911401841887	3 400; 4 300; 5 700	38,5; 23	148; 148	3 000	Igen	1200 x 200 x 53	8720169764231	DALI	19
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC	911401842387	3 400; 4 500; 6 500	43,5; 22,5	151; 148	3 000	Nem	1570 x 200 x 53	8720169764286	—	19
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC	911401841687	3 600; 4 500; 6 000	38,5; 23	157; 155	4 000	Nem	1200 x 200 x 53	8720169764217	—	25
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	911401842287	3 600; 4 500; 6 800	43,5; 22,5	160; 155	4 000	Nem	1570 x 200 x 53	8720169764279	—	19
SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC	911401842587	3 400; 4 300; 6 500	43,5; 22,5	151; 148	3 000	Igen	1570 x 200 x 53	8720169764309	DALI	19

Ledinaire felületre szerelt lámpatest

GOOD


All-in
 MultiLumen
 2-in-1


IP20/40
 Védelmi osztály


IK03
 Ütésállóság


50 000 óra
 Átlagos élettartam
 (L80)


5 év
 garancia


EPD

- Fényáramtartás: L80@50 000 óra / L70@75 000 óra és 5 év jótállás
- Fényáram: akár 4000 lm
- SM060 méret: 20x120 cm; SM065 méret: 60x60 cm
- Színhőmérséklet: 4000K
- Fényhasznosítás: 120 lm/W
- All-in változat: többféle választható fényáram egy lámpatestben
- Opcionális tartozék: függesztő készlet
- 4PK – Négyesével csomagolt termék kedvező áron




További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá




Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	UGR
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	911401843787	3 400; 4 000	33; 28	121	4 000	Nem	1200 x 200 x 53	8720169764705	25
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	911401843887	3 400; 4 000	33; 28	121	4 000	Nem	1200 x 200 x 53	8720169764712	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC	911401892185	4 100	34	120	4 000	Nem	595 x 595 x 40	8720169736856	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC 4PK	911401892285	4 100	34	120	4 000	Nem	595 x 595 x 40	8720169736900	19
SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK	911401892385	4 100	34	120	4 000	Nem	595 x 595 x 40	8720169736917	22
SM065C 41S/840 PSU W60L60 OC	911401892085	4 100	34	120	4 000	Nem	595 x 595 x 40	8720169736849	19

Maradjon naprakész hírlevelünkkel



Kattintson ide és
regisztráljon most!

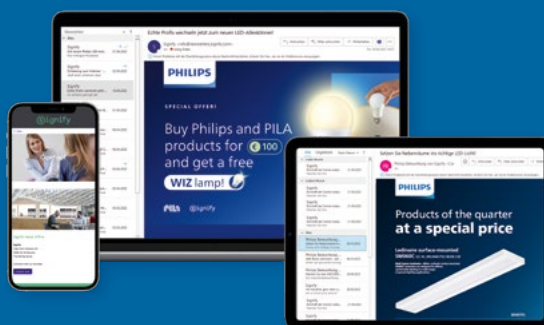

Signify
Hírlevél

Fali és mennyezeti lámpatestek

CoreLine falra szerelhető lámpatest

BETTER


All-in
 MultiLumen 2-in-1
 MultiColour 3-in-1

IP65
 Védelmi
 osztály

IK10
 Űtésállóság

50 000 óra
 Átlagos élettartam
 (L80)

5 év
 garancia

EPD

signify
 interact

- Homogén világítási kép a megfelelő megvilágítás érdekében
- Három fénycsomag a különböző felhasználási helyeknek megfelelően
- Vandálbiztos kivitel (IK10)
- Könnyű telepítés a gyorscsatlakozókkal és egyszerűen átvezetékezhető
- Opcionális kiegészítő: vészvilágítási modul
- Opcionális fény- és mozgásérzékelő, dimmelési és csoportosítási funkcióval
- Vezérlés: DALI (PSD), Interact (WIA), fázishasításos dimmelés (PSR) opcionális


 További termék
 információkért olvassa
 be a QR kódot vagy
 kattintson rá

 Telepítési utasításokért
 olvassa be a QR kódot
 vagy kattintson rá

 Kellemes, egyenletes fény látható
 LED pontok nélkül

 2 fénycsomag és 3
 színhőmérséklet egy
 lámpatestben (All-in)

 Egyszerűen
 csatlakoztatható
 kábelezés
 Gyorscsatlakozó

 Tartozékok:
 Dekorációs gyűrűk

 Tartozékok:
 Dekorációs gyűrűk
 félféddéllel


Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	MDU
WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	911401848182	1 200; 2 000	20; 12	100	2 700; 3 000; 4 000	Nem	390 x 85	8719514528796	—	—
WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	911401848282	2 000; 3 000	33; 20	100	2 700; 3 000; 4 000	Nem	390 x 85	8719514528802	—	—
WL140V LED12S/830 PSU WH	911401847382	1 275	12	105	3 000	Nem	390 x 85	8719514528710	—	—
WL140V LED12S/840 PSU WH	911401847482	1 350	12	110	4 000	Nem	390 x 85	8719514528727	—	—
WL140V LED20S/830 PSU WH	911401847582	2 100	20	105	3 000	Nem	390 x 85	8719514528734	—	—
WL140V LED20S/840 PSU WH	911401847682	2 200	20	110	4 000	Nem	390 x 85	8719514528741	—	—
WL140V LED34S/830 PSU WH	911401847782	3 400	32	105	3 000	Nem	390 x 85	8719514528758	—	—
WL140V LED34S/840 PSU WH	911401847882	3 550	32	110	4 000	Nem	390 x 85	8719514528765	—	—
WL140V LED12S/830 PSED WH	910505101534	1 200	13,5	88	3 000	Igen	390 x 85	8718699978488	DALI	—
WL140V LED12S/840 PSED WH	910505101535	1 250	13,5	92	4 000	Igen	390 x 85	8718699978495	DALI	—
WL140V LED20S/830 PSED WH	910505101538	2 100	22	95	3 000	Igen	390 x 85	8718699978525	DALI	—

További termékek a következő oldalon ➔

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	MDU
WL140V LED20S/840 PSED WH	910505101539	2 200	22	100	4 000	Igen	390 x 85	8718699978532	DALI	—
WL140V LED34S/830 PSED WH	910505101542	3 350	35,5	94	3 000	Igen	390 x 85	8718699978563	DALI	—
WL140V LED34S/840 PSED WH	910505101543	3 400	35,5	95	4 000	Igen	390 x 85	8718699978570	DALI	—
WL140V LED20S/830 PSU MDU WH	911401847982	1 850	19	95	3 000	Igen	390 x 85	8719514528772	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED20S/840 PSU MDU WH	911401848082	1 950	19	100	4 000	Igen	390 x 85	8719514528789	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	911401851582	1 200	13	90	3 000	Igen	390 x 85	8719514530829	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	911401851682	1 250	13	95	4 000	Igen	390 x 85	8719514530836	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED20S/830 PSR MDU WH	911401851782	2 100	23	90	3 000	Igen	390 x 85	8719514530843	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	911401851882	2 200	23	95	4 000	Igen	390 x 85	8719514530850	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	911401851982	2 950	30	98	3 000	Igen	390 x 85	8719514530867	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED34S/840 PSR MDU WH	911401852082	3 100	30	103	4 000	Igen	390 x 85	8719514530874	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	910505101554	2 100	25	84	3 000	Igen	390 x 85	8718699978686	DALI	—
WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	910505101555	2 200	25	88	4 000	Igen	390 x 85	8718699978693	DALI	—
WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	910505101558	3 350	38,5	87	3 000	Igen	390 x 85	8718699978723	DALI	—
WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	910505101559	3 400	38,5	88	4 000	Igen	390 x 85	8718699978730	DALI	—
WL140V LED20S/830 WIA WH	910505101546	2 100	22	95	3 000	Igen	390 x 85	8718699978600	Vezeték nélküli	—
WL140V LED20S/840 WIA WH	910505101547	2 200	22	100	4 000	Igen	390 x 85	8718699978617	Vezeték nélküli	—
WL140V LED34S/830 WIA WH	910505101548	3 350	35,5	94	3 000	Igen	390 x 85	8718699978624	Vezeték nélküli	—
WL140V LED34S/840 WIA WH	910505101549	3 400	35,5	95	4 000	Igen	390 x 85	8718699978631	Vezeték nélküli	—
WL140Z Deco Ring GR	911401872882	—	—	—	—	—	390 x 390 x 61	8719514535633	—	—
WL140Z Deco Ring BK	911401872782	—	—	—	—	—	390 x 390 x 61	8719514535626	—	—
WL140Z Half-moon Ring WH	911401872982	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535640	—	—
WL140Z Half-moon Ring GR	911401873182	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535664	—	—
WL140Z Half-moon Ring BK	911401873082	—	—	—	—	—	390 x 390 x 88	8719514535657	—	—

Ledinaire falra szerelhető lámpatest

GOOD



IP65

Védelmi osztály



IK08

Ütésállóság



50 000 óra

Átlagos élettartam (L70)



5 év

garancia



EPD

- All-in változat: többféle választható fényáram és színhőmérséklet egy lámpatestben
- Modern, diszkrét kialakítás csavaros fedelekkal
- Fényhasznosítás: 105 lm/W
- IP65 és IK08 védetség
- Opcionális mozgás- és fényérzékelő (MDU)
- Alap világítási szint: 10% vagy 25% kapcsolható (MDU)



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	MDU
WL070V LED11S/830 PSU II WH	911401826382	1 100	11	95	3 000	Nem	285 x 64	8719514522664	—	—
WL070V LED11S/840 PSU II WH	911401826482	1 100	11	100	4 000	Nem	285 x 64	8719514522671	—	—
WL070V LED17S/830 PSU II WH	911401826582	1 700	17	95	3 000	Nem	285 x 64	8719514522688	—	—
WL070V LED17S/840 PSU II WH	911401826682	1 700	17	100	4 000	Nem	285 x 64	8719514522695	—	—
WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH	911401826782	1 700	19	85	3 000	Igen	285 x 64	8719514522701	Szenzor alapú dimmelés	Igen
WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH	911401826882	1 700	19	85	4 000	Igen	285 x 64	8719514522718	Szenzor alapú dimmelés	Igen

Mélyszugárzók

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon található

CoreLine mélyszugárzó

BETTER

IP

IP20

Védelmi osztály

IK

IK02

Ütésállóság

50 000 óra

Átlagos élettartam (L80)

5 év

garancia

signify

interact

- Két kivágási méret: 150 mm és 200 mm
- Fehér reflektor (WR) UGR 25
- Alumínium reflektor UGR 19
- Fényhasznosítás: 120 lm/W
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K
- Vezérlés: DALI (PSD), Interact (WIA) opcionális
- Vészvilágítási (EL) opcionális
- Védettség: IP54 opcionális



UGR19 alumínium reflektor



Fehér reflektor (WR)



Külső elektronikus előtét



Gyorscsatlakozó külső csatlakozódoboz



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	UGR
DN142B 10S/830 PSU-E WR	911401551032	1 200	9,8	122	3 000	Nem	162 x 82	8720169503052	25
DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	911401551232	1 200	9,8	117	3 000	Nem	162 x 82	8720169503038	19
DN142B 10S/840 PSU-E WR	911401551432	1 200	9,8	122	4 000	Nem	162 x 82	8720169503014	25
DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	911401551632	1 200	9,8	117	4 000	Nem	162 x 82	8720169502994	19
DN142B 20S/830 PSU-E WR	911401551832	2 350	19,2	122	3 000	Nem	216 x 105	8720169502970	25
DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	911401552032	2 300	19,2	120	3 000	Nem	216 x 105	8720169502956	19
DN142B 20S/840 PSU-E WR	911401552232	2 350	19,2	122	4 000	Nem	216 x 105	8720169502932	25
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	911401552432	2 300	19,2	120	4 000	Nem	216 x 105	8720169502918	19

CoreLine slim mélyszugárzó

BETTER

All-in
MultiColour
2-in-1IP20/44
Védelmi osztályIK02
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam
(L70)5 év
garancia

EPD

signify
interact

- All-in változat: többféle választható színhőmérséklet egy lámpatestben
- Álmennyezetbe vagy a DN145Z SM keretek alkalmazásával felületre rögzíthető
- Fényhasznosítás: 100 lm/W
- Élettartam: 50 000 óra @ L70
- Gyorscsatlakozó átvezetékkezelési lehetőséggel
- Fényáram: 1100 lm / 2100 lm
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K
- Vezérlés: DALI (PSD), Interact (WIA) opcionális
- Teljes magasság (driverrel együtt): 34 mm álmennyezeti; 50 mm felületre rögzítés esetén



Gyorscsatlakozó

Ultra lapos
kialakítás (31 mm)

Külső driver

2 színhőmérséklet
egy lámpatestben
(All-in)További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráTelepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
DN145B LED10S/830_840 PSU WH	911401816185	1 080; 1 150	9,5	> 114	3 000; 4 000	Nem	166 x 34	8720169500419	—	28
DN145B LED20S/830_840 PSU WH	911401816285	2 000; 2 100	17,5	> 114	3 000; 4 000	Nem	215 x 34	8720169500426	—	28
DN145B LED10S/830_840 PSD WH	911401894687	1 080; 1 150	10	> 108	3 000; 4 000	Igen	166 x 34	8721103316998	DALI	28
DN145B LED20S/830_840 PSD WH	911401894787	2 000; 2 100	18	> 111	3 000; 4 000	Igen	215 x 34	8721103317001	DALI	28
DN145Z SM Frame D150	911401895087	—	—	—	—	—	186 x 44,5	8721103317032	—	28
DN145Z SM Frame D200	911401895187	—	—	—	—	—	235 x 44,5	8721103317049	—	28

Ledinaire slim mélyszugárzó

GOOD


All-in
MultiColour 3-in-1

IP20/40
Védelmi osztály

IK03
Ütésállóság

35 000 óra
Átlagos élettartam (L70)


5 év
garancia

EPD

- All-in változat: többféle választható színhőmérséklet egy lámpatestben
- Két kivágási méret: 150 mm és 200 mm
- Ultra vékony kialakítás
- Philips minőség és megbízhatóság
- Gyors megtérülés
- Komfortos, diffúz megvilágítás



Külső csatlakozódoboz az átmenő kábelezéshez



Külső driver



DC csatlakozó az egyszerű csatlakoztatáshoz



3 színhőmérséklet egy lámpatestben (All-in)



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	UGR
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	929003250532	1 200	12	100	3 000	Nem	175 x 45	8719514464278	28
DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	929003251132	1 200	12	100	3 000	Nem	175 x 45	8719514464391	28
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	929003250632	1 200	12	100	4 000	Nem	175 x 45	8719514464292	28
DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	929003251232	1 200	12	100	4 000	Nem	175 x 45	8719514464414	28
DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	929003250832	2 000	19	105	3 000	Nem	225 x 45	8719514464339	28
DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	929003250932	2 000	19	105	4 000	Nem	225 x 45	8719514464353	28
DN065B G4 Trim Accessory D150 BK	929003311602	—	—	—	—	—	176,5 x 8,5	8720169185630	—
DN065B G4 Trim Accessory D150 SI	929003313002	—	—	—	—	—	176,5 x 8,5	8720169190115	—
DN065B G4 Trim Accessory D200 BK	929003311702	—	—	—	—	—	226,5 x 8,5	8720169185654	—
DN065B G4 Trim Accessory D200 SI	929003313102	—	—	—	—	—	226,5 x 8,5	8720169190139	—

Nem találja a megfelelő mélyszugárzót?

Ismerje meg a Signify MyCreationt – 3D nyomtatott mélyszugárzók a tökéletes illeszkedésért! Mondjon le az időigényes és költséges adaptergyűről.



Konfiguráljon egyszerűen online most
vagy tudjon meg többet katalógusunk 10. oldalán



Signify
myCreation



Süllyesztett spot lámpatestek

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon találhatók

CoreLine álmennyezeti spotlámpák

BETTER

IP IP20/44
Védelmi osztályIK IK03
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam
(L70)5 év
garancia

EPD

signify
interact

- Fix vagy billenthető változatban kapható
- Fehér, fekete vagy alumínium színekben
- Színvisszaadás: CRI80, SDCM < 3
- Chip-on-board LED fényforrás
- Opcionális kiegészítő keretek
- Minden konfiguráció megfelel az IEC 60598-1 szabvány 8.1-es kiadása szerinti szigetelési előírásoknak
- Vezérlés: fázishasításos dimmelés (PSR), DALI (PSD), Interact (WIA) opcionális
- Dimmelhető driver (PSR), amely kompatibilis a legtöbb fali dimmer kapcsolóval
- Halox® 100 beton beépítő kerettel kompatibilis változat opcionális



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Billenthető változat:
Alulról IP44 védelemFix változat:
Alulról IP65 védelemLámpatest modul
(RS1502)

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
RS151B LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU	911401897882	660	7,2	90	2 700	Igen	95 x 60	8719514548152	Fázishasításos dimmelés	24
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	911401897782	720	7,2	100	4 000	Igen	95 x 60	8719514548145	Fázishasításos dimmelés	24
RS151B LED9-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	911401810384	950	10,2	93	4 000	Igen	95 x 60	8719514938182	Fázishasításos dimmelés	24
RS151B LED6-WB-/830 D78HALOX PSR PI6 WH	911401811284	680	7,2	94	3 000	Igen	95 x 60	8719514938434	Fázishasításos dimmelés	24
RS151B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU	911401810484	1 320	12,3	107	4 000	Igen	95 x 60	8719514938199	Fázishasításos dimmelés	24
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 WH	911401899382	1 280	12,3	104	3 000	Igen	95 x 60	8719514548305	Fázishasításos dimmelés	24
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH	911401899482	1 320	12,3	107	4 000	Igen	95 x 60	8719514548312	Fázishasításos dimmelés	24
RS150B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU	911401810784	1 280	12,3	104	3 000	Igen	95 x 60	8719514938229	Fázishasításos dimmelés	24
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 WH	911401811984	—	—	—	—	—	—	8719514938502	—	—
RS150Z CFRM SQR-ADJUST D80 ALU	911401812084	—	—	—	—	—	—	8719514938519	—	—


Ledinaire álmennyezeti spotlámpák

GOOD

All-in
MultiColour 3-in-1IP20/65
Védelmi osztályIK03
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam
(L65)5 év
garancia

EPD

- 3 változat kapható: fix álmennyezeti RS060, billenthető álmennyezeti RS061 és All-in billenthető álmennyezeti RS071B
- RS060B/RS061B: 6 W, 500 lm lámpatest, színhőmérséklet: 2700K / 3000K / 4000K, fehér alapszín
- All-in MultiColor RS071B: 6 W, 550 lm lámpatest, színhőmérsékletek: 2700K – 3000K – 4000K választható, fehér és fekete alapszín
- Opcionális dekorgyűrűk RS071B lámpatesthez: arany (GD) és ezüst (SI) színben
- 36 fokos sugárzási szög S060B/RS061B
- 40 fokos és 60 fokos sugárzási szög RS071B

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráTelepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson ráHalogén hatású
reflektor optika +
alumínium gyűrű
(RS061B)IP65 védelem
alulról, a kiegészítő
védőüvegnek
köszönhetően
(RS071B)DC csatlakozó, külső
driverKülső
csatlakozódoboz3 színhőmérséklet
egy lámpatestben
(All-in)Tartozékok: Dekorációs
gyűrűk az RS071B
lámpatesthez

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	UGR
RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	929003322602	550	6	91	2 700; 3 000; 4 000	Igen	89 x 43	8720169208841	Fázishasításos dimmelés	21
RS071B 55/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	929003322502	550	6	91	2 700; 3 000; 4 000	Igen	89 x 43	8720169208827	Fázishasításos dimmelés	21
RS071B 55/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	929003322802	550	6	91	2 700; 3 000; 4 000	Igen	89 x 43	8720169208889	Fázishasításos dimmelés	23
RS071B 55/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	929003322702	550	6	91	2 700; 3 000; 4 000	Igen	89 x 43	8720169208865	Fázishasításos dimmelés	23
RS060B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	929002669732	500	6	83	3 000	Igen	75 x 55	8719514331198	Fázishasításos dimmelés	21
RS060B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	929002669832	550	6	91	4 000	Igen	75 x 55	8719514331211	Fázishasításos dimmelés	21
RS061B G2 LDNR LED5-36/830 PSR II WH	929002670032	500	6	83	3 000	Igen	80 x 55	8719514331259	Fázishasításos dimmelés	21
RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH	929002670132	550	6	91	4 000	Igen	80 x 55	8719514331273	Fázishasításos dimmelés	21
RS071B Trim Accessory GD	929003322902	—	—	—	—	—	89 x 3,3	8720169208902	—	—
RS071B Trim Accessory SI	929003323002	—	—	—	—	—	89 x 3,3	8720169208926	—	—

Sínre szerelhető spot lámpatestek

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon található

CoreLine ST151T

BETTER

IP

IP20

Védelmi osztály

IK

IK03

Ütésállóság

50 000 óra

Átlagos élettartam
(L70)

5 év

garancia

EPD

EPD

R_a ≥ 90

- Diszkrét és kompakt kialakítás fehér WH (RAL9003) vagy fekete BK (RAL9004) kivitelben
- Keskeny sugárzási szög 25 fok (MB) vagy széles sugárzási szög 38 fok (WB)
- Fényáram: 3000 lm
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K
- Színvisszaadási index: CRI > 90
- A spotfejbe integrált elektronikus előtét a sínbe csatlakozó elektronikus előtét helyett, amely lehetővé teszi a spotlámpák telepítését minimális spotok közötti távolságban
- Kis sínadapter fázisválasztóval (3 fázis), amely számos sínrel kompatibilis
- Szerszámmentes rögzítés és beállítás 0-90 fokos dőlésszöggel és 0-355 fokos elforgatással az egyszerű telepítésért
- Robusztus és kiváló minőségű fémházzal és zsanérral rendelkező szerkezet
- Élettartam: 50 000 óra (L70B50)



Lencsés optika



Integrált zsanér



Integrált zsanér



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN
ST151T LED30S/930 MB WH	911401846782	3 000	30	100	3 000	Nem	80 x 125	8719514528574
ST151T LED30S/940 MB WH	911401846882	3 000	27	110	4 000	Nem	80 x 125	8719514528581
ST151T LED30S/930 MB BK	911401846582	3 000	30	100	3 000	Nem	80 x 125	8719514528550
ST151T LED30S/940 MB BK	911401846682	3 000	27	110	4 000	Nem	80 x 125	8719514528567
ST151T LED30S/930 WB WH	911401847182	3 000	30	100	3 000	Nem	80 x 125	8719514528611
ST151T LED30S/940 WB WH	911401847282	3 000	27	110	4 000	Nem	80 x 125	8719514528628
ST151T LED30S/930 WB BK	911401846982	3 000	30	100	3 000	Nem	80 x 125	8719514528598
ST151T LED30S/940 WB BK	911401847082	3 000	27	110	4 000	Nem	80 x 125	8719514528604

Írányfény és vészvilágítás

Vészvilágítás

IP IP20/65 Védelmi osztály	IK IK03-08 Ütésállóság	100 000 óra Átlagos élettartam (L85)	50 000 óra Átlagos élettartam (L95)	5 év garancia
---	---	--	---	-------------------------

- 3 órás üzemidő
- Self-test vagy auto-test
- Akár 30 m-es láthatósági távolság
- Állandó üzemű / Készenléti üzemű vészvilágítás
- Folyosói és szélesen sugárzó optikával



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm] Ø x M [mm]	EAN	Akkumulátor
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELP WH IP20	912401483504	135	2	130	6 500	Nem	250 x 36 x 27	8718699798895	Belső
EM150B REC 1S OA/CO NM3 ELB WH IP20	912401483505	135	2	130	6 500	Nem	250 x 36 x 27	8718699798901	Belső
EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20	912401483506	328	3	143	6 500	Nem	205 x 33 x 43	8718699798918	Belső
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELP WH IP65	912401483507	273	2	135	6 500	Nem	155 x 46	8718699798925	Belső
EM152C SM 2S OA/CO NM3 ELB WH IP65	912401483508	273	2	135	6 500	Nem	155 x 46	8718699798932	Belső
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65	912401483509	175	4	50	6 500	Nem	351 x 111 x 63	8718699798949	Belső
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELB IP65	912401483510	175	4	50	6 500	Nem	351 x 111 x 63	8718699798956	Belső
EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65	912401483511	1 587	10	176	6 500	Nem	321 x 167 x 83	8718699798963	Belső
EM154C HO BKD 15S NM3 ELB IP65	912401483512	1 587	10	176	6 500	Nem	321 x 167 x 83	8718699798970	Belső
EM164C SM TWIN SPOT NM3 ELB IP65	912401483513	1 000	9	135	6 500	Nem	300 x 288 x 69	8718699798987	Belső
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELP UP WH	912401483514	85	4	32	6 500	Nem	330 x 186 x 30	8718699798994	Belső
EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH	912401483515	85	4	32	6 500	Nem	330 x 186 x 30	8718699799007	Belső
EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT	912401483516	—	—	—	—	Nem	314 x 158 x 1	8718699799014	—
EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND RIGHT	912401483517	—	—	—	—	Nem	314 x 158 x 1	8718699799021	—
EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND DOWN	912401483518	—	—	—	—	Nem	314 x 158 x 1	8718699799038	—
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELP UP WH	912401483519	23	3	22	6 500	Nem	313 x 212 x 42	8718699799045	Belső
EM159C WL/CM EXIT SIGN M3 ELB UP WH	912401483520	23	3	22	6 500	Nem	313 x 212 x 42	8718699799052	Belső
EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND LEFT/RIGHT	912401483521	—	—	—	—	Nem	270 x 163 x 1	8718699799069	—
EM159Z WL/CM EXIT SIGN LEGEND DOWN	912401483522	—	—	—	—	Nem	270 x 163 x 1	8718699799076	—
EM159Z WL/CM RECESSED KIT	912401483523	—	—	—	—	Nem	350 x 82 x 45	8718699799083	—
EM159Z WL/CM SUSPENSION KIT	912401483524	—	—	—	—	Nem	309 x 40 x 18	8718699799090	—

Fényvetők

CoreLine Tempo

BETTER

IP66
Védelmi osztályIK08
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam
(L90)5 év
garancia

EPD

- A hagyományos fényvetők 1:1 kiváltására
- Előre telepített 1 méteres, gyorscsatlakozóval szerelt kábel az egyszerű és gyors telepítéshez
- Színvisszaadás: CRI 70 / CRI 80
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K



A hagyományos
fényvetők tökéletes
1:1 helyettesítője



260 fokban
fokozatmentesen
állítható



Robosztus és
lapos kialakítás
a jó hőelvezetés
érdekében



Energiahatékony,
modern LED
modulok



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Telepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN
BVP111 LED49-4S/730 OFA52	912300060468	4 263	31	136	3 000	Nem	286,9 x 211,5 x 64	8720169556812
BVP111 LED49-4S/730 S	912300060470	4 263	31	136	3 000	Nem	286,9 x 211,5 x 64	8720169557352
BVP111 LED51-4S/740 OFA52	912300060466	4 437	31	142	4 000	Nem	286,9 x 211,5 x 64	8720169556799
BVP111 LED51-4S/740 S	912300060467	4 437	31	142	4 000	Nem	286,9 x 211,5 x 64	8720169556805
BVP111 LED73-4S/740 OFA52	912300060469	6 278	43	145	4 000	Nem	286,9 x 211,5 x 64	8720169556829
BVP125 LED120-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300024003	12 000	90	137	4 000	Nem	340,5 x 265 x 67,4	8718699455897
BVP125 LED80-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	910771137625	8 000	57	148	4 000	Nem	340,5 x 265 x 67,4	8720169804456
BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300024004	8 000	57	148	4 000	Nem	340,5 x 265 x 67,4	8718699455903
BVP130 LED160-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	912300023662	16 000	109	150	4 000	Nem	340,5 x 422 x 67,4	8718699096410
BVP130 LED160-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300023665	16 000	109	154	4 000	Nem	340,5 x 422 x 67,4	8718699096441
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	912300023661	21 000	141	144	4 000	Nem	340,5 x 422 x 67,4	8718699096403
BVP130 LED210-4S/740 PSU S ALU C1KC3	912300023664	21 000	141	147	4 000	Nem	340,5 x 422 x 67,4	8718699096434
BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3	912300023660	26 000	182	143	4 000	Nem	340,5 x 422 x 67,4	8718699096397
BVP130 LED260-4S/740 PSU S ALU C1KC3 T35	912300023663	26 000	182	146	4 000	Nem	340,5 x 422 x 67,4	8718699096427

Ledinaire fényvető

GOOD


All-in
MultiColour 3-in-1

IP65
Védelmi osztály

IK07/08
Ütészállóság

50 000 óra
Átlagos élettartam
(L80)

5 év
garancia

- All-in változat: többféle választható színhőmérséklet egy lámpatestben
- Kisméretű alumínium öntvény ház üveg előlappal
- Szimmetrikus vagy aszimmetrikus optika
- Színvisszaadás: CRI 80
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K / 6500K
- Állítható mozgás- és fényérzékelő szenzor opcionális (MDU)
- Könnyű telepíthetőség
- 1 méteres (10W – 50W) vagy 2 méteres (70W – 200W) szerelt kábel az egyszerű telepítésért



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Kompakt és robusztus alumínium ház üvegfedéllel



All-in MultiColour kapcsoló



Mozgás- és fényérzékelővel rendelkező változat (MDU)



Állítható érzékelési és működési paraméterek

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	MDU
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	911401871386	1 100; 1 200	10	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	130 x 85 x 31	8720169736016	—
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	911401891386	1 100; 1 200	10	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	162 x 85 x 56	8720169736153	Igen
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	911401872386	2 200; 2 400	20	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	149 x 97 x 31	—	—
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	911401892386	2 200; 2 400	20	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	181 x 97 x 56	8720169736160	Igen
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	911401873386	3 300; 3 600	30	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	182 x 133 x 29	8720169736030	—
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	911401893386	3 300; 3 600	30	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	220 x 133 x 56	8720169736177	Igen
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	911401874386	5 500; 6 000	50	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	232 x 173 x 30	8720169736047	—
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	911401894386	5 500; 6 000	50	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	264 x 173 x 57	8720169736184	Igen
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	911401883386	7 000; 7 350	65	115; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	286 x 203 x 33	8720169736115	—
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	911401875386	7 700; 8 400	70	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	286 x 203 x 33	8720169736054	—
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	911401884386	10 000; 10 500	90	115; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	304 x 220 x 36	8720169736122	—
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	911401876386	11 000; 12 000	100	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	304 x 220 x 36	8720169736061	—
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	911401885386	15 000; 15 750	135	115; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	401 x 282 x 37	8720169736139	—
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	911401877386	16 500; 18 000	150	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	401 x 282 x 37	8720169736078	—
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	911401886386	20 000; 21 000	180	115; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	474 x 336 x 41	8720169736146	—
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	911401878386	22 000; 24 000	200	120; 110	3 000; 4 000; 6 500	Nem	474 x 336 x 41	8720169736085	—

Útvilágítás

BEST

A prémium portfólió alternatívái a 102. oldalon találhatók

UniStreet Gen2 / LumiStreet Gen2

BEST

IP66
Védelmi osztályIK09
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam
(L95)5 év
garancia

EPD

- BGP28x – UniStreet Gen2 / BGP29x – LumiStreet Gen2
- Széles alkalmazási lehetőségek a többféle optikának köszönhetően
- Fényhasznosítás: 150 lm/W
- Fényáram: 700 lm – 50 000 lm
- Edzett üvegbúra
- Alumíniumöntvény ház
- A hagyományos utcai világítási megoldások gazdaságos LED-es alternatívája
- Magas hatékonyság és energiamegtakarítás
- Hosszú élettartam és alacsony karbantartási igény
- Autonóm dimmeléssel, külső érzékelővel, DALI vezérléssel, túlfeszültségvédelemmel opcionálisan

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráTelepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN
BGP290 LED45/740 II DM10 48/60S	910770234489	3 735	27,5	136	4 000	Nem	425 x 379 x 92	8720169427433
BGP290 LED60/740 II DM10 48/60S	910770234490	4 800	38	126	4 000	Nem	425 x 379 x 92	8720169427440
BGP291 LED85-45/740 II DM10 48/60S	910770234491	7 310	55	133	4 000	Nem	521 x 475 x 95	8720169427457
BGP292 LED120-45/740 II DM10 48/60S	910770234492	10 320	73	141	4 000	Nem	621 x 570 x 95	8720169427464
BGP292 LED170-45/740 II DM10 48/60S	910770234493	14 280	108	132	4 000	Nem	621 x 570 x 95	8720169427471

AluRoad Gen2

BEST

IP IP66
Védelmi osztályIK IK09
Ütésállóság100 000 óra
Átlagos élettartam
(L95)5 év
garancia

EPD

- Oszlopkarra és oszlopcsúcsra is könnyen felszerelhető
- A terméket arra tervezték, hogy tovább csökkentse a teljes beruházási költséget és a teljes élettartam alatti költségeket
- A termékcsalád ideális új építésű területekre és utcákra, valamint meglévő létesítmények világításának korszerűsítéséhez
- További energiamegtakarítás érhető el állandó fénysűrűség (CLO) vagy Dynadimm autonóm dimmelés (DDF) alkalmazásával
- Signify Service címke (egyedi QR-azonosító) a karbantartási, telepítési és pótalkatrész-információkhoz



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Telepítési utasításokért
olvassa be a QR kódot
vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN
BGP021 LED27/740 II DM GR DDF69RP SRT 48	910770236736	2 403	15,6	154	4 000	Nem	428 x 417 x 88	8720169470200
BGP026 LED130/740 II DM GR DDF69RP SRT 4	910770236739	1 180	71	157	4 000	Nem	573 x 568 x 88	8720169470231
BGP021 LED51/740 II DM GR DDF69RP SRT 48	910770236737	4 400	28,5	154	4 000	Nem	428 x 417 x 88	8720169470217
BGP026 LED89/740 II DM GR DDF69RP SRT 48	910770236738	7 656	48,5	158	4 000	Nem	573 x 568 x 88	8720169470224
BGP021 LED70/740 II DM GR DDF69 RP SRT 4	910770238865	6 600	39	153	4 000	Nem	428 x 417 x 88	8720169499041

CoreLine Malaga LED

BEST

IP

IP65

Védelmi osztály

IK

IK08

Ütésállóság

⌋

100 000 óra

Átlagos élettartam (L70)

⌋

50 000 óra

Átlagos élettartam (L98)

✓

5 év

garancia

- A hagyományos CFL 36W és SON-T 50W, 70W, 100W és 150W-os lámpatestek kedvező árú LED-es kiváltására
- Fényhasznosítás: 140 lm/W
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K
- További energiamegtakarítás érhető el a Dynadimm autonóm dimmelés (DDF) alkalmazásával
- Alumíniumöntvény ház és hőkezelt síkűveg búra
- Egyszerűen felszerelhető a lámpatest megbontása nélkül
- Oszlopcsúcs adapter opcionális (ZRP100)



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN
BRP101 LED41/730 II DM	910925869868	3 526	28	126	3 000	Nem	333 x 197 x 78	8720169471979
BRP101 LED44/740 I DM	910925869855	3 784	25	135	4 000	Nem	333 x 197 x 78	8720169471849
BRP101 LED44/740 II DM	910925869856	3 784	25	135	4 000	Nem	333 x 217 x 78	8720169471856
BRP102 LED55/730 II DM	910925869870	4 984	38	133	3 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169471993
BRP102 LED58/740 I DM	910925869859	5 162	37	140	4 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169471887
BRP102 LED58/740 II DM	910925869860	5 162	37	140	4 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169471894
BRP102 LED69/730 II DM	910925869871	6 160	47	132	3 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169472006
BRP102 LED74/740 I DM	910925869861	6 512	47	140	4 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169471900
BRP102 LED74/740 II DM	910925869862	6 512	47	140	4 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169471917
BRP102 LED103/730 II DM	910925869875	9 240	69	134	3 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169472044
BRP102 LED110/740 I DM	910925869863	9 680	69	140	4 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169471924
BRP102 LED110/740 II DM	910925869864	9 680	69	140	4 000	Nem	493 x 217 x 79	8720169471931

Ledinaire StreetLight

BEST

IP

IP65

Védelmi osztály

IK

IK07

Ütésállóság

⌋

50 000 óra

Átlagos élettartam (L80)

✓

5 év

garancia

- Ideális régi világítótестek kiváltására
- Kedvező árú, jó minőségű, hosszú élettartamú és alacsony energiaigényű, modern lámpatestcsalád



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN
BRP056 LED36/730 PSU 27W SLF CE	919515898466	3 250	27	121	3 000	Nem	421 x 141 x 78	—
BRP062 LED72/730 PSU 54W SLA CE	919515898468	6 600	54	122	3 000	Nem	473 x 165 x 80	—
BRP056 LED38/740 PSU 27W SLF CE	919515898469	3 500	27	130	4 000	Nem	421 x 141 x 78	—
BRP056 LED53/730 PSU 42W SLF CE	919515814269	4 606	42	111	3 000	Nem	421 x 141 x 78	8719514512122
BRP056 LED55/740 PSU 42W SLF CE	919515814272	4 850	42	115	4 000	Nem	421 x 141 x 78	8719514512092

Dísz- és parkvilágítás

UniStrip

BEST

IP IP66
Védelmi osztályIK IK06
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam
(L70)3 év
garancia

- A UniStrip G5 felületre rögzíthető, kültéri minősítésű LED világítótest homlokzati és kültéri építészeti világításhoz
- Alkalmas falmosó, fényvető és lineáris világításhoz
- Robusztus mechanikai és egyedi optikai kialakítás, ideális épületek homlokzataihoz, hidakhoz és felüljárókhoz
- Elérhető fehér, állítható fehér, RGB, RGBW színekben és DMX vezérléssel
- Az építészeknek és tervezőknek szabadságot biztosít a koncepcióik széles skálájának megvalósításához



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		EAN	Vezérlőegység	Sugárzási szög
BCP354 12LED30K220V C3L30 32W	911401789413	2 205	32	68	3 000	Nem	8720169726444	—	12x50
BCP354 12LED40K220V C3L30 32W	911401789443	2 461	32	77	4 000	Nem	8720169725867	—	12x50
BCP354 12LEDRGB40K220V C5L30 DMX 32W	911401789763	1 312	32	41	4 000	Igen	8720169726710	DMX	15x55
BCP354 36LED30K220V C3L100 100W	911401789293	6 817	100	68	3 000	Nem	8720169727274	—	12x50
BCP354 36LED40K220V C3L100 100W	911401789323	7 606	100	76	4 000	Nem	8720169726666	—	12x50
BCP354 36LEDRGB40K220V C5L100 DMX 100W	911401789683	4 047	100	40	RGB 4 000	Igen	8720169727618	DMX	15x55

UniBollard

BEST

IP IP65
Védelmi osztályIK IK08
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam (L70)3 év
garancia

- A UniBollard termékcsaládot parkok, sétányok és járdák megvilágításához ajánljuk
- Ideális megvilágítást nyújt a biztonság és a kényelem érdekében
- Kellemes megjelenése fokozza a közterületek minőségét és szépíti az Ön lakóövezetét



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN
BCP310 G2 LED 30K 220-240V H45 15W	911401901254	1 500	15	100	3 000	Nem	120 x 450	6941970600965
BCP310 G2 LED 40K 220-240V H45 15W	911401901255	1 600	15	107	4 000	Nem	120 x 450	6941970600972
BCP311 G2 LED 30K 220-240V H60 15W	911401901256	1 500	15	100	3 000	Nem	120 x 600	6941970600989
BCP311 G2 LED 40K 220-240V H60 15W	911401901257	1 600	15	107	4 000	Nem	120 x 600	6941970600996
BCP312 G2 LED 30K 220-240V H120 15W	911401901258	1 500	15	100	3 000	Nem	120 x 1200	6941970601009
BCP312 G2 LED 40K 220-240V H120 15W	911401901259	1 600	15	107	4 000	Nem	120 x 1200	6941970601016

UniInGround

BEST

IP IP67
Védelmi osztályIK IK10
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam (L70)3 év
garancia

- Taposólámpák teljes választéka különböző igényekhez
- Növeli a biztonságot és kényelmet
- Tartós kialakítás vízálló csatlakozókkal
- Könnyű telepítés, csökkentett költségek
- Elérhető fehér, RGB és RGBW változatokban, DMX vezérléssel



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN	Vezérlőegység	Sugárzási szög
BBP341 G2 D120 30K 110-240V 20 6W	911401900472	400	6	67	3 000	Nem	120 x 145	8721103300225	—	20
BBP341 G2 D120 40K 110-240V 20 6W	911401900474	400	6	67	4 000	Nem	120 x 145	8721103300249	—	20
BBP342 G2 D140 30K 110-240V 20 12W	911401900476	840	12	70	3 000	Nem	140 x 150	8721103300263	—	20
BBP342 G2 D140 40K 110-240V 20 12W	911401900478	840	12	70	4 000	Nem	140 x 150	8721103300287	—	20
BBP343 G2 D180 30K 110-240V 20 18W	911401900480	1 300	18	73	3 000	Nem	180 x 175	8721103300300	—	20
BBP343 G2 D180 40K 110-240V 20 18W	911401900482	1 300	18	73	4 000	Nem	180 x 175	8721103300324	—	20
BBP344 G2 D230 30K 110-240V 20 36W	911401900492	2 520	36	70	3 000	Nem	230 x 190	8721103300423	—	20
BBP344 G2 D230 40K 110-240V 20 36W	911401900494	2 520	36	70	4 000	Nem	230 x 190	8721103300447	—	20
BBP342 G2 D140 30K 110-240V 45 12W	824110150702	840	12	70	3 000	Nem	140 x 150	8720169769502	—	45
BBP342 G2 D140 40K 110-240V 45 12W	824110150712	840	12	70	4 000	Nem	140 x 150	8720169769519	—	45
BBP343 G2 D180 30K 110-240V 45 18W	824110150722	1 300	18	73	3 000	Nem	180 x 175	8720169769526	—	45
BBP343 G2 D180 40K 110-240V 45 18W	824110150732	1 300	18	73	4 000	Nem	180 x 175	8720169769533	—	45
BBP344 G2 D230 30K 110-240V 45 36W	824110150742	2 520	36	70	3 000	Nem	230 x 190	8720169769588	—	45
BBP344 G2 D230 40K 110-240V 45 36W	824110150752	2 520	36	70	4 000	Nem	230 x 190	8720169769595	—	45
BBP343 G2 D180 RGB40K 24V DMX 20 18W	911401900490	600	18	34	RGB 4 000	Igen	180 x 175	8721103300409	DMX	20
BBP344 G2 D230 RGB40K 24V DMX 20 36W	911401900502	1 200	36	34	RGB 4 000	Igen	230 x 190	8721103300522	DMX	20

UniFlood

BEST

IP IP66
Védelmi osztályIK IK06
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam (L70)3 év
garancia

- Színhőmérséklet: RGBW / RGB / 2700K / 3000K / 4000K
- Opcionálisan 5000K, monokromatikus színek és állítható színhőmérsékletű fehér szín
- Választható termék méretek: 155-569 mm között
- Állítható dőlésszög
- Acél konzolok



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		H x Sz x M [mm]	EAN	Sugárzási szög
BVP353 12LED 30K 220V L15 10	911401745433	1 835	24	76	3 000	Nem	155 x 140 x 149	8719514924642	10
BVP353 12LED 30K 220V L15 60	824110104102	1 725	24	71	3 000	Nem	155 x 140 x 149	8720169739772	60
BVP353 12LED 40K 220V L15 10	911401745443	2 050	24	85	4 000	Nem	155 x 140 x 149	8719514924659	10
BVP353 12LED 40K 220V L15 60	824110108281	1 925	24	80	4 000	Nem	155 x 140 x 149	8720169744608	60
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 10 DMX	911401745503	1 225	24	51	RGB 4 000	Igen	155 x 140 x 149	8719514924710	10
BVP353 12LED RGBNW 220V L15 60 DMX	824110108291	1 255	24	52	RGB 4 000	Igen	155 x 140 x 149	8720169744615	60
BVP353 24LED 30K 220V L24 10	911401746513	3 770	50	75	3 000	Nem	238 x 140 x 149	8719514925724	10
BVP353 24LED 30K 220V L24 60	824110106741	3 705	50	74	4 000	Nem	238 x 140 x 149	8720169513242	60
BVP353 24LED 40K 220V L24 10	911401746523	4 205	50	84	4 000	Nem	238 x 140 x 149	8719514925731	10
BVP353 24LED 40K 220V L24 60	824110108032	4 135	50	83	4 000	Nem	238 x 140 x 149	8720169744196	60
BVP353 24LED RGBNW 220V L24 10 DMX	911401746583	2 450	50	49	RGB 4 000	Igen	238 x 140 x 149	8719514925793	10
BVP353 24LED RGBNW 220V L24 60 DMX	824110107682	2 515	50	50	RGB 4 000	Igen	238 x 140 x 149	8720169743847	60

StreetSaver Gen2

BEST

IP IP65
Védelmi osztályIK IK08
Ütésállóság50 000 óra
Átlagos élettartam (L80)3 év
garancia

- Elérhető árú, oszlopcsúcsra szerelhető LED-es megoldás remek világítási teljesítménnyel
- Kiváló minőség és robusztus kialakítás
- Hosszú élettartamú, közterületi lámpatest
- Alumíniumöntvény ház és polikarbonát búra
- Csatlakoztatás közvetlenül az oszlop aljánál a 6 m-es kábelnek köszönhetően
- Széles felhasználási kör: közterek, parkolók, parkok és sétálóutak



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Telepítési utasításokért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K		Ø x M [mm]	EAN
BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P	911401663403	2 500	27	93	4 000	Nem	462 x 187	8710163311005
BPP008 LED-MP 830 PSU I GR 60P	911401663503	2 300	27	85	3 000	Nem	578 x 265	8710163311012

LED fényforrások

minden alkalmazáshoz és kihíváshoz



Maximális teljesítmény – minimális energiafogyasztás

Ultrahatékony fényforrásaikkal új szintre emelheti az energia- és CO₂-megtakarítást: a hagyományos LED-fényforrásoknál lényegesen alacsonyabb energiafogyasztással és akár 3,5-szer hosszabb élettartammal tökéletes választást jelentenek, ha ügyfelei fenntarthatóbb és energiahatékonyabb megoldást keresnek.


Az ultrahatékony fényforrások a jobb oldali szimbólumról ismerhetők fel.

¹ Ezt az ikont a Signify fejlesztette ki és az EU A vagy B energiacímke-szabványoknak megfelelő Philips UltraEfficient fényforrások önigazolásaként szolgál.



Az igazán profik a fenntarthatósági céljaikat nagy teljesítményű, ultrahatékony LED fényforrásokkal érik el

Ismerje meg a kibővített Philips UltraEfficient LED termékcsaládot – az eddigi legenergiahatékonyabb LED fényforrásainkat

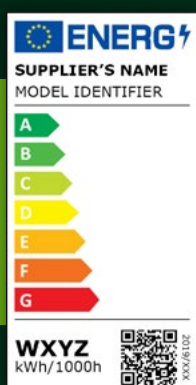

Takarítson meg akár 65%-os energiaköltséget¹

Új!



Tudta, hogy további energiahatékonyság növelési lehetőségek vannak, még akkor is, ha már átállt LED világításra?

Lépjen egy fényesebb, fenntarthatóbb jövőbe

Manapság számos vállalat igyekszik csökkenteni energiaköltségeit és a vállalati szénlábnymomukat. Tudta, hogy a világítás átlagosan az épületek villamosenergia-fogyasztásának 10%-át teszi ki?²

Ismerje meg az eddigi legenergiahatékonyabb LED fényforrásainkat

A csúcstechnológiáknak köszönhetően a Philips ultrahatékony LED körték, gyertyák, spotok, HID helyettesítő fényforrások és fénycsövek nemcsak kiváló fényminőséget biztosítanak, hanem lehetővé teszik ügyfelei számára, hogy a szokásos alternatív termékekhez képest azonnal 44-65%-os energiamegtakarítást érjenek el.¹

¹ Az Ultra Efficient termékek által elért energiamegtakarítása a Philips standard alternatív termékeivel összehasonlítva: A Philips MASTER LEDbulb UE 50%-os megtakarítást eredményez a Philips CorePro LEDbulb A60 60W-hoz képest; a Philips MASTER LEDspot UE EELA 45%-os megtakarítást eredményez a Philips LEDspot GU10 50W-hoz képest. A Philips MASTER LED SON-T UE 42,8 W-os lámpa 65%-os megtakarítást eredményez a Philips SON-T 100 W-os E E40-es lámpához képest; a Philips MASTER LEDtube UE 44%-os megtakarítást eredményez a Philips CorePro LEDtube EM/mains Ultra Output közvetlen hálózaton működő lámpához képest.

² Az amerikai kereskedelmi szektor villamosenergia-fogyasztása főbb végfelhasználások szerint, 2022, az U.S. Energy Information Administration [Annual energy outlook 2023](#) (5. táblázat) alapján.



Az igazán profik tudják: csak egy LED csőre van szüksége

Bemutatjuk az új **Philips CorePro Universal Ultra Output T8** csövet. A mindennapi, átfogó megoldás a LED-re való egyszerű váltáshoz.

Legfőbb okok, amiért ez a tökéletes választás

1 Univerzális kompatibilitás

- Elektromagnetikus, elektronikus előtéttekkel és közvetlen hálózatról is működik
- Nem kell előre ellenőrizni a előtét technológiáját, nincs kettős készletezés

2 Ultra fényáram és fényminőség

- Akár 3500 lm fényáram
- Villódzásmentes fény a 2024 SLR követelményeinek megfelelően (SVM < 0,4)

3 Magasabb hatékonyság és hosszabb élettartam

- 150 lm/W fényhasznosítás
- 50 000 óra élettartam (L70 esetén)
- A magas energiamegtakarítás és az alacsonyabb karbantartási igény rövid megtérülési időt eredményez

4 Problémamentes 1:1 kiváltó

- Igazi retrofit, ez a leggyorsabban telepíthető megoldás, amely segít Önnek pénzt és időt megtakarítani
- Egyenesen a meglévő lámpatestekbe illeszkedik
- Számos méretben és színhőmérsékletben kapható

Új!
A super
egyszerű LED-re
váltáshoz



LED csövek és spot fényforrások

Signify Interact Ready portfólió

BEST

EM/230V

Akár **75 000 óra**
Átlagos élettartamAkár **160 lm/W**Akár **70%**
energia-
megtakarítás

EPD



- Gyors átállás intelligens világításra a megfelelő előtéttekkel vagy közvetlen hálózatról
- Interact Ready – Könnyen beállítható és vezérelhető, intuitív applikációval (Interact Pro applikáció Zigbee-n keresztül)
- Megbízható és biztonságos vezeték nélküli technológia
- Bármikor bővíthető és fejleszthető további Interact Pro Ready LED fényforrásokkal, vezeték nélküli jelenlét-, mozgásérzékelőkkel, kapcsolókkal és Interact Pro Ready lámpatestekkel
- Forgatható a fény precíz beállításához



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D	929002253702	400	4,7	85	2 700	Vezeték nélkül dimmelhető	10	230V	36
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 930 36D	929002253802	400	4,7	85	3 000	Vezeték nélkül dimmelhető	10	230V	36
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D	929002253902	400	4,7	85	4 000	Vezeték nélkül dimmelhető	10	230V	36
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W 840 T8	929004270502	1 150	7,6	151	4 000	Vezeték nélkül dimmelhető	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 600mm 7.6W 865 T8	929004270602	1 150	7,6	151	6 500	Vezeték nélkül dimmelhető	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W 840 T8	929004270702	2 500	15,6	160	4 000	Vezeték nélkül dimmelhető	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1200mm 15.6W 865 T8	929004270802	2 500	15,6	160	6 500	Vezeték nélkül dimmelhető	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W 840 T8	929004270902	3 700	23,1	160	4 000	Vezeték nélkül dimmelhető	10	EM/230V	160
LEDtube Connected IA 1500mm 23.1W 865 T8	929004271002	3 700	23,1	160	6 500	Vezeték nélkül dimmelhető	10	EM/230V	160

MASTER – LEDtube T8 G13 – EM/230V

BEST



- Ultra Efficient – akár 210 lm/W fényhasznosítás
- Akár 100 000 órás élettartam
- Forgatható, a fényáram precíz irányításához
- 160°-os, kis sugárzási szög a nagyobb fényáram biztosításához, ahol szükséges
- Törésálló, az IEC 61549 szabvány szerint vízszintesen, 4 m magasságból sík betonra történő leejtési tesztet teljesítette
- Lehetővé teszi a HACCP egyszerű betartását további ellenőrző berendezés nélkül, terméksztű NSF tanúsítvánnyal támogatva



MASTER UE EM



MASTER UO HO EM



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EEL A	929003482302	3 700	17,6	210	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 865 T8 EEL A	929003731902	3 700	17,6	210	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 840 T8 EEL B	929004242802	3 100	16,7	186	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865 T8 EEL B	929004242902	3 100	16,7	186	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 830 T8 EEL C	929004242702	2 900	16,7	174	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 EEL B	929004242202	3 700	20	185	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EEL B	929004242302	3 700	20	185	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 EEL C	929004242102	3 400	20	170	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 830 T8 SDCM	929004243202	3 400	20	170	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1500mm UO 20W 840 T8 SDCM	929004243302	3 700	20	185	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EEL A	929003482202	2 500	11,9	210	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 865 T8 EEL A	929003731802	2 500	11,9	210	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EEL B	929004241902	2 500	13,5	185	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 865 T8 EEL B	929004242002	2 500	13,5	185	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 EEL C	929004241802	2 300	13,5	170	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EEL B	929004242502	2 100	11,3	186	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 865 T8 EEL B	929004242602	2 100	11,3	186	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 830 T8 EEL C	929004242402	2 000	11,3	177	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 830 T8 SDCM	929004243002	2 300	13,5	170	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 SDCM	929004243102	2 500	13,5	185	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1050mm 16W 830 T8	929001375602	2 300	16	144	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 1050mm 16W 840 T8	929001961102	2 500	16	156	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	929001298402	1 575	12	131	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	929001298502	1 575	12	131	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W 830 T8	929004260202	1 090	7,6	143	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W 840 T8	929004260302	1 150	7,6	151	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MAS LEDtube 600mm HO 7.6W 865 T8	929004260402	1 150	7,6	151	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	929003481702	—	—	—	—	Nem dimmelhető	40	—	—

MASTER Value – LEDtube T8 G13 – EM/230V

BETTER



- Ultra Efficient – akár 185 lm/W fényhasznosítás
- 190°-os sugárzási szöggel rendelkező üvegcső a fény egyenletességének biztosításához
- Megfelel a HACCP követelményeknek (alkalmazáskor további védelem szükséges az élelmiszer üvegszilánkoktól való megóvásáért)



MASTER Value UE EM



További termék információért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8	929003807602	4 100	22,1	186	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	929002997902	3 400	23	148	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	929002998002	3 700	23	161	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	929002998102	3 700	23	161	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 830 T8	929002021702	2 900	20,5	141	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8	929002021802	3 100	20,5	151	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	929002021902	3 100	20,5	151	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8	929003807402	2 600	14	186	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	929002997602	2 300	15,5	148	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	929002997702	2 500	15,5	161	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	929002997802	2 500	15,5	161	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8	929002021402	2 000	14	143	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	929002021502	2 100	14	150	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	929002021602	2 100	14	150	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	929002021102	1 000	8	125	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	929002021202	1 050	8	131	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	929002021302	1 050	8	131	6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	190


CorePro – LEDtube T8 G13 – EM/230V

GOOD

EM/230V

50 000 óra
Átlagos élettartamAkár
135 lm/WAkár 66%
energia-
megtakarítás

- A T8 LED csövek telepítésének vagy cseréjének gazdaságos módja
- 240°-es sugárzási szöggel rendelkező üvegcső a fény egyenletességének biztosításához
- *3 év garancia a CorePro LEDcsőre
- *2 év garancia az Ecofit LEDcsőre



CorePro EM



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 830 T8	929003746402	3 320	25,9	128	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8	929003746502	3 500	25,9	135	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 865 T8	929003746602	3 500	25,9	135	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	929003577632	2 500	24	104	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	929001875132	2 700	24	113	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	929001875032	2 700	24	113	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	929003577332	2 050	20	103	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	929003547402	2 200	20	110	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	929003547502	2 200	20	110	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 840 T8	929003746202	2 400	17,7	136	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 865 T8	929003746302	2 400	17,7	136	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.7W 830 T8	929003746102	2 250	17,7	127	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	929003577532	1 850	18	103	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	929001874932	2 000	18	111	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	929001874832	2 000	18	111	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	929003577232	1 700	15,5	110	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	929003519702	1 800	15,5	116	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	929003519802	1 800	15,5	116	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	929003577402	850	8	106	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	929003158602	900	8	113	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8	929003158702	900	8	113	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	929003547202	800	8	100	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	929003547302	800	8	100	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	929003577132	750	8	94	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Ecofit LEDtube – EM/Mains

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 840 T8 S	929002445702	900	9	100	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 600mm HO 9W 865 T8 S	929002445802	900	9	100	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8 S	929002446002	1 800	17,5	103	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S	929002446102	1 800	17,5	103	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 840 T8 S	929002446302	2 300	22,3	103	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240
Ecofit LEDtube 1500mm HO 23W 865 T8 S	929002446402	2 300	22,3	103	6 500	Nem dimmelhető	20	EM/230V	240

MASTER – LEDtube T8 G13 – InstantFit HF

BEST



75 000 óra
Átlagos élettartam

Akár
156 lm/W

Akár 66%
energia-
megtakarítás



- InstantFit megoldásunk elektronikus előtétetekkel kompatibilis, így gyorsan telepíthető átkötés nélkül
- Forgatható, a fényáram precíz irányításához
- 160°-os, kis sugárzási szög a nagyobb fényáram biztosításához, ahol szükséges
- Törésálló, az IEC 61549 szabvány szerint vízszintesen, 4 m magasságból sík betonra történő leejtési tesztet teljesítette
- Megfelel a HACCP követelményeknek



MASTER InstantFit HF



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtétetek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	929003554302	3 500	24	146	3 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	929003554402	3 700	24	154	4 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	929003554502	3 700	24	154	6 500	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W830 T8	929003553702	2 900	20	145	3 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W840 T8	929003553802	3 100	20	155	4 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1500mm HO 20W865 T8	929003553902	3 100	20	155	6 500	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	929003554002	2 350	16	147	3 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	929003554102	2 500	16	156	4 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	929003554202	2 500	16	156	6 500	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W830 T8	929003553402	2 000	14	143	3 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W840 T8	929003553502	2 100	14	150	4 000	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 1200mm HO 14W865 T8	929003553602	2 100	14	150	6 500	Igen	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	929001393132	1 000	8	125	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	929001393232	1 050	8	131	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG	160
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	929001393332	1 050	8	131	6 500	Nem dimmelhető	20	EVG	160

LEDtube T8 G13 – Universal

GOOD

BETTER



- Mindig legyen kéznél a megfelelő LED cső: univerzális megoldás elektromagnetikus vagy elektronikus előtétokról, vagy hálózatról való működtetéshez
- 190°-os sugárzási szög a nagyobb fényáram biztosításához, ahol szükséges (MAS VLE UN) vagy 240°-es sugárzási szög az egyenletes fényeloszláshoz (CorePro UN)
- Akár 60 000 órás élettartam
- 5 év garancia a MASTER Value univerzális LED-csövekre és 3 év garancia a CorePro univerzális LED-csövekre
- Megfelel a HACCP követelményeknek (alkalmazáskor további védelem szükséges az élelmiszer üvegszilánkoktól való megóvásáért)



MASTER Value T8 Universal



CorePro T8 Universal



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Az előtét kompatibilitási listájához olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W 830 T8	929002997302	3 400	23	147	3 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	190
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W 840 T8	929002997402	3 700	23	160	4 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	190
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W 865 T8	929002997502	3 700	23	160	6 500	Nem dimmelhető	10	Univerzális	190
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 830 T8	929003648402	3 200	23	139	3 000	Nem dimmelhető	20	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8	929003648502	3 500	23	152	4 000	Nem dimmelhető	20	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 865 T8	929003648602	3 500	23	152	6 500	Nem dimmelhető	20	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 830 T8	929001869502	2 500	23	109	3 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 840 T8	929001869602	2 700	23	117	4 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W 865 T8	929001869702	2 700	23	117	6 500	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W 830 T8	929002997002	2 300	15,55	148	3 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	190
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W 840 T8	929002997102	2 500	15,55	161	4 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	190
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W 865 T8	929002997202	2 500	15,55	161	6 500	Nem dimmelhető	10	Univerzális	190
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W 830 T8	929003648102	2 200	15,5	142	3 000	Nem dimmelhető	20	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W 840 T8	929003648202	2 400	15,5	155	4 000	Nem dimmelhető	20	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W 865 T8	929003648302	2 400	15,5	155	6 500	Nem dimmelhető	20	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 830 T8	929001869202	1 850	18	103	3 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8	929001869302	2 000	18	111	4 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 865 T8	929001869402	2 000	18	111	6 500	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W 830 T8	929002419802	850	8	106	3 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W 840 T8	929002419902	900	8	113	4 000	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W 865 T8	929002420002	900	8	113	6 500	Nem dimmelhető	10	Univerzális	240

Lámpatestházat keres?

A Ledinaire por- és páramentes lámpatestházunkba könnyen beillesztheti T8 LED csöveink széles választékát.

Előnyök:

- Gyors és egyszerű telepítés
- Rugalmas telepítés a vízszintesen csúsztható rögzítő konzoloknak köszönhetően
- T8 LED csövek széles választéka
- Nagyfokú üzembiztonság a beépített biztosítéknak köszönhetően

Kompatibilis a következő T8 LED csövekkel:

- Minden EM/230V típusú MASTER LEDtube
- Minden EM/230V és UN típusú MASTER LEDtube Value
- Minden EM/230V és UN típusú CorePro LEDtube
- Interact Ready LEDtube

Nem kompatibilis a HF InstantFit (EVG) rendszerrel





Ledinaire por- és páramentes lámpatestház (T8 LED csövekhez)

Bővebben a 25. oldalon

Átváltási táblázat

T8 csövek

Kompatibilis
a legtöbb
előtéttel

Funkció	Hagyományos fénycső típus	LED cső alternatíva			
		Hagyományos elektromagnetikus / 230V		EVG ¹	
		EOC	Terméknév	EOC	Terméknév
 Ipari	T8 – 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 – 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 – 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Iroda	T8 – 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 – 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 – 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Átjárók és folyósók	T8 – 58W	45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	80174100	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23 W 840 T8 Universal Glass
	T8 – 36W	44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	80168000	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W 840 T8 Universal Glass
	T8 – 18W	45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glass
 Raktár	T8 – 58W	31688100	MASTER LEDtube Value 1500mm UO 23W 840 T8 Glass	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 – 36W	31682900	MASTER LEDtube Value 1200mm UO 15,5W 840 T8 Glass	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 – 18W	64681300	MASTER LEDtube Value 600mm HO 8W 840 T8 Glass	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8
 Tárolóhelyiség	T8 – 58W	27866000	CorePro LEDtube 1500mm UO 25,9W 840 T8	20004300	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W 840 T8 Universal Glass
	T8 – 36W	27860800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17,7W 840 T8	19998900	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W 840 T8 Universal Glass
	T8 – 18W	42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8 Glass	78279500	CorePro LEDtube UN 600mm 8W 840 T8 Universal Glass
 Mélygarázs	T8 – 58W	31664500	MASTER LEDtube 1500mm UO 21,7W 840 T8	46702600	MASTER LEDtube HF 1500mm UO 24W 840 T8
	T8 – 36W	31658400	MASTER LEDtube 1200mm UO 14,7W 840 T8	46696800	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W 840 T8
	T8 – 18W	69749800	MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	46642500	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W 840 T8

Minden LED cső 830 és 865 szín hőmérsékletben is kapható

A legjobb EM/230V megoldás a maximális energiamegtakarításhoz: Az ultrahatékony MASTER LEDtube T8 akár 210 lm/W fényhasznosítással és A-osztályú energiabesorolással



43166900 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EEL A







43168300 MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EEL A



¹ Az előtétek kompatibilitási listájához olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Az Ön igénye, a mi megoldásunk

Szempontok a T8 LED cső kiválasztásánál

						
	Ipari	Iroda	Átjárók és folyosók	Raktár	Tárolóhelyiség	Parkoló
Vizuális feladat	Igényes	Igényes	Alacsony	Alacsony	Alacsony	Alacsony
Megvilágítottság	300 – 500 lux	500 lux	100 – 150 lux	100 – 200 lux	100 lux	100 lux
Telepítési magasság	3 – 6 m	3 m	3 m	6 – 12 m ¹	3 – 4 m	2,8 – 3 m
Működési idő / év	3000 – 5000 óra	2500 óra	3000 óra	4000 óra	< 1000 óra	8000 óra
Megtérülési idő	< 1 év	< 2 év	< 1 év	< 1 év	< 2 év	< 6 hónap

¹ LED cső csak 6m-ig

PHILIPS
CorePro

Kedvező LED-re
való váltás



3 év
garancia

- Fényáram akár 3500 lm
- Fényhasznosítás akár 110 lm/W
- Egyenletes fényeloszlás a 240°-os sugárzási szögnek köszönhetően
- Élettartam: akár 50 000 óra
- Üvegcső – nincs vetemedés

Ideális alkalmazás:


PHILIPS
MASTER Value

Standard típus bármilyen
követelményhez



5 év
garancia

- Fényáram akár 3700 lm
- Fényhasznosítás akár 160 lm/W
- Egyenletes fényeloszlás a 190°-os sugárzási szögnek köszönhetően
- Élettartam: akár 60 000 óra
- Üvegcső – nincs vetemedés

Ideális alkalmazás:


PHILIPS
MASTER

Ideális 24/7
működéshez



Akár **10 év**
garancia

- Fényáram akár 3700 lm
- Fényhasznosítás akár 210 lm/W
- Irányított fényáram a 160°-os sugárzási szögnek köszönhetően
- Élettartam: akár 100 000 óra
- Polikarbonátból készült (ütés- és törésálló)


Ideális alkalmazás:



LED-re váltás egyszerűen

1

Rendelkezik a lámpatest gyújtóval?

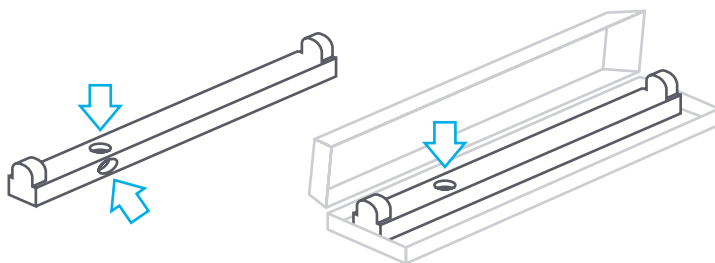


2

Igen

· A lámpatest hagyományos elektromagnetikus (EM) előtétrel működik.

· Egyszerűen cserélje ki a régi gyújtót az újra.

· Válasszon olyan LED csövet, amely a fején egy kék gyűrűvel rendelkezik.



Nem

· A lámpatest elektronikus (EVG) előtétrel működik.

· Válasszon egy elektronikus előtétrel kompatibilis LED csövet két kékszínű gyűrűvel a fején.

· Nem kell semmilyen előtétet vagy lámpatest kábelezését kicserélni. A telepítés előtt az előtét és a LED-cső kompatibilitása ellenőrizendő.




A kompatibilitási listát az alábbi címen találja www.assets.signify.com/is/content/Signify/phl-ledtube-eu-compatibility-list-professional

3

Közvetlenül 230 V-ról működik?

A lámpatest egy nem-kompatibilis elektronikus előtétrel rendelkezik, vagy meghibásodott az előtét? Nem probléma! Távolítsa el az előtétet (a gyújtóval együtt) és csatlakoztassa a LED csövet közvetlenül a 230 V-os hálózathoz. Ehhez az egy kék gyűrűvel ellátott LED csövet használja.



LED csövet keres minden alkalmazáshoz?

Univerzális LED csövünkkel a megfelelő megoldás mindig Önnél van!

Valódi szakértelem, elérhető áron: váltson T5-ről LED-re!

A Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 az Ön első számú választása, ha T5 fénycsöveket szeretne LED-re váltani.




Alacsony
befektetés,
magas
megtakarítás

A termék legfontosabb jellemzői



Költséghatékony teljesítmény ott, ahol szüksége van rá:




Irodák



Iskolák



Kórházak



Középületek

MASTER LEDtube T5 G5 – InstantFit HF

BEST


60 000 óra
Átlagos élettartam

 Akár **156 lm/W**

 Akár **55%**
energia-
megtakarítás

 Dimmelhető
EPD

- Elektronikus előtét (EVG) T5 fénycsövek kiváltása
- Kompatibilis az előtét szűk választékával (a kompatibilis előtét listája a weboldalunkon elérhető)
- > 50%-os energiamegtakarítás fénycsövekhez képest, akár 155 lm/W fényhasznosítással
- Extra hosszú élettartam, akár 60 000 óráig
- 200°-os sugárzási szög az egyenletes fényeloszlásért
- Megfelel a HACCP követelményeknek (alkalmazáskor további védelem szükséges az élelmiszer üvegszilánkoktól való megóvásáért)



MASTER T5 InstantFit HF



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Az előtét kompatibilitási listájához olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	929003153902	5 200	36	144	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	929003154002	5 600	36	156	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 865 T5	929003154102	5 600	36	156	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	929002352302	3 700	26	142	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	929002352402	3 900	26	150	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	929002352502	3 900	26	150	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	929001391302	2 800	20	140	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	929001391402	3 000	20	150	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 865 T5	929001391502	3 000	20	150	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	929002352002	3 700	26	142	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	929002352102	3 900	26	150	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE	929002352202	3 900	26	150	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	929001391002	2 300	16,5	139	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	929001391102	2 500	16,5	152	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5	929001391202	2 500	16,5	152	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 830 T5	929003596502	2 600	18,5	141	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 840 T5	929003596602	2 800	18,5	151	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 900mm HO 18.5W 865 T5	929003596702	2 800	18,5	151	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 830 T5	929003596802	1 600	11,5	139	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 840 T5	929003596902	1 700	11,5	148	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 900mm HE 11.5W 865 T5	929003597002	1 700	11,5	148	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 830 T5	929003596202	1 500	10,5	143	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 840 T5	929003596302	1 600	10,5	152	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 600mm HO 10.5W 865 T5	929003596402	1 600	10,5	152	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 830 T5	929003795102	1 000	7	143	3 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 840 T5	929003795202	1 050	7	150	4 000	Dimmelhető	10	EVG	200
MAS LEDtube HF 600mm HE 7W 865 T5	929003795302	1 050	7	150	6 500	Dimmelhető	10	EVG	200

CorePro LEDtube T5 G5 – InstantFit HF

GOOD



50 000 óra
Átlagos élettartam

Akár
148 lm/W

Akár **51%**
energia-
megtakarítás

- A T5 LED csövek közötti legjobb ár-érték arány
- Kompatibilis a kereskedelemben kapható elektronikus (EVG) előtéttek széles választékával
- 200°-os sugárzási szög az egyenletes fényeloszlásért
- Megfelel a HACCP követelményeknek (alkalmazáskor további védelem szükséges az élelmiszer üvegszilánkoktól való megóvásáért)



CorePro T5 InstantFit HF



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtéttek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 830 T5	929003775302	3 700	26,7	139	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840 T5	929003775402	3 900	26,7	146	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 865 T5	929003775502	3 900	26,7	146	6 500	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830 T5	929003774702	2 800	20,5	137	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840 T5	929003774802	3 000	20,5	146	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865 T5	929003774902	3 000	20,5	146	6 500	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830 T5	929003775002	3 700	26,7	139	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 840 T5	929003775102	3 900	26,7	146	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865 T5	929003775202	3 900	26,7	146	6 500	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830 T5	929003774402	2 300	17,1	135	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840 T5	929003774502	2 500	17,1	146	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865 T5	929003774602	2 500	17,1	146	6 500	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830 T5	929003774102	1 000	7,1	141	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840 T5	929003774202	1 050	7,1	148	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	200
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865 T5	929003774302	1 050	7,1	148	6 500	Nem dimmelhető	10	EVG	200

MASTER LEDtube T5 G5 – Mains 230V

GOOD


 60 000 óra
Átlagos élettartam

 Akár
146 lm/W

 Akár 51%
energia-
megtakarítás

- Hálózatról működő T5 fénycsövek kiváltása (220-240V)
- Extra hosszú élettartam, akár 60 000 óráig
- 200°-os sugárzási szög az egyenletes fényeloszlásért
- Megfelel a HACCP követelményeknek (alkalmazáskor további védelem szükséges az élelmiszer üvegszilánkoktól való megóvásáért)



MASTER LEDtube Mains T5



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtétek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	929002474802	5 200	36	144	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	929002474902	5 600	36	156	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5	929002475002	5 600	36	156	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	929001908802	3 600	26	138	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	929001908902	3 900	26	150	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5	929001909002	3 900	26	150	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	929002421202	2 800	20	140	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	929002421302	3 000	20	150	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU	929002421402	3 000	20	150	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	929001908502	3 600	26	138	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	929001908602	3 900	26	150	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5	929001908702	3 900	26	150	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	929003044402	2 300	16,5	139	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	929003044502	2 500	16,5	152	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU	929003044602	2 500	16,5	152	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5	929003734602	2 600	18,5	141	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5	929003734702	2 800	18,5	151	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5	929003734802	2 800	18,5	151	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU	929003734002	1 600	11,5	139	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	929003734102	1 700	11,5	148	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU	929003734202	1 700	11,5	148	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	929003734302	1 500	10,5	143	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	929003734402	1 600	10,5	152	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5	929003734502	1 600	10,5	152	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU	929003795402	1 000	7	143	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU	929003795502	1 050	7	150	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	200
MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU	929003795602	1 050	7	150	6 500	Nem dimmelhető	10	230V	200

Átváltási táblázat

T5 csövek

Kompatibilis
a legtöbb
előtéttel

Hagyományos fénycső típus	Teljesítmény	LED cső alternatíva			
		Működés 230V-on		EVG	
		EOC	Terméknév	EOC	Terméknév
T5 – 1449 mm	80W	29052500	MASTER LEDtube 1449mm UO 36W 840 T5 230V Glass	41907000	MASTER LEDtube HF 1449mm UO 36W 840 T5 InstantFit
	49W	81931900	MASTER LEDtube 1449mm HO 26W 840 T5 230V Glass	74959000	MASTER LEDtube HF 1449mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glass
	35W	33439700	MASTER LEDtube 1449mm HE 20W 840 T5 230V Glass	74337900	MASTER LEDtube HF 1449mm HE 20W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 1149 mm	54W	81923400	MASTER LEDtube 1149mm HO 26W 840 T5 230V Glass	74953800	MASTER LEDtube HF 1149mm HO 26W 840 T5 InstantFit Glass
	28W	33433500	MASTER LEDtube 1149mm HE 16.5W 840 T5 230V Glass	74331700	MASTER LEDtube HF 1149mm HE 16.5W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 849 mm	39W	27527000	MASTER LEDtube 849mm HO 18.5W 840 T5 230V Glass	16315700	MASTER LEDtube HF 849mm HO 18.5W 840 T5 InstantFit Glass
	21W	27064000	MASTER LEDtube 849mm HE 11.5W 840 T5 230V Glass	16321800	MASTER LEDtube HF 849mm HE 11.5W 840 T5 InstantFit Glass
T5 – 549 mm	24W	27531700	MASTER LEDtube 549mm HO 10.5W 840 T5 230V Glass	16309600	MASTER LEDtube HF 549mm HO 10.5W 840 T5 InstantFit Glass
	14W	30682000	MAS LEDtube 549mm HE 7W 840 T5 230V Glass	30968500	MASTER LEDtube HF 549mm HE 7W 840 T5 InstantFit Glass

Minden T5 LED cső 830-as és 865-ös szín hőmérsékletben is kapható. A T5 esetben még könnyebb megtalálni a megfelelő típust az Ön alkalmazásához:
Egyszerűen csak figyeljen a meglévő hossza és teljesítményre.

Olcsóbb alternatívát keres?
Akkor válassza a CorePro HF T5 csövünket.

További információ a [74. oldalon](#) található

LED PL fényforrások

PL-C LED 2-pin & 4-pin

2024 júniusától
EM/230V vagy
EVG/230V

30 000 óra
Átlagos élettartam

Akár 66%
energia megtakarítás

50 000
Áramkörök

3 év
Garancia

- A hagyományos PLC kompakt fénycsövek kiváló LED-es alternatívája – tökéletes a LED-re való egyszerű átálláshoz a legtöbb mélysugarzó esetén
- Két változatban kapható:
 - 2-pines G24d plug-in fejelemmel (EM vagy 230V)
 - 4-pines G24q plug-in fejelemmel (EVG vagy 230V)
- Alacsonyabb hőmérsékleten ellenállóbb a hagyományos kompakt fénycsövekhez képest
- Irányítható fényáram a forgathatóságnak köszönhetően
- 120°-os sugárzási szög
- All-in változat – LED PLC vízszintes és függőleges telepítéshez valamint 3 integrált színhőmérséklet és 360°-os sugárzási szög választékával.



PL-C 2 Pin
5,9W



PL-C 2 Pin
6,9W



PL-C 2 Pin
8,9W



PL-C 4 Pin
5,5W



PL-C 4 Pin
6,5W



PL-C 4 Pin
9,5W



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá



Az előtétel kompatibilitási listájához olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	929004252802	810/850/850	5,9	137	3 000/4 000/6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	929004252902	930/980/980	6,9	135	3 000/4 000/6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	929004253002	1 240/1 300/1 300	8,9	139	3 000/4 000/6 500	Nem dimmelhető	10	EM/230V	360
CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	929003757002	600	5,9	102	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1	929003757102	660	5,9	112	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	929003757202	700	6,9	101	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	929003757302	770	6,9	112	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	929003757402	990	8,9	111	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3	929003757502	1 100	8,9	124	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	120
CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	929003757602	600	5,5	109	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	120
CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1	929003757702	660	5,5	120	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	120
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	929003757802	700	6,5	108	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	120
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	929003757902	770	6,5	118	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	120
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	929003758002	990	9,5	104	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	120
CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	929003758102	1 100	9,5	116	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	120

PL-S LED 2-pin



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

- Optimális alternatíva a hagyományos PL-S kompakt fénycsövek kiváltására
- Kapható 2-pines változatban G23 plug-in fejelemmel (EM vagy 230V-hoz)
- 120°-os sugárzási szög



PLS 2 Pin

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	929003756602	360	3,5	103	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23	929003756702	390	3,5	111	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	929003756802	520	5	104	3 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	120
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	929003756902	550	5	110	4 000	Nem dimmelhető	20	EM/230V	120

PL-L LED 4-pin



További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

- Hagományos PL-L kompakt fényforrás LED technológiával történő korszerűsítésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja
- Üvegből készült változat 4 pines 2G11 plug-in fejelemmel; EVG, EM vagy hálózatról történő működtetéshez
- 160°-os sugárzási szög



PLL 4 Pin 2G11



Az előtétel kompatibilitási listájához olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P	929003592202	960	8	120	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P	929003592302	1 000	8	125	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P	929003592402	1 440	12	120	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/Mains 12W 840 4P	929003592502	1 500	12	125	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P	929003592602	2 000	16,5	121	3 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P	929003592702	2 100	16,5	127	4 000	Nem dimmelhető	10	EM/230V	160
CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P	929003592802	3 200	24	133	3 000	Nem dimmelhető	10	230V	160
CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P	929003592902	3 400	24	142	4 000	Nem dimmelhető	10	230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 8W 830 4P	929004267402	960	8	120	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 8W 840 4P	929004267502	1 000	8	125	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 12W 830 4P	929004267602	1 440	12	120	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 12W 840 4P	929004267702	1 500	12	125	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 16.5W 830 4P	929004267802	2 000	16,5	121	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 16.5W 840 4P	929004267902	2 100	16,5	127	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 24W 830 4P	929004268002	3 200	24	133	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF/Mains 24W 840 4P	929004268102	3 400	24	142	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG/230V	160
CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	929003578802	960	8	120	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11	929003578902	1 000	8	125	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	929003579002	1 440	12	120	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11	929003579102	1 500	12	125	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	929001381502	2 000	16,5	121	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11	929001381602	2 100	16,5	127	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 16.5W 865 4P 2G11	929001381702	2 100	16,5	127	6 500	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	929001920402	3 200	24	133	3 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	929001920502	3 400	24	142	4 000	Nem dimmelhető	10	EVG	160
CorePro LED PLL HF 24W 865 4P 2G11	929001920602	3 400	24	142	6 500	Nem dimmelhető	10	EVG	160

PL-T LED 4-Pin



- A hagyományos PL-T lámpák 1:1 helyettesítője
- 4-pines változat GX24q plug-in fejelemmel, EVG előtétrel való működtetéshez
- Irányítható fényáram a forgathatóságnak köszönhetően
- 120°-os sugárzási szög

PLT 4 Pin
6,5WPLT 4 Pin
9WPLT 4 Pin
15WPLT 4 Pin
18,5W

További termék információkért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá




Az előtét kompatibilitási listájához olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 830 4P	929004266602	720	6,5	111	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF/Mains 6.5W 840 4P	929004266702	800	6,5	123	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF/Mains 9W 830 4P	929004266802	990	9	110	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF/Mains 9W 840 4P	929004266902	1 100	9	122	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 830 4P	929004267002	1 620	13,5	120	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF/Mains 13.5W 840 4P	929004267102	1 800	13,5	133	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF/Mains 16W 830 4P	929004267202	2 100	16	131	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF/Mains 16W 840 4P	929004267302	2 250	16	141	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG/230V	120
CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	929003576302	720	6,5	111	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120
CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2	929003576402	800	6,5	123	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	929003576502	990	9	110	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120
CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3	929003576602	1 100	9	122	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120
CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	929003576702	1 620	15	108	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120
CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3	929003576802	1 800	15	120	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120
CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	929003576902	2 100	18,5	114	3 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120
CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4	929003577002	2 250	18,5	122	4 000	Nem dimmelhető	20	EVG	120

Ismeri már a LED mélysugárzóinkat?

- Energiatakarékos megoldás
- LED-re váltás egyszerűen

Ismerje meg mélysugárzóinkat katalógusunk 46-48. oldalán.

Ledinaire mélysugárzó
48. oldalCoreLine Slim Downlight
47. oldal

BETTER

Átváltási táblázat

Kompakt fénycső

Kompatibilis
a legtöbb
előtéttel

Hagyományos fényforrás			LED alternatíva				
Típus	Fejelés	W		EOC	Terméknév 3000K esetén	EOC	Terméknév 4000K esetén
PL-C	G24d-1 / 2-Pin	10W	EM/230V	28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
		13W		28750100	CorePro LED PLC 5.9W 830 2P G24d-1	28752500	CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
	G24d-2/3 / 2-Pin	18W		28754900	CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2	28756300	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
		26W		28758700	CorePro LED PLC 8.9W 830 2P G24d-3	28760000	CorePro LED PLC 8.9W 840 2P G24d-3
	G24q-1 / 4-Pin	13W	EVG ¹ /230V	29041900	CorePro LED PLC 5.5W 830 4P G24q-1	29043300	CorePro LED PLC 5.5W 840 4P G24q-1
	G24q-2/3 / 4-Pin	18W		29045700	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	29047100	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
26W		29049500		CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	29051800	CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3	
PL-L	2G11/ 4-Pin	18W	EM/230V	15699900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 830 4P 2G11	15701900	CorePro LED PLL KVG/230V 8W 840 4P 2G11
		24W		15703300	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 830 4P 2G11	15705700	CorePro LED PLL KVG/230V 12W 840 4P 2G11
		36W		15707100	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 830 4P 2G11	15709500	CorePro LED PLL KVG/230V 16.5W 840 4P 2G11
		55W	230V	15711800	CorePro LED PLL 230V 24W 830 4P 2G11	15713200	CorePro LED PLL 230V 24W 840 4P 2G11
		18W	EVG ¹	48676800	CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11	48678200	CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11
		24W		48680500	CorePro LED PLL HF 12W 830 4P 2G11	48682900	CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11
		36W		73966200	CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11	73974700	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4P 2G11
		55W		82839700	CorePro LED PLL HF 24W 830 4P 2G11	82841000	CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
PL-T	GX24q-2 /4-Pin	18W	EVG ¹	48776500	CorePro LED PLT HF 6.5W 830 4P GX24q-2	48778900	CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2
	GX24q-3 /4-Pin	26W		48780200	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	48782600	CorePro LED PLT HF 9W 840 4P GX24q-3
		32W		48784000	CorePro LED PLT HF 15W 830 4P GX24q-3	48786400	CorePro LED PLT HF 15W 840 4P GX24q-3
	GX24q-4 /4-Pin	42W		48788800	CorePro LED PLT HF 18.5W 830 4P GX24q-4	48790100	CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4
PL-S	G23/ 2-Pin	7W	EM/230V	28654200	CorePro LED PLS 3.5W 830 2P G23	28656600	CorePro LED PLS 3.5W 840 2P G23
		9/11W		28658000	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	28660300	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Megjegyzés: Kérjük, figyeljen a pontos helyettesítő adatokra. Az eltérő fejelések miatt a watt-teljesítmények nem kompatibilisek egymással.



¹ Az előtétek kompatibilitási listájához olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

LED alternatívák kisülőlámpákhoz

TrueForce Highbay LED HPI

BEST

EM/230V

50 000 óra
Átlagos élettartamAkár
143 lm/WAkár 65%
energia-
megtakarítás5 év
garancia

- Igazi korszerűsítési alternatíva: A 250 és 400 W SON/HPI/HPL kiváltására hagyományos csarnokvilágító lámpatestekben
- Univerzális használat – üzemelés meglévő EM vagy 220-240V-os hálózati feszültségen
- Két optika: széles (120°) és keskeny (60°) sugárzási szög nagy telepítési magasságokhoz
- Tömeg: 1,2 kg
- Védettség: IP40
- Tökéletes ipari alkalmazások, raktárak, hűtőházak és bevásárlóközpontok számára
- Jó hőgazdálkodás



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB	929002350702	13 000	95	137	4 000	Nem dimmelhető	3	EM/230V	60
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB	929002350802	13 000	95	137	4 000	Nem dimmelhető	3	EM/230V	120
TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB	929002350902	20 000	140	143	4 000	Nem dimmelhető	3	EM/230V	60
TForce LED HPI UN 140W E40 840 WB	929002351002	20 000	140	143	4 000	Nem dimmelhető	3	EM/230V	120

CorePro HPI

BEST

230V

25 000 óra
Átlagos élettartamAkár
143 lm/WAkár 65%
energia-
megtakarítás3 év
garancia

- Gyors megtérülést biztosító LED megoldás a fémhalogén (HPI) fényforrások kiváltására
- Széles sugárzási szög (100°)
- A közvetlen hálózati üzem (220-240V) további energiamegtakarítást tesz lehetővé
- Tökéletes raktárakban, gyárakban, üzlethelyiségekben és közlekedési csomópontokban való alkalmazásához, az alacsony kezdeti beruházás mellett azonnali megtakarításokat eredményez



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
CorePro LED HPI MV 9Klm 65W 840 E40 100D	929003161602	9 000	65	138	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	100
CorePro LED HPI MV 15Klm 105W 840 E40 100D	929003161702	15 000	105	143	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	100

MASTER LED SON-T UltraEfficient

BEST

230V

50 000 óra
Átlagos élettartamAkár
210 lm/W62%
energia-
megtakarítás5 év
garancia

EPD

- Ultra hatékony, akár 210 lm/W
- 65%-os energiaköltség-megtakarítás
- Hosszú, 50 000 órás élettartam (L70B50)
- Közvetlen korszerűsítési megoldás
- E27 és E40 fejelelssel kapható
- Akár 4 kV-os túlfeszültség elleni védelem
- Alkalmas függőleges és vízszintes munkapozícióhoz



19W



28,5W



42,8W



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LED SON-T UE M 3.6Klm 19W 727 E27	929003677132	3 600	19	189	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27	929003677232	4 000	19	211	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27	929003677332	5 400	28,5	189	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27	929003677432	6 000	28,5	211	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40	929003677502	8 000	42,8	187	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40	929003677602	9 000	42,8	210	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300

MASTER LED SON-T

BEST

EM vagy
230V70 000 óra
Átlagos élettartamAkár
185 lm/WAkár 57%
energia-
megtakarítás8 év
garancia

- Gázkisülő fényforrások (HID) LED-es kiváltására közvilágítás esetén
- Könnyű korszerűsítési megoldás, a lámpatest előtétjének vagy reflektorának cseréje nélkül
- Költségmegtakarítás rövid megtérülési idővel
- Hosszabb élettartam a hagyományos HID lámpákhoz képest – akár 70 000 óra (L70B50)
- Két változat: InstantFit; EM/Hálózat



23W/34W



50W



65W



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtétek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27	929003467012	3 600	23	157	2 700	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27	929003467112	4 000	23	174	4 000	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	929003467212	5 400	34	159	2 700	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27	929003467312	6 000	34	176	4 000	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40	929003467412	8 100	50	162	2 700	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40	929003467512	9 000	50	180	4 000	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40	929003467612	10 800	65	166	2 700	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40	929003467712	12 000	65	185	4 000	Nem dimmelhető	6	EM	—
MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	929003467818	3 600	23	157	2 700	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	929003467918	4 000	23	174	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	929003468118	5 400	34	159	2 700	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	929003468218	6 000	34	176	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	929003468418	8 100	50	162	2 700	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	929003468518	9 000	50	180	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	929003468718	10 800	65	166	2 700	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—
MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	929003468818	12 000	65	185	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	—

TrueForce Core LED SON-T

GOOD

230V

25 000 óra
Átlagos élettartamAkár
204 lm/WAkár 66%
energia-
megtakarítás3 év
garancia

EPD

- A hagyományos, akár 100-150 W-os SON-T lámpák LED helyettesítője
- 60%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé a hagyományos utcai világításhoz képest
- Tökéletesen illeszkedik a hálózatról működő HID lámpatestekhez
- Akár 2 kV-os túlfeszültség elleni védelem
- IP65 termék (kültéri alkalmazásokhoz IP besorolású foglalat szükséges)



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
TForce Core LEDroad 17W 727 E27 MV	929003730802	2 700	17	159	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 17W 730 E27 MV	929002484802	2 800	17	165	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 17W 740 E27 MV	929002484902	3 000	17	176	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 26W 727 E27 MV	929003730902	4 000	26	154	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 26W 730 E27 MV	929002485002	4 200	26	162	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 26W 740 E27 MV	929002485102	4 500	26	173	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 40W 727 E40 MV	929003731002	6 500	40	162	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 40W 730 E40 MV	929002485202	7 200	40	180	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 40W 740 E40 MV	929002485302	7 500	40	187	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 45W 727 E40 MV	929003775602	8 800	45	195	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 45W 730 E40 MV	929003778802	8 800	45	195	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LEDroad 49W 740 E40 MV	929003775702	10 000	49	204	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	330

TrueForce Urban LED HPL

BEST

EM/230V

50 000 óra
Átlagos élettartamAkár
143 lm/WAkár 66%
energia-
megtakarítás5 év
garancia

- A TrueForce LED lámpák könnyen beépíthetők parkok, terek, utcák és parkolók meglévő rendszereibe
- Alacsony kezdeti beruházás és gyors megtérülés az energiaköltségek megtakarításának köszönhetően
- Akár 4 kV-os túlfeszültség elleni védelem
- Kicsi, könnyű és erős: ideális HPL/HQL és SON lámpák utólagos helyettesítéséhez
- Könnyű csere az E27/E40 foglalatnak és a kis méreteknek köszönhetően
- Közvetlen korszerűsítés – elektromagnetiku/hálózati működés
- Védettség: IP65 (kültéri alkalmazásokhoz IP besorolású foglalat szükséges)



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtétel
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
TForce LED HPL ND 28-21W E27 830	929002006102	2 850	21	136	3 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 30-21W E27 840	929002006202	3 000	21	143	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 38-28W E27 830	929002006302	3 800	28	136	3 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 40-28W E27 840	929002006402	4 000	28	143	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 57-42W E27 830	929002006502	5 700	42	136	3 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 60-42W E27 840	929002006602	6 000	42	143	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 57-42W E40 830	929002006702	5 700	42	136	3 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360
TForce LED HPL ND 60-42W E40 840	929002006802	6 000	42	143	4 000	Nem dimmelhető	6	EM/230V	360

Váltson HID-ről LED-re!

A termék legfontosabb jellemzői

Philips LED HPL: tökéletes megoldás a nagynyomású gázkisülő lámpák kiváltására – bármilyen keretösszeghez és elváráshoz

Aggódnak az ügyfelei az emelkedő energiaköltségek miatt? HID fényforrásaikat LED-es változatra akarják váltani, de félnek a meglévő lámpatestek cseréjével járó erőfeszítésektől és költségektől? A Philips MASTER és CorePro LED HPL termékcsaláddal a LED technológia minden előnyét kínálhatja nekik, nagyon vonzó megtérülési idővel kombinálva. Mindkét termékcsalád nagyobb energiahatékonyságot, hosszabb élettartamot és optimális fényeloszlást biztosít. Az új MASTER LED HPL fényforrás különösen meggyőző az extra hosszú, 50 000 órás élettartamával, ami tovább csökkenti a karbantartási és energiaköltségeket.



Tökéletesen illeszkedik a meglévő lámpatestbe

- Kompakt méret
- A HID fényforrás méretének megfelelően kialakítva
- Kis tömeg
- Kompatibilis a közvetlen hálózatu működéssel

Ideális beltéri és kültéri alkalmazásokhoz

- -30 °C és 45°C közötti működési hőmérséklet
- IP65*
- Túlfeszültség elleni védelem 2/4kV

További energiamegtakarítás a kizárólag hálózati csatlakozásnak köszönhetően

Kiváló fényminőség

- Nagy teljesítményű LED filament kialakítása a jobb fényminőség és egyenletesség érdekében
- Magas színvisszaadási index CRI 80
- Magas fényáram: 2000 lm / 3000 lm / 4000 lm / 6000 lm
- Színhőmérséklet: 2700K / 3000K / 4000K
- Hosszú élettartam: 50 000 óra (Philips MASTER LED HPL; L70 esetén), 25 000 óra (Philips CorePro LED HPL; L70 esetén)



ED75
2000 lm / 3000 lm

ED90
4000 lm / 6000 lm

* Kültéri telepítés esetén megfelelő IP-besorolású foglalatokat használjon

MASTER LED HPL

BEST

230V

50 000 óra
Átlagos élettartamAkár
179 lm/W83%
energia-
megtakarítás5 év
garancia

EPD

- A Philips MASTER LED HPL fényforrások egyszerű és rövid megtérülésű LED megoldást kínálnak a HID fényforrások helyettesítésére városi alkalmazásokban
- HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI helyettesítése – a hagyományos HPL/HQL-hez hasonló opál üvegbúra
- Könnyű csere az E27/E40 fejelésnek és a kis méreteknek köszönhetően
- Hosszú, 50 000 órás élettartam (L70B50)
- IP65 kivitelezés, amely alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
- Tökéletesen illeszkedik a kizárólag hálózati csatlakozással rendelkező HID lámpatestekhez
- Akár 4 kV-os túlfeszültség elleni védelem



További termék információért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
MAS LED HPL M 2.8Klm 19W 830 E27 FR G	929003530702	2 850	19	150	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED HPL M 3Klm 19W 840 E27 FR G	929003530802	3 100	19	163	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G	929003530902	3 850	24	160	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G	929003531002	4 000	24	167	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E27 FR G	929003531102	5 600	33,5	167	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E27 FR G	929003531202	6 000	33,5	179	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED HPL M 5.6Klm 33.5W 830 E40 FR G	929003531302	5 600	33,5	167	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G	929003531402	6 000	33,5	179	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300

TrueForce Core LED HPL

GOOD

230V

25 000 óra
Átlagos élettartamAkár
167 lm/W82%
energia-
megtakarítás3 év
garancia

EPD

- A Philips CorePro LED HPL fényforrások egyszerű, rövid megtérülésű LED megoldást kínálnak a HID fényforrások kiváltására közterületeken
- HPL/HQL, SON/NAV, HPI/HQI helyettesítése – a hagyományos HPL/HQL-hez hasonló opál üvegbúra
- Védettség: IP65 – alkalmas beltéri és kültéri alkalmazásokhoz
- Tökéletesen illeszkedik a kizárólag hálózatról működő HID lámpatestekhez
- Akár 2 kV-os túlfeszültség elleni védelem



További termék információért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR	929003731102	1 800	13	138	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR	929002349702	2 000	13	154	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 13W E27 840 FR	929002349802	2 000	13	154	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR	929003731202	2 600	18	144	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR	929002349902	3 000	18	167	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 18W E27 840 FR	929002350002	3 000	18	167	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR	929003836502	4 000	24,5	163	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR	929003836602	4 000	24,5	163	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR	929003731402	5 300	36	147	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR	929002481202	5 500	36	153	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR	929002481302	6 000	36	167	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR	929003731502	5 300	36	147	2 700	Nem dimmelhető	6	230V	330
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	929002481402	5 500	36	153	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	300
TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR	929002481502	6 000	36	167	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	300

TrueForce Core HB MV

GOOD

230V

25 000 óra
Átlagos élettartamAkár
143 lm/W82%
energia-
megtakarítás3 év
garancia

EPD

- Könnyedén helyettesíti a HID-fényforrásokat raktárakban, gyárakban, üzlethelyiségekben és közlekedési csomópontokban
- Alacsony kezdeti beruházás és gyors megtérülés az energiaköltségek megtakarításának köszönhetően
- A fényeloszlás nagyobb munkaterületek megvilágítását is lehetővé teszi
- Széles sugárzási szög (180° és 150°)



További termék információért olvassa be a QR kódot vagy kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Működés	Sugárzási szög
TForce Core HB MV ND 30W E27 830 G3	929002406302	3 700	30	123	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 30W E27 840 G3	929002406402	4 000	30	133	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 35W E27 830 G3	929002406602	4 800	35	137	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 35W E27 840 G3	929002406702	5 000	35	143	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	180
TForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	929002405702	2 600	20	130	3 000	Nem dimmelhető	6	230V	150
TForce Core HB MV ND 20W E27 840 G3	929002405802	2 700	20	135	4 000	Nem dimmelhető	6	230V	150

Spotlámpák

PAR16 GU10 nagyfeszültségű spotok

GOOD

BETTER

BEST



Akár **92%**
energia-
megtakarítás

- Széles választékú üvegbúrák LED-es megoldások a hagyományos, hálózati feszültségű (230V) GU10-es halogén PAR16 lámpák kiváltására: szabályozható fényerő kivitelben
- MASTER UltraEfficient: Maximális energiamegtakarítás A-energiaosztály és 210 lm/W fényhasznosítással
- MASTER ExpertColour: A legmagasabb fényminőség $R_A > 97$ színvisszaadással, dimmelhető változatban
- MASTER Value: Magas színvisszaadás $R_A > 90$, dimmelhető vagy Dimtone változatban (2200-2700K)
- CorePro: Magas minőség a belépő árkategóriában, jó színvisszaadás, dimmelhető vagy nem dimmelhető változat



MASTER UE



MASTER ExpertColor



MASTER Value



CorePro DIM



CorePro





További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtétek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Sugárzási szög
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 827 EEL A	929003795902	375	2,1	179	2 700	Dimmelhető	10	650	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 830 EEL A	929003796002	375	2,1	179	3 000	Dimmelhető	10	650	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EEL A	929003796102	375	2,1	179	4 000	Dimmelhető	10	650	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	929001346402	265	3,9	68	2 700	Dimmelhető	10	700	25
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	929001346502	280	3,9	72	3 000	Dimmelhető	10	750	25
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	929001346702	265	3,9	68	2 700	Dimmelhető	10	540	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	929001346802	280	3,9	72	3 000	Dimmelhető	10	560	36
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	929001346902	300	3,9	77	4 000	Dimmelhető	10	600	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	929001347002	355	5,5	65	2 700	Dimmelhető	10	1 000	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	929001347102	375	5,5	68	3 000	Dimmelhető	10	1 000	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	929001347202	400	5,5	73	4 000	Dimmelhető	10	1 050	25
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	929001347302	355	5,5	65	2 700	Dimmelhető	10	800	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	929001347402	375	5,5	68	3 000	Dimmelhető	10	800	36
MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	929001347502	400	5,5	73	4 000	Dimmelhető	10	800	36
MAS LEDspot VLE DT 2.8-35W GU10 927 36D	929004247102	280	2,8	100	2 200-2 700	Dimmelhető	10	550	36
MAS LEDspot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D	929004247302	270	2,8	96	2 700	Dimmelhető	10	600	36
MAS LEDspot VLE D 2.8-35W GU10 930 36D	929004247402	270	2,8	96	3 000	Dimmelhető	10	600	36
MAS LEDspot VLE D 2.8-35W GU10 940 36D	929004247502	285	2,8	102	4 000	Dimmelhető	10	600	36
MAS LEDspot VLE D 2.8-35W GU10 927 60D	929004247602	270	2,8	96	2 700	Dimmelhető	10	300	60
MAS LEDspot VLE DT 3.7-50W GU10 927 36D	929004247202	355	3,7	96	2 200-2 700	Dimmelhető	10	700	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D	929004247902	355	3,7	96	2 700	Dimmelhető	10	750	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D	929004248002	365	3,7	99	3 000	Dimmelhető	10	750	36


További termékek a következő oldalon →

Terméknév	12NC	lm	W	lm W	K			cd	Sugárzási szög
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 940 36D	929004248102	380	3,7	103	4 000	Dimmelhető	10	800	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 927 36D 5CT	929004247952	355	3,7	96	2 700	Dimmelhető	6	750	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 930 36D 5CT	929004248052	365	3,7	99	3 000	Dimmelhető	6	750	36
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 927 60D	929004248202	355	3,7	96	2 700	Dimmelhető	10	400	60
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 930 60D	929004248302	365	3,7	96	3 000	Dimmelhető	10	400	60
MAS LEDspot VLE D 3.7-50W GU10 940 60D	929004248402	370	3,7	100	4 000	Dimmelhető	10	420	60
MAS LEDspot VLE DT 5.5-80W GU10 927 36D	929004255702	575	5,5	105	2 200-2 700	Dimmelhető	10	950	36
MAS LEDspot VLE D 5.5-80W GU10 927 36D	929004255802	575	5,5	105	2 700	Dimmelhető	10	950	36
MAS LEDspot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D	929004255902	575	5,5	105	3 000	Dimmelhető	10	1 000	36
MAS LEDspot VLE D 5.5-80W GU10 940 36D	929004256002	575	5,5	105	4 000	Dimmelhető	10	1 000	36
MAS LEDspot VLE D 5.5-80W GU10 965 36D	929004256102	575	5,5	105	6 500	Dimmelhető	10	1 000	36
MAS LEDspot VLE D 650lm GU10 930 120D	929004256202	650	5,5	118	3 000	Dimmelhető	10	220	120
MAS LEDspot VLE D 680lm GU10 940 120D	929004256302	680	5,5	124	4 000	Dimmelhető	10	220	120
MAS LEDspot VLE D 680lm GU10 965 120D	929004256402	680	5,5	124	6 500	Dimmelhető	10	220	120
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	929002495802	230	3	77	2 700	Dimmelhető	10	500	36
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	929002068202	230	3	77	3 000	Dimmelhető	10	500	36
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	929002065602	240	3	80	4 000	Dimmelhető	10	500	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	929002495902	345	4	86	2 700	Dimmelhető	10	700	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	929002068302	345	4	86	3 000	Dimmelhető	10	700	36
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	929002065802	350	4	88	4 000	Dimmelhető	10	700	36
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36D DIM	929004221002	360	4,8	75	2 700; 3 000; 4 000	Dimmelhető	10	550	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 827 EEL A	929003634602	375	2,1	179	2 700	Nem dimmelhető	10	680	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 830 EEL A	929003610002	375	2,1	179	3 000	Nem dimmelhető	10	680	36
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 ND 840 EEL A	929003610102	375	2,1	179	4 000	Nem dimmelhető	10	680	36
CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	929001217532	215	2,7	80	2 700	Nem dimmelhető	10	470	36
CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	929001217602	225	2,7	83	3 000	Nem dimmelhető	10	490	36
CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	929001217702	230	2,7	85	4 000	Nem dimmelhető	10	500	36
CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	929001217862	255	3,5	73	2 700	Nem dimmelhető	10	545	36
CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	929001217902	265	3,5	76	3 000	Nem dimmelhető	10	565	36
CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	929001218002	275	3,5	79	4 000	Nem dimmelhető	10	590	36
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	929001215232	355	4,6	77	2 700	Nem dimmelhető	10	700	36
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	929001218102	370	4,6	80	3 000	Nem dimmelhető	10	740	36
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	929001218202	390	4,6	85	4 000	Nem dimmelhető	10	770	36
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	929001218302	390	4,6	85	6 500	Nem dimmelhető	10	770	36
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	929001215252	355	4,6	77	2 700	Nem dimmelhető	6	700	36
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	929002981002	460	4,9	94	3 000	Nem dimmelhető	10	800	36
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	929002981102	485	4,9	99	4 000	Nem dimmelhető	10	800	36
CorePro LEDspot 670lm GU10 830 60D	929002466702	670	6,7	100	3 000	Nem dimmelhető	10	750	60
CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D	929002466802	730	6,7	109	4 000	Nem dimmelhető	10	750	60
CorePro LEDspot 550lm GU10 830 120D	929002981202	550	4,9	112	3 000	Nem dimmelhető	10	—	120
CorePro LEDspot 550lm GU10 840 120D	929002981302	550	4,9	112	4 000	Nem dimmelhető	10	—	120
CorePro LEDspot 550lm GU10 865 120D	929002981402	550	4,9	112	6 500	Nem dimmelhető	10	—	120
LEDspot GU10 50W 830 36D 6CT	929003132390	345	4,7	73	3 000	Nem dimmelhető	6	700	36

Maradjon naprakész hírlevelünkkel



Kattintson ide és
regisztráljon most!

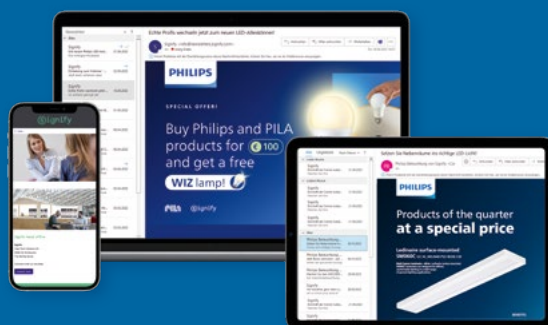

Signify
Hírlevél

CorePro LEDspot E27/E14 fényforrások

GOOD

15 000 óra
Átlagos élettartamAkár 94%
energia-
megtakarításTovábbi termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtétek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

- LED korszerűsítés E14 vagy E27 foglalattal rendelkező reflektoros lámpákhoz
- Dimmelhető változat kapható



CorePro R39 CorePro R50 CorePro R50 Dim CorePro R63 NonDim / Dim CorePro R80

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Sugárzási szög
CorePro LEDspot ND 2.8-40W R50 E14 827 36D	929001891102	255	2,8	91	2 700	Nem dimmelhető	6	400	36
CorePro LEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	929001891202	390	4,3	91	2 700	Dimmelhető	6	550	36
CorePro LEDspot ND 3-40W R63 E27 827 36D	929001891302	255	3	85	2 700	Nem dimmelhető	6	400	36
CorePro LEDspot D 4.5-60W R63 E27 827 36D	929001891402	410	4,5	91	2 700	Dimmelhető	6	620	36
CorePro LEDspot ND 4-60W R80 E27 827 36D	929001891502	410	4	103	2 700	Nem dimmelhető	6	620	36
CorePro LEDspot ND 8-100W R80 E27 827 36D	929001891602	735	8	92	2 700	Nem dimmelhető	6	1 100	36

LEDspot PAR E27 fényforrások

GOOD

BETTER

Akár 88%
energia-
megtakarítás

EPD

További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtétek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

- E27-es fejjel rendelkező PAR nagyfeszültségű halogén fényforrások egyszerű 1:1 kiváltása
- Dimmelhető változat kapható

MASTER Value
PAR20 DimMASTER Value
PAR30S DimCorePro
LEDspot PAR38

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Sugárzási szög
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	929003485702	500	6	83	2 700	Dimmelhető	6	1 500	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	929003485802	515	6	86	3 000	Dimmelhető	6	1 600	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	929003485902	540	6	90	4 000	Dimmelhető	6	1 700	25
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	929003486002	500	6	83	2 700	Dimmelhető	6	1 000	40
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	929003486102	515	6	86	3 000	Dimmelhető	6	1 000	40
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	929003486202	540	6	90	4 000	Dimmelhető	6	1 100	40
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	929003485402	740	9,5	78	2 700	Dimmelhető	6	3 000	25
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	929003485502	760	9,5	80	3 000	Dimmelhető	6	3 000	25
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	929003485602	820	9,5	86	4 000	Dimmelhető	6	3 000	25
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	929003485202	1 000	13	77	2 700	Dimmelhető	6	4 800	25
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	929003485302	750	9	83	2 700	Nem dimmelhető	6	3 600	25

MR11 GU4.0 Kisfeszültségű fényforrások

GOOD

BEST



Akár **89%**
energia-
megtakarítás

- Egyszerű LED alternatíva a hagyományos MR11 alacsony feszültségű halogén fényforrások helyett GU4.0 fejelessel



MASTER LEDspot



CorePro LEDspot



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Sugárzási szög
MAS LEDspot LV 3.5-20W 827 MR11 24D	929003087002	210	3,5	60	2 700	Nem dimmelhető	12	1 000	24
CorePro LEDspot 2.3-20W 827 MR11 36D	929002066402	200	2,3	87	2 700	Nem dimmelhető	12	400	36

AR111 G53 kisfeszültségű fényforrások

BEST



Akár **81%**
energia-
megtakarítás



- A hagyományos AR111 kisfeszültségű, G53 fejelésű halogén fényforrások LED-es kiváltója
- A legmagasabb fényminőség $R_A > 95$ színvisszaadással
- Dimmelhető változatban



AR111 10,8W / 14,8W / 20W



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtét
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Sugárzási szög
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 9D	929003043202	680	10,8	63	2 700	Dimmelhető	6	8 000	9
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 9D	929003043502	700	10,8	65	3 000	Dimmelhető	6	8 000	9
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 24D	929003043302	680	10,8	63	2 700	Dimmelhető	6	3 000	24
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 24D	929003043602	700	10,8	65	3 000	Dimmelhető	6	3 200	24
MAS ExpertColor 10.8-50W 927 AR111 40D	929003043402	680	10,8	63	2 700	Dimmelhető	6	1 200	40
MAS ExpertColor 10.8-50W 930 AR111 40D	929003043702	700	10,8	65	3 000	Dimmelhető	6	1 200	40
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 24D	929003042602	1 000	14,8	68	2 700	Dimmelhető	6	3 000	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 24D	929003042802	1 000	14,8	68	3 000	Dimmelhető	6	3 000	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 24D	929003043002	1 100	14,8	74	4 000	Dimmelhető	6	3 300	24
MAS ExpertColor 14.8-75W 927 AR111 45D	929003042702	1 000	14,8	68	2 700	Dimmelhető	6	1 200	45
MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D	929003042902	1 000	14,8	68	3 000	Dimmelhető	6	1 300	45
MAS ExpertColor 14.8-75W 940 AR111 45D	929003043102	1 100	14,8	74	4 000	Dimmelhető	6	1 400	45
MAS LED ExpertColor 20-100W 927 AR111 24D	929003478602	1 500	20	75	2 700	Dimmelhető	6	4 000	24
MAS LED ExpertColor 20-100W 930 AR111 24D	929003478702	1 600	20	80	3 000	Dimmelhető	6	4 200	24
MAS LED ExpertColor 20-100W 940 AR111 24D	929003478802	1 700	20	85	4 000	Dimmelhető	6	4 400	24
MAS LED ExpertColor 20-100W 927 AR111 45D	929003478902	1 500	20	75	2 700	Dimmelhető	6	2 100	45
MAS LED ExpertColor 20-100W 930 AR111 45D	929003479002	1 600	20	80	3 000	Dimmelhető	6	2 200	45
MAS LED ExpertColor 20-100W 940 AR111 45D	929003479102	1 700	20	85	4 000	Dimmelhető	6	2 300	45
CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D	929002965002	650	7	93	3 000	Nem dimmelhető	6	1 100	40

MR16 GU5.3 kisfeszültségű fényforrások

GOOD

BETTER

BEST

Akár **87%**
energia-
megtakarításTovábbi termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtétel
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

A hagyományos MR16 kisfeszültségű, GU5.3 fejelésű halogén fényforrások LED-es kiváltóinak széles választéka:

- MASTER Expert Colour: A legmagasabb fényminőség $R_A > 97-92$ színvisszaadással, dimmelhető változatban
- MASTER: Magas színvisszaadás $R_A > 90$, dimmelhető vagy Dimtone változatban (2200-2700K)
- MASTER Value: Magas színvisszaadás $R_A > 90$, dimmelhető változatban
- CorePro: Magas minőség a belépő árkategóriában, jó színvisszaadással

MASTER DIM
35W / 43WMASTER DIM
50WMASTER DimTone
35W 36°MASTER Value
35WMASTER Value
50WCorePro
20W / 35W

CorePro 50W

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			cd	Sugárzási szög
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	929003078802	450	6,7	67	2 700	Dimmelhető	10	4 600	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 10D	929003078902	470	6,7	70	3 000	Dimmelhető	10	4 800	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 10D	929003079002	490	6,7	73	4 000	Dimmelhető	10	4 800	10
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 24D	929003079102	450	6,7	67	2 700	Dimmelhető	10	2 100	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 24D	929003079202	470	6,7	70	3 000	Dimmelhető	10	2 200	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 24D	929003079302	490	6,7	73	4 000	Dimmelhető	10	2 200	24
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 36D	929003079402	450	6,7	67	2 700	Dimmelhető	10	1 300	36
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	929003079502	470	6,7	70	3 000	Dimmelhető	10	1 400	36
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 940 36D	929003079602	490	6,7	73	4 000	Dimmelhető	10	1 400	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	929003079702	520	7,5	69	2 700	Dimmelhető	10	2 400	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	929003079802	530	7,5	71	3 000	Dimmelhető	10	2 600	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	929003079902	560	7,5	75	4 000	Dimmelhető	10	2 800	24
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	929003080002	520	7,5	69	2 700	Dimmelhető	10	1 400	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	929003080102	530	7,5	71	3 000	Dimmelhető	10	1 550	36
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	929003080202	560	7,5	75	4 000	Dimmelhető	10	1 650	36
MAS LEDspot LV D 7.5-50W 927 MR16 24D	929002491902	621	7,5	83	2 700	Dimmelhető	10	3 900	24
MAS LEDspot LV DimTone 5.8-35W MR16 36D	929002493102	345	5,8	59	2 200-2 700	Dimmelhető	10	800	36
MAS LEDspot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	929002492502	450	5,8	78	2 700	Dimmelhető	10	1 300	36
MAS LEDspot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	929002492602	460	5,8	79	3 000	Dimmelhető	10	1 300	36
MAS LEDspot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	929002492702	490	5,8	84	4 000	Dimmelhető	10	1 200	36
MAS LEDspot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	929002492802	450	5,8	78	2 700	Dimmelhető	10	600	60
MAS LEDspot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	929002492902	460	5,8	79	3 000	Dimmelhető	10	600	60
MAS LEDspot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	929002493002	490	5,8	84	4 000	Dimmelhető	10	600	60
MAS LEDspot LV DimTone 7.5-50W MR16 36D	929002493802	621	7,5	83	2 200-2 700	Dimmelhető	10	1 100	36
MAS LEDspot VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	929002493202	621	7,5	83	2 700	Dimmelhető	10	1 600	36
MAS LEDspot VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	929002493302	630	7,5	84	3 000	Dimmelhető	10	1 600	36
MAS LEDspot VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	929002493402	660	7,5	88	4 000	Dimmelhető	10	1 500	36
MAS LEDspot VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	929002493502	621	7,5	83	2 700	Dimmelhető	10	750	60
MAS LEDspot VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	929002493602	630	7,5	84	3 000	Dimmelhető	10	800	60
MAS LEDspot VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	929002493702	660	7,5	88	4 000	Dimmelhető	10	770	60
CorePro LEDspot ND 2.9-20W MR16 827 36D	929002494502	230	2,9	79	2 700	Nem dimmelhető	10	560	36
CorePro LEDspot ND 4.4-35W MR16 827 36D	929002494602	345	4,4	78	2 700	Nem dimmelhető	10	650	36
CorePro LEDspot ND 4.4-35W MR16 840 36D	929002494702	390	4,4	89	4 000	Nem dimmelhető	10	750	36
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 827 36D	929001904802	621	7	89	2 700	Nem dimmelhető	10	1 400	36
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 830 36D	929001904902	621	7	89	3 000	Nem dimmelhető	10	1 400	36
CorePro LEDspot ND 7-50W MR16 840 36D	929001905002	660	7	94	4 000	Nem dimmelhető	10	1 500	36
CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT	929002494652	345	4,4	78	2 700	Nem dimmelhető	6	650	36

Körte, gyertya és kiscsömb alakú LED fényforrások

E27 körte alakú LED fényforrás – dimmelhető

GOOD

BETTER

BEST



Akár **93%**
energia-
megtakarítás



- MASTER UltraEfficient: Maximális energiamegtakarítás A-energiaosztállyal és 210 lm/W fényhasznosítással
- MASTER: Magas színvisszaadás $R_A > 95$, DimTone változatban (2200-2700K), IP65 védelemmel
- MASTER Value: Magas színvisszaadás $R_A > 90$, IP65 védelemmel
- CorePro: Magas minőség a belépő árkategóriában, jó színvisszaadással



További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtéték
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



DimTone Clear

DimTone
/ Dim Frosted

MASTER UE DIM



Dim Clear



SceneSwitch Clear

SceneSwitch
Frosted

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
MAS LEDbulb DT 3.4-40W E27 CRI95 A60 CL G	929003798502	470	3,4	138	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb DT 3.4-40W E27 CRI95 A60 FR G	929003798902	470	3,4	138	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb DT 5.9-60W E27 CRI95 A60 CL G	929003798682	806	5,9	137	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb DT 5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G	929003799002	806	5,9	137	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb DT 7.2-75W E27 CRI95 A60 CL G	929003798702	1 055	7,2	147	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb DT 7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G	929003799102	1 055	7,2	147	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb DT 10.5-100W E27 CRI95 A60 CL G	929003798802	1 521	10,5	145	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb DT 10.5-100W E27 CRI95 A60 FR G	929003799202	1 521	10,5	145	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	95
MAS LEDbulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	929003800102	840	4	210	2 700	Dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	929003800202	840	4	210	2 700	Dimmelhető	10	50 000	80
MAS VLE LEDbulb D 3.4-40W E27 927 A60 CL G	929003070502	470	3,4	138	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 3.4-40W E27 927 A60 FR G	929003070702	470	3,4	138	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 7.2-50W E27 A60 827 CM G	929002412802	650	7,2	90	2 700	Dimmelhető	10	15 000	80
MAS VLE LEDbulb D 5.9-60W E27 927 A60 CL G	929003057502	806	5,9	137	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 5.9-60W E27 927 A60 FR G	929003057702	806	5,9	137	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 7.8-75W E27 927 A60 CL G	929003057902	1 055	7,8	135	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 7.8-75W E27 927 A60 FR G	929003058102	1 055	7,8	135	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 7.8-75W E27 940 A60 FR G	929003527202	1 055	7,8	135	4 000	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 11.2-100W E27 927 A60 CL G	929003058302	1 521	11,2	136	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 11.2-100W E27 927 A60 FR G	929003058502	1 521	11,2	136	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 11.2-100W E27 940 A60 FR G	929003527302	1 521	11,2	136	4 000	Dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	929003785202	806	8	101	2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500	Dimmelhető	10	15 000	80

E27 körte alakú LED fényforrás – nem dimmelhető

GOOD

BEST

Akár 94%
energia-
megtakarításTovábbi termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

- MASTER UltraEfficient: Maximális energiamegtakarítás A-energiaosztállyal és 210 lm/W fényhasznosítással
- MASTER: Magas színvisszaadás $R_A > 95$, DimTone változatban (2200-2700K), IP65 védelemmel
- MASTER Value: Magas színvisszaadás $R_A > 90$, IP65 védelemmel
- CorePro: Magas minőség a belépő árkategóriában, jó színvisszaadással

MASTER UE
átlátszó

40W



60W



75W



100 / 120 / 150W





Matt

CorePro A60
4W / 8W / 10WCorePro
A60 13W

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
MAS LEDbulb ND 2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	929003622702	485	2,3	211	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	929003622902	485	2,3	211	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	929003702502	485	2,3	211	3 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	929003623102	485	2,3	211	4 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 4-60W E27 827 A60 CL G UE	929003623502	840	4	210	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 4-60W E27 827 A60 FR G UE	929003623702	840	4	210	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 4-60W E27 830 A60 CL G UE	929003702902	840	4	210	3 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 4-60W E27 830 A60 FR G UE	929003703102	840	4	210	3 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 4-60W E27 840 A60 CL G UE	929003623902	840	4	210	4 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 4-60W E27 840 A60 FR G UE	929003624102	840	4	210	4 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	929003624302	1 095	5,2	211	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	929003703302	1 095	5,2	211	3 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	929003703502	1 095	5,2	211	3 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	929003624702	1 095	5,2	211	4 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	929003625102	1 535	7,3	210	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	929003625302	1 535	7,3	210	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	929003703702	1 535	7,3	210	3 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	929003703902	1 535	7,3	210	3 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	929003625502	1 535	7,3	210	4 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDbulb ND 7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	929003625702	1 535	7,3	210	4 000	Nem dimmelhető	10	50 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.3-40W E27 A60 827 CL G	929001890092	470	4,3	109	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.5-40W E27 A60 827 FR G	929001242992	470	4,5	104	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.5-40W E27 A60 830 FR G	929002424992	470	4,5	104	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 930	929003542602	470	4,9	96	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 940	929003542702	470	4,9	96	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 927	929003542502	470	4,9	96	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827	929003540208	470	4,9	96	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	929003560908	470	4,9	96	3 000	Nem dimmelhető	10	10 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 840	929003564108	470	4,9	96	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865	929003604208	470	4,9	96	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 7-60W E27 VVW A60 CL G	929001387362	806	7	115	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 7-60W E27 A60 827 FR G	929001243002	806	7	115	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 7-60W E27 A60 830 FR G	929002425092	806	7	115	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 7-60W E27 A60 840 FR G	929001323592	806	7	115	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927	929003543302	806	8	101	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930	929003543402	806	7,5	107	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 940	929003543502	806	7,5	107	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90

További termékek a következő oldalon ➔

E27 körte alakú LED fényforrás – nem dimmelhető

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 827	929002306208	806	8	101	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 830	929003607408	806	8	101	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 840	929002306308	806	8	101	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 865	929002306408	806	8	101	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8.5-75W E27 A60 827 CL G	929002025492	1 055	8,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8.5-75W E27 A60 827 FR G	929002025702	1 055	8,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8.5-75W E27 A60 830 FR G	929002425192	1 055	8,5	124	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8.5-75W E27 A60 840 CL G	929002025592	1 055	8,5	124	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 8.5-75W E27 A60 840 FR G	929002025892	1 055	8,5	124	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 11-75W A60 E27 927	929003544102	1 055	11	96	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10.5-75W A60 E27 930	929003544202	1 055	10,5	100	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 940	929003544302	1 055	10	106	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 827	929002306508	1 055	10	106	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 830	929003607508	1 055	10	106	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 840	929002306608	1 055	10	106	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 E27 865	929002306708	1 055	10	106	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10.5-100W E27 A60 827 CL G	929002026192	1 521	10,5	145	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10.5-100W E27 A60 827 FR G	929002026402	1 521	10,5	145	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10.5-100W E27 A60 830 FR G	929002425292	1 521	10,5	145	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10.5-100W E27 A60 840 CL G	929002026292	1 521	10,5	145	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 10.5-100W E27 A60 840 FR G	929002026592	1 521	10,5	145	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 927	929003003702	1 521	13	117	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 930	929003003902	1 521	13	117	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	929003004102	1 521	12,5	122	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	90
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 827	929002306808	1 521	13	117	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	929003607608	1 521	13	117	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 840	929002306908	1 521	13	117	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 865	929002307008	1 521	13	117	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 120W E27 A67 827 CL G	929002371502	2 000	13	154	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 120W E27 A67 827 FR G	929002371802	2 000	13	154	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 120W E27 A67 840 FR G	929002371902	2 000	13	154	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 120W E27 A67 865 FR G	929002372002	2 000	13	154	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 17-150W E27 A67 827 CL G	929002055092	2 452	17	144	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 150W E27 A67 827 FR G	929002372602	2 452	17,5	140	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 150W E27 A67 840 FR G	929002372702	2 452	17,5	140	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 150W E27 A67 865 FR G	929002372802	2 452	17,5	140	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 200W E27 A95 827 FR G	929002372902	3 452	23	150	2 700	Nem dimmelhető	6	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 200W E27 A95 840 FR G	929002373002	3 452	23	150	4 000	Nem dimmelhető	6	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 200W E27 A95 865 FR G	929002373102	3 452	23	150	6 500	Nem dimmelhető	6	15 000	80

Dimmelhető LED fényforrások meleg fénnel

A DimTone dimmelési funkcióval ellátott Philips LED-fényforrások ugyanúgy dimmelnek mint a klasszikus izzólámpák: A dimmelt fény melegebbé válik.

A DimTone dimmelési funkcióval rendelkező fényforrások a jobb oldalon látható szimbólumról ismerhetők fel



E14/E27 gyertya alakú LED fényforrás

GOOD

BETTER

BEST

Akár 94%
energia-
megtakarításTovábbi termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtét
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

- MASTER UltraEfficient: Maximális energiamegtakarítás A-energiaosztállyal és 210 lm/W fényhasznosítással, extra hosszú, 50 000 órás átlagos élettartam
- MASTER: Magas színvisszaadás $R_A > 90$, DimTone változatban (2200-2700K)
- MASTER Value: Dimmelhető változat
- CorePro: Kiváló minőség a belépő szintű árkategóriában, átlátszó vagy opál kivitelben

Clear Dim-
Tone B35Clear Dim-
Tone BA35Vintage
DIM B35Clear Dim
B35

MASTER UE



Clear B35



Clear BA35



Clear ST35

Frosted B35
GlassCorePro
Frosted B35

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
MAS LEDcandle DT 2.5-25W E14 B35 CL G	929003011982	340	2,5	136	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDcandle DT 3.4-40W E14 927 B35 CL G	929003012282	470	3,4	138	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDcandle DT 5.9-60W E14 927 B35 CL G	929003013982	806	5,9	137	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDcandle DT 2.5-25W E14 BA35 CL G	929003071302	340	2,5	136	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDcandle DT 3.4-40W E14 927 BA35 CL G	929003013082	470	3,4	138	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDcandle DT 3.4-40W E27 927 B35 CL G	929003012382	470	3,4	138	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS VLE LEDcandle D 3.4-40W E14 B35 927 CL G	929003059502	470	3,4	138	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS LEDcandle ND 2.3-40W E14 827 B35 CL G UE	929003800702	485	2,3	211	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
CorePro LEDcandle ND 2-25W E14 B35 827 CL G	929001238392	250	2	125	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 2-25W E14 BA35 827 CL G	929001238492	250	2	125	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 2-25W ST35 E14 827 CL G	929001238592	250	2	125	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 2.2-25W B35 E14 FR G	929001345292	250	2,2	114	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 2.2-25W BA35 E14 FR G	929001345892	250	2,2	114	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	929002966802	250	2,8	89	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL G	929001889792	470	4,3	109	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 4.3-40W E14 827 B35 FR G	929001345392	470	4,3	109	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR	929002968402	470	5	94	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 4.3-40W E14 840 B35 CL G	929002024392	470	4,3	109	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 840 B35 FR	929002968802	470	5	94	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 865 B35 FR	929002969202	470	5	94	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 827 CL G	929002028092	806	6,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 827 FR G	929002028292	806	6,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR	929002972502	806	7	115	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 840 CL G	929002028192	806	6,5	124	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 6.5-60W B35 E14 840 FR G	929002028392	806	6,5	124	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 840 B38 FR	929002972702	806	7	115	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 865 B38 FR	929002972902	806	7	115	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80

E14/E27 kisgömb alakú LED fényforrás

GOOD

BETTER

BEST

Akár **94%**
energia-
megtakarításTovábbi termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtétel
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

- MASTER UltraEfficient: Maximális energiamegtakarítás A-energiaosztállyal és 210 lm/W fényhasznosítással, extra hosszú, 50 000 órás átlagos élettartam
- MASTER: Magas színvisszaadás $R_A > 90$, DimTone változatban (2200-2700K)
- MASTER Value: Dimmelhető változat
- CorePro: Kiváló minőség a belépő szintű árkategóriában, átlátszó vagy opál kivitelben



Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
MAS LEDluster DT 2.5-25W E14 927 P45 CL G	929003012082	340	2,5	136	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDluster DT 2.5-25W E27 927 P45 CL G	929003012182	340	2,5	136	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDluster DT 3.4-40W E14 927 P45 CL G	929003013182	470	3,4	138	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDluster DT 3.5-40W E27 927 P45 CL G	929003013282	470	3,4	138	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDluster DT 5.5-40W E14 P48 CL	929002491402	470	5,5	85	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	80
MAS LEDluster DT 5.9-60W E14 927 P45 CL G	929003014182	806	5,9	137	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS LEDluster DT 5.9-60W E27 927 P45 CL G	929003014382	806	5,9	137	2 200-2 700	DimTone	10	25 000	90
MAS VLE LEDluster D 3.4-40W E14 P45 927 CL G	929003060002	470	3,4	138	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDluster D 3.4-40W E27 P45 927 CL G	929003060402	470	3,4	138	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDluster D 3.4-40W E14 P45 927 FR G	929003060202	470	3,4	138	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDluster D 3.4-40W E27 P45 927 FR G	929003060602	470	3,4	138	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS LEDluster ND 2.3-40W E14 827 P45 CL G UE	929003801102	485	2,3	211	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
MAS LEDluster ND 2.3-40W E27 827 P45 CL G UE	929003626202	485	2,3	211	2 700	Nem dimmelhető	10	50 000	80
CorePro LEDluster ND 2-25W P45 E14 827 CL G	929001238692	250	2	125	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 2-25W P45 E27 827 CL G	929001238792	250	2	125	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 2.2-25W P45 E14 FR G	929001345492	250	2,2	114	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 2.2-25W P45 E27 FR G	929001345692	250	2,2	114	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	929002967102	250	2,8	89	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	929002966902	250	2,8	89	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 4.3-40W E14 827 P45 CL G	929001890492	470	4,3	109	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 4.3-40W E27 827 P45 CL G	929001890592	470	4,3	109	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 4.3-40W E14 827 P45 FR G	929001345592	470	4,3	109	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 4.3-40W E27 827 P45 FR G	929001345792	470	4,3	109	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 5-40W E14 827 P45 FR	929002969602	470	5	94	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 5-40W E27 827 P45 FR	929002969402	470	5	94	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 5-40W E14 840 P45 FR	929002970002	470	5	94	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 5-40W E14 865 P45 FR	929002970402	470	5	94	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 6.5-60W P45 E14 827 CL G	929002028592	806	6,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 6.5-60W P45 E27 827 CL G	929002029092	806	6,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 6.5-60W P45 E14 827 FR G	929002028792	806	6,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 6.5-60W P45 E27 827 FR G	929002029292	806	6,5	124	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 6.5-60W P45 E14 840 CL G	929002028692	806	6,5	124	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 6.5-60W P45 E14 840 FR G	929002028892	806	6,5	124	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 6.5-60W P45 E27 840 FR G	929002029392	806	6,5	124	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 7-60W E14 827 P48 FR	929002973102	806	7	115	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 7-60W E27 827 P48 FR	929002973002	806	7	115	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 7-60W E27 840 P48 FR	929002973202	806	7	115	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 7-60W E14 840 P48 FR	929002973302	806	7	115	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDluster ND 7-60W E14 865 P48 FR	929002973502	806	7	115	6 500	Nem dimmelhető	10	15 000	80

E27 retro alakú LED fényforrás

BETTER

Akár **90%**
energia-
megtakarítás

- Retro LED lámpacsalád különleges dekoratív megjelenéssel
- DimTone (2200-2700K) vagy dimmelhető változatban

További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtétel
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Clear ST64



Clear G120

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
MAS VLE LEDbulb DT 5.9-60W E27 927 ST64 CL G	929003010702	806	5,9	137	2 200-2 700	DimTone	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb DT 5.9-60W E27 927 G93 CL G	929003010902	806	5,9	137	2 200-2 700	DimTone	6	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 5.9-60W E27 927 ST64 CL G	929003059402	806	5,9	137	2 700	Dimmelhető	10	15 000	90
MAS VLE LEDbulb D 5.9-60W E27 927 G120 CL G	929003059302	806	5,9	137	2 700	Dimmelhető	6	15 000	90

E14/E27 Speciális LED fényforrások

GOOD

Akár **83%**
energia-
megtakarítás

- LED fényforrások speciális formában T25, T38, ST64 és G93

T25 ND 1,7-15W
E14 827Stick ND 9,5-68W
T38 E27 830LED Bulb ND 7-60W
E27 ST64 827CL GLED Bulb ND 7-60W
E27 G93 827 CL GTovábbi termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
CorePro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	929001325702	150	1,7	88	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	929001901402	950	9,5	100	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	929001901502	1 050	9,5	111	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 7-60W E27 ST64 827 CL G	929001387692	806	7	115	2 700	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDbulb ND 7-60W E27 G93 827 CL G	929001387992	806	7	115	2 700	Nem dimmelhető	6	15 000	80

Túlábas és speciális LED fényforrások

G4 kifesztűtségű kapszulák

GOOD

15 000 óra
Átlagos élettartam

EyeComfort*

Akár 92%
energia-
megtakarítás2 év
garancia

- A tökéletes LED alternatíva a G4 fejelésű, kifesztűségű halogén fényforrások helyett
- Mikro kivitelben (nem dimmelhető) ezért optimálisan illeszkedik a hagyományos lámpatestekhez
- Színhőmérséklet: 2700K – a kellemes hangulatvilágításhoz



2,1W



1W



1,7W



2,4W

További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtét
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
CorePro LEDcapsule LV 2.1-20W G4 827 D	929003779202	210	2,1	100	2 700	Dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 1-10W G4 827	929003778902	100	1	100	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 1.7-20W G4 827	929003779002	200	1,7	118	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule micro 2.4-28W G4 827	929003779102	300	2,4	125	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80

GY6.35 Kifesztűségű kapszulák

GOOD

15 000 óra
Átlagos élettartam

EyeComfort*

Akár 91%
energia-
megtakarítás2 év
garancia

- A GY6.35 foglalatú, kifesztűségű halogén fényforrások retrofit LED alternatívája
- Színhőmérséklet: 2700K – a kellemes hangulatvilágításhoz



1,8W



4,2W DIM

További termék
információért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson ráAz előtét
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
CorePro LEDcapsule 4.2-40W GY6.35 827 DIM	929003609002	470	4,2	112	2 700	Dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1.8-20W GY6.35 827	929002389702	205	1,8	114	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule LV 1.8-20W GY6.35 830	929002389802	215	1,8	119	3 000	Nem dimmelhető	12	15 000	80

G9 nagyfeszültségű kapszulák

GOOD

 **15 000 óra**
Átlagos élettartam

 Akár **92%**
energia-
megtakarítás

 **2 év**
garancia

- Egyszerű LED helyettesítés nagyfeszültségű G9 fejelésű halogén fényforrások helyett
- Színhőmérséklet: 2700K és 3000K



2-25W



3,2-40W



2,6-25W Dim



4,8-60 W



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtétek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
CorePro LEDcapsule 2.7-25W G9 827 DIM	929003791102	300	2,7	111	2 700	Dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule MV 4-40W G9 827 D	929003791202	480	4	120	2 700	Dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1.9-25W G9 827	929003790502	220	1,9	116	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 3.7-40W G9 827	929003790802	470	3,7	127	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 4.8-60W G9 827	929002055102	570	4,8	119	2 700	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	929003790602	220	1,9	116	3 000	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	929003790902	470	3,7	127	3 000	Nem dimmelhető	12	15 000	80
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	929002059802	570	4,8	119	3 000	Nem dimmelhető	12	15 000	80

R7S lineáris, nagyfeszültségű fényforrások


GOOD

 **15 000 óra**
Átlagos élettartam

 Akár **88%**
energia-
megtakarítás

 **2 év**
garancia

- Egyszerű korszerűsítés a hagyományos két végén fejtelt R7S fényforrások helyett
- Színhőmérséklet: 3000K / 4000K

R7S 118 mm
DIM 14WR7S 118 mm DIM
17,5WR7S 78mm
7WR7S 78 mm
11,5W

R7S 118mm



További termék
információkért olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá



Az előtétek
kompatibilitási
listájához olvassa
be a QR kódot vagy
kattintson rá

Terméknév	12NC	lm	W	lm/W	K			Élettartam	CRI
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-100W 830 DIM	929001243702	1 600	14	114	3 000	Dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-100W 840 D	929001243802	1 800	14	129	4 000	Dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 830 DIM	929001353602	2 000	14	143	3 000	Dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 14-120W 840 DIM	929001353702	2 000	14	143	4 000	Dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 17.5-150W 830 DIM	929002016602	2 460	17,5	141	3 000	Dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear D 17.5-150W R7S 118 840	929002016702	2 460	17,5	141	4 000	Dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 78mm 7-60W 830	929003791302	950	7	136	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 8.1-60W 830	929002495002	810	7,2	113	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 118mm 7.2-60W 840	929002495102	850	7,2	118	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm 840	929003791402	1 000	7	143	4 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80
CorePro LEDlinear R7S 78mm 11.5-100W 830	929003791502	1 521	11,5	132	3 000	Nem dimmelhető	10	15 000	80

Prémium portfóliónk

további termékeinek
legfontosabb jellemzői

BEST



Pacific LED

Robusztus, kompakt és vegyi anyagoknak is ellenálló, polikarbonátból készült por- és páramentes lámpatest

Akár
165 lm/W

100 000 óra
Átlagos élettartam (L80/L90)

signify
interact



Maxos LED Industry

Bevált, robusztus és nagy hatékonyságú LED fénysáv rendszer

Akár
169 lm/W

100 000 óra
Átlagos élettartam (L80)




PowerBalance UltraEfficient

A leghatékonyabb álmennyezeti lámpatest számos alkalmazáshoz

Akár
174 lm/W

100 000 óra
Átlagos élettartam (L80/L75)

signify
interact



PowerBalance

Négyzet és téglalap alakú lámpatestek kazettás és gipszkarton álmennyezetekhez

Akár
140 lm/W

100 000 óra
Átlagos élettartam (L80/L75)

signify
interact



SlimBlend Gen2

Nagy hatékonyságú álmennyezeti lámpatest ragyogó felülettel

Akár
137 lm/W

100 000 óra
Átlagos élettartam (L80)

signify
interact



FlexBlend

Négyzet és téglalap alakú süllyesztett lámpatestek – ragyogó és kellemes fény

Akár
144 lm/W

100 000 óra
Átlagos élettartam (L85/L80)

signify
interact



TrueLine

Vékony, nagy hatékonyságú álmennyezeti lámpatest – optikailag folyamatos fénysáv kialakításához

Akár
141 lm/W

100 000 óra
Átlagos élettartam (L80/L75)

signify
interact



* Ezt a logót a Signify fejlesztette ki és a Philips ultrahatékony fényforrásainak és lámpatestjeinek öntanúsítására szolgál. Takarítson meg energiát ultrahatékony fényforrásaikkal (EEL A címke) és lámpatestjeikkel (3-as szint az IEA 4E SSL ANNEX szerint) a hagyományos LED-ekhez képest.

Kifejezetten egyedi projektekhez ajánlott:

- Legjobb fényminőség
- Hosszabb élettartam
- Maximális hatékonyság
- 5 év garancia

BEST



TrueLine függesztett és felületre szerelt lámpatest

Elegáns, vékony és rendkívül hatékony; természetes eloxált, fehér vagy fekete színre festett alumíniumból (optika: opál)

Akár **141 lm/W** **100 000 óra** Átlagos élettartam (L80) **ignify interact**



Felületre szerelt lámpatest



Függesztett lámpatest



FlexBlend függesztett és felületre szerelt lámpatest

Hatékony, ragyogó és kellemes fény, önálló vagy sávban összekapcsolódó lámpatestek

Akár **140 lm/W** **100 000 óra** Átlagos élettartam (L80) **ignify interact**



Felületre szerelt lámpatest



Függesztett lámpatest



GreenSpace Accent

Hagyományos CDM lámpatestek tökéletes LED helyettesítője

Akár **125 lm/W** **50 000 óra** Átlagos élettartam (L80) **ignify interact**



StoreFit sínre szerelhető spot lámpatestek

Lenyűgöző kialakítás a kis kúpos lámpafejnek köszönhetően

Akár **127 lm/W** **100 000 óra** Átlagos élettartam (L80) **ignify interact**



LumiStreet Gen2

A leghatékonyabb és legtartósabb útvilágító LED lámpatest univerzális oszlop adapterrel

Akár **150 lm/W** **100 000 óra** Átlagos élettartam (L90)





**Kérdése van termékeinkkel kapcsolatban, vagy egy
projekttel kapcsolatos támogatásra van szüksége?**

Látogasson el weboldalunkra:
www.signify.com/hu-hu/prof

A ©ignify világítástechnikai márkája

© 2025 Signify Holding. Minden jog fenntartva. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. Minden védjegy a Signify Holding vagy a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.

Érvényes 2026-tól

www.signify.com/hu-hu