



**Egyszerűsített raktározási megoldás:  
Philips All-in  
LED fényforrások és lámpatestek**

2025 november

## Fogyóban van a készlete?

- Van felesleges készlete, amely megterheli vállalkozását?
- Egyensúlyt keres a termékek elérhetősége és a hatékony készletgazdálkodás között, miközben vállalkozása növekedik?

## Pozícionálja magát megbízható innovátorként az iparágában.

- Új utakat keres ügyfelei elérésére?
- Szeretne modern és innovatív megoldásokat kínálni ügyfeleinek a megbízható Philips márka alatt?



# Mi az a Philips All-in?

## Újdonságok a Philips LED fényforrások és lámpatestek portfóliójában

- **Akár 9** termékkódot **1** lámpatestbe foglal – egyszerűsítse leltárát, miközben teljes kínálatot biztosít.
- **Beállítás integrált kapcsolóval.**

### Az összes termék ikonjainak magyarázata:

- A **Multi Lumen** ikon azt jelzi, hogy a LED lámpatest vagy fényforrás **2 vagy 3 fényáram** közötti váltást tesz lehetővé.
- A **Multi ColorTemp** ikon azt jelzi, hogy **2, 3 vagy 5 színhőmérséklet** között lehet váltani.





# Philips Ledinaire All-in


Minden, amire szüksége van a  
készletgazdálkodás  
egyszerűsítéséhez és  
vállalkozása növekedéséhez.



# Miért éri meg a Philips Ledinaire All-in?



- Lámpatestek széleskörű alkalmazásokhoz, mint irodákban, ipari létesítményekben, parkolóknak, üzletekben, stb.
- Integrált kapcsoló a kulcsfontosságú paraméterek egyszerű beállításához - a fényáram és a színhőmérséklet kiválasztása közvetlenül a lámpatesten
- Kevesebb karbantartást igényel az 50 000 órás élettartamnak köszönhetően L80-nál
- Gyorscsatlakozó az egyszerű telepítéshez
- Akár 150 lm/W fényhasznosítás
- 5 év garancia

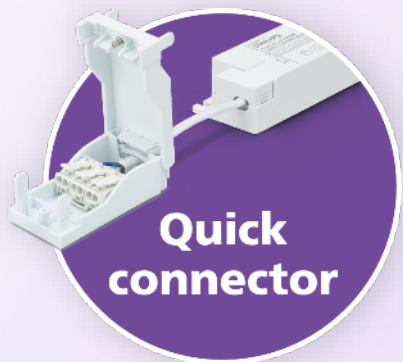

# Philips Ledinaire All-in fényvető

## 3 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB	1100 (3000K)/1200 (4000/6500K)	3000/4000/6500	911401871386
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB	2200 (3000K)/2400 (4000/6500K)		911401872386
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB	3300 (3000K)/3600 (4000/6500K)		911401873386
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB	5500 (3000K)/6000 (4000/6500K)		911401874386
BVP167 LED84/830_40_65 PSU 70W SWB	7700 (3000K)/8400 (4000/6500K)		911401875386
BVP169 LED120/830_40_65 PSU 100W SWB	11000 (3000K)/12000 (4000/6500K)		911401876386
BVP169 LED180/830_40_65 PSU 150W SWB	16500 (3000K)/18000 (4000/6500K)		911401877386
BVP169 LED240/830_40_65 PSU 200W SWB	22000 (3000K)/24000 (4000/6500K)		911401878386
BVP167 LED73/830_40_65 PSU 65W AWB	7000 (3000K)/7350 (4000/6500K)		911401883386
BVP169 LED105/830_40_65 PSU 90W AWB	10000 (3000K)/10500 (4000/6500K)		911401884386
BVP169 LED157/830_40_65 PSU 135W AWB	15000 (3000K)/15750 (4000/6500K)		911401885386
BVP169 LED210/830_40_65 PSU 180W AWB	20000 (3000K)/21000 (4000/6500K)		911401886386
BVP167 LED12/830_40_65 PSU 10W SWB MDU	1100 (3000K)/1200 (4000/6500K)		911401891386
BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB MDU	2200 (3000K)/2400 (4000/6500K)		911401892386
BVP167 LED36/830_40_65 PSU 30W SWB MDU	3300 (3000K)/3600 (4000/6500K)		911401893386
BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB MDU	5500 (3000K)/6000 (4000/6500K)		911401894386

# Philips Ledinaire All-in panel

## 2 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
RC066B G5 34_36S/830_40 PSU W62L62 OC	3400/3600	3000/4000	911401877185
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU W60L60 OC SC			911401877285
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 60x60 NOC SC			911401877385
RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC			911401877485
RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC			911401877585

# Philips Ledinaire All-in felületre szerelhető lámpatest

## 2 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm) (állítható)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC	3400/4000	4000	911401843787
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400/4000	4000	911401843887

# Philips Ledinaire All-in csarnokvilágító

9 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm) (állítható)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
BY030P LED150_220_290S/840_50_65 PSU WB	15000/22000/29000	4000/5000/6500	911401822687

# Philips Ledinaire All-in por- és páramentes lámpatest

2 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm) (állítható)	Színhőmérséklet (K)	GPC
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200	2900/4800	4000	911401815185
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500	4100/6800	4000	911401815285
WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1	2900/4800	4000	911401815385
WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1	4100/6800	4000	911401815485

# Philips Ledinaire All-in Slim mélysugárzó

## 3 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	1200	3000/4000/6500	929003251332
DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	2000		929003251432

# Philips Ledinaire All-in ClearAccent

## 3 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	929003322502
RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	929003322602
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH	550	2700/3000/4000	929003322702
RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 BK	550	2700/3000/4000	929003322802

# Philips Ledinaire All-in falra szerelhető lámpatest

## 6 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Fényáram (lm) (állítható)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
WL070V LED11_17S/830_835_840	1100/1700	3000/3500/4000	911401833985
WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	1150/1800	3000 /4000 /5700	911401846187

Nově

Újdonság:  
CorePro All-in  
LED fényforrások



# Miért éri meg a Philips CorePro All-in?

## Philips PLC All-in:

- Vízszintes és függőleges telepítésre is alkalmas
- 360°-os sugárzási szög – a fényeloszlás hasonló a hagyományos termékekhez, függőleges felszerelés esetén nincsenek sötét foltok. 6,9 W, elektromagnetikus előtétről is direkt 230V-ról is működtethető
- 3 év garancia és akár 30 000 órás élettartam

## Philips LEDbulb All-in és Philips LEDspot All-in:

- LEDbulb- akár 5 színhőmérséklet 1 fényforrásban
- LEDspot – akár 3 színhőmérséklet 1 fényforrásban
- CRI>80
- 2 év garancia és akár 15 000 órás élettartam



# CorePro LED fényforrások

## PLC All-in 3 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Ehelyett (W)	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d	13	810/850/850	3000/4000/6500	929004252802
CorePro LED PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d	18	930/980/980	3000/4000/6500	929004252902
CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d	26	1240/1300/1300	3000/4000/6500	929004253002

## LED körte All-in 5 az 1-ben termékkód

## LED spot All-in 3 az 1-ben termékkód



Megnevezés	Ehelyett (W)	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
CorePro LEDbulb DIM 8-60W A60 E27 5CCT	60	806	2700/3000/4000/ 5000/6500	929003785202

Megnevezés	Ehelyett (W)	Fényáram (lm)	Színhőmérséklet (K) (állítható)	GPC
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50	360	2700/3000/4000	929004221002

**@signify**

the meaning of light